



RÉPÉTEUR GSM TRIBANDE HI13-3S - 800/1800/2100MHZ

- Réseaux : EGSM + DCS (LTE) + 3G
- Bandes : 900+1800+2100 MHz
- **Compatible ORANGE, SFR, FREE**
- Antenne indoor intégrée
- **Couverture jusqu'à 1 000 m²**
- Certifié CE et RoHS / Conforme ETSI et 3GPP




SKU: HI13-3S-WB

ILS SONT ARRIVÉS !

NOUVEAUX RÉPÉTEURS GSM HAUT DE GAMME

Nouvelles fonctionnalités, nouveau Design...

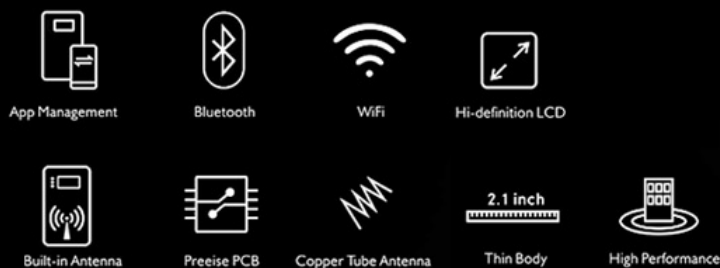

Exclusivité
Gmedia
Produit de haute technologie professionnelle pour B2B



L'amplificateur Hi13-3S est compatible avec la norme des réseaux EGSM + DCS (LTE) + 3G.

Les bandes couvertes sont : 900, 1 800 et 2 100 MHz.

Doté d'un logiciel intelligent avec contrôle et gestion du gain automatisé en temps réel, et d'un accès Wi-Fi et Bluetooth permettant la configuration à distance de l'appareil via une application mobile, ce répéteur est le plus avancé de sa catégorie.

Band	UL	DL	RSSI	Power
MHz	dB	dB	dBm	dBm
800	63	75	--- 90	----- T
900	63	75	--- 90	----- T
1800	63	75	--- 90	----- T
2100	63	75	--- 90	----- T
2600	63	75	--- 90	----- T
	ISO	ALC	OFF	

Afin d'en faciliter l'installation et l'utilisation, il est équipé d'un écran LCD qui affiche les informations incontournables en temps réel : puissance de réception, puissance de réémission, analyse des fréquences, etc.

Il vous aide à contrôler l'état du réseau et l'état de fonctionnement du répéteur, et vous avertit des problèmes qu'il détecte dans le système.

Ce modèle propose également la gestion et la configuration simplifiée de l'appareil via une application Android.

Caractéristiques principales

- Réseaux : **EGSM 900, DCS(LTE) 1800 et WCDMA 2100 MHz**
- Affichage LCD - Données en temps réel
- **Modules Bluetooth et Wi-Fi**
- **Configuration et surveillance via une application mobile**
- Fonctions de contrôle de gain manuel et automatique
- Protection auto-oscillation
- **Conforme aux normes ETSI et 3GPP**
- Large plage d'alimentation et faible consommation
- **Couverture jusqu'à 1 000 m² sans obstacles significatifs**
- Haute qualité de fabrication



Le Starter Kit comprend

- 1x Amplificateur de signal Hi13-3S
- 1x Antenne intérieure intégrée
- 1x Antenne extérieure panneau large bande
- 15 m de câble à faibles pertes
- Alimentation AC / DC 12 V / 3 A

Les plus produits

- **Contrôle automatique du gain (AGC)** : donne automatiquement le gain idéal en fonction de la puissance du signal entrant. Ce système protège le répéteur de l'auto-oscillation et **ne crée pas d'interférence avec les réseaux de l'opérateur.**
- Compact et design
- Installation et utilisation faciles

- Kit complet prêt à l'emploi avec antennes et câbles

CE Certifications CE et RoHS

L'amplificateur est conforme aux normes européennes de qualité et de sécurité. Il a subi les tests adéquats en Allemagne dans des laboratoires agréés, et obtenu les certificats de conformité CE et RoHS.



Spécifications

RF Parameter	Uplink	Downlink
900MHz	880~915MHz	925~960MHz
1800MHz	1710~1785MHz	1805~1880MHz
2100MHz	1920~1980MHz	2110~2170MHz
Max .Gain	65dB	
MGC (Step Attenuation)	≥31dB / 1dB step	
ALC	≥42dB	
ISO	≥42dB	
Gain Flatness	Typical≤5dB (p-p)	
Noise Figure @ Max. System Gain	Typical≤5dB	
V.S.W.R	Typical≤2	
Group Delay	≤1μs	
Frequency Stability	≤0.01ppm	
Power Supply	Input AC90~264V,50/60Hz, Output DC12V/3A	
Power Consumption	≤10W	
Input & Output Impedance	50 ohm	
LCD Display	Frequency, Gain, Output Power, ALC, ISO, etc.	
I /O Port Type	N-Female	
Dimension	10*6.1*2.1inch/255*154*53mm	
Weight	≤3.97lbs/1.8KG	
Operating Temperature	-10°C~+55°C	
Storage Temperature	-10°C~+80°C	
Relative Humidity	5% - 95%	
Barometric Pressure	55 kPa -106 kPa	
Environment Conditions	IP40	