



Antenne 3G/2G adhésive omnidirectionnelle | 3.5 à 4.6dBi

Référence GC-5004PL

Gain	3.5dBi à 4.6dBi
Connecteur	SMA (M)
Dimensions (mm)	126.5 x 22 x 6.7
T° de fonctionnement	-40°C à + 85°C

Ancienne référence : GC-500L

CARACTÉRISTIQUES

BANDES (MHZ)	850/900	1700/1800/1900/2100
FRÉQUENCES (MHZ)	824-960	1710-2170
PERTE DE RETOUR (DB)	~-14	~-16.0
VSWR	~1.5:1	~1.4:1
EFFICACITÉ (%)	~52	~43
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~3.5	~4.6
GAIN MOYEN (DB)	~-2.8	~-3.6
IMPÉDANCE (OHM)	50	
POLARISATION	Linéaire	
RADIATION	Omnidirectionnel	
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX. (W)	25	
CONNECTEUR	SMA-Male Standard (autres connecteurs disponibles)	
LONGUEUR DE CÂBLE	300 cm standard (toute longueur de câble disponible)	
TYPE DE CÂBLE	Norme RG174 (autres câbles disponibles)	

Conditions de mesure de l'antenne:

- Montée sur une plaque ABS 30 x 30 x 0,25 cm
- 200 cm de câble RG174
- Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D



SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Support adhésif
DIMENSIONS (MM)	126,5 x 22 x 6,7
MATRÉRIAU	PC/ABS UV Stable
COULEUR	Noir
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CONFORMITÉ	RoHS



ENVIRONNEMENT



Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.








MESURES

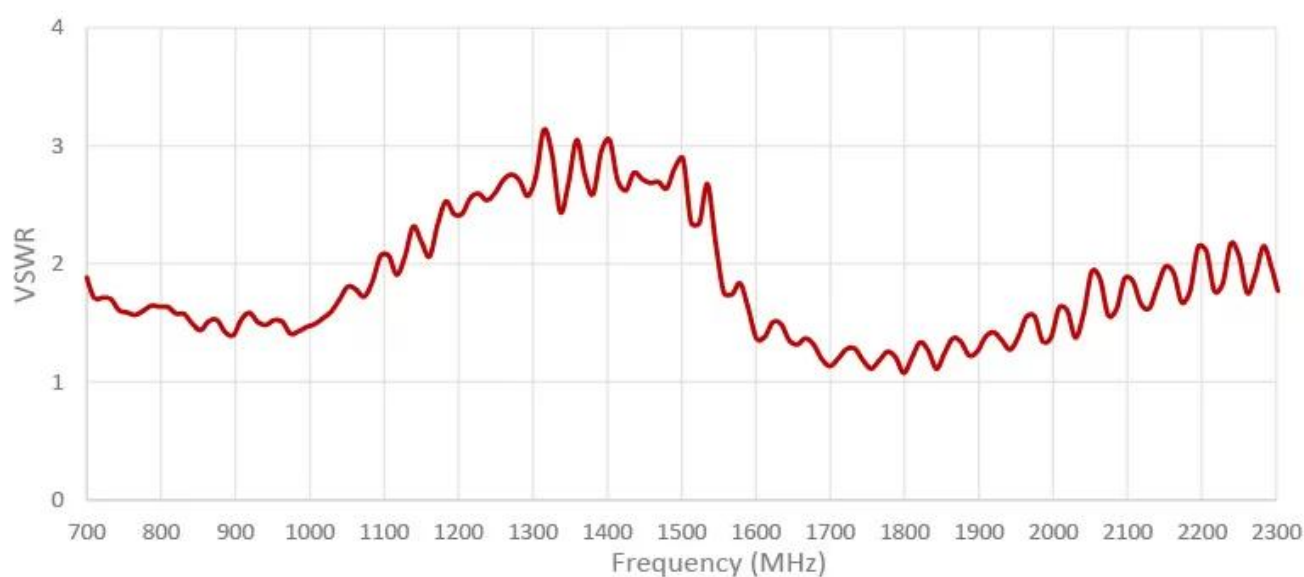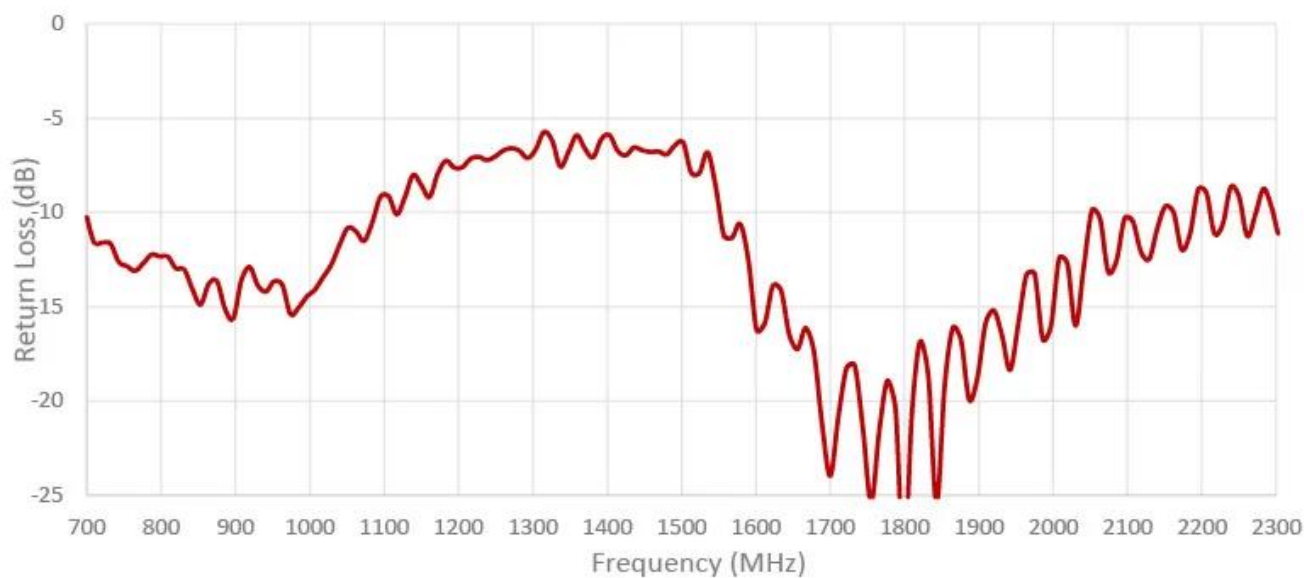

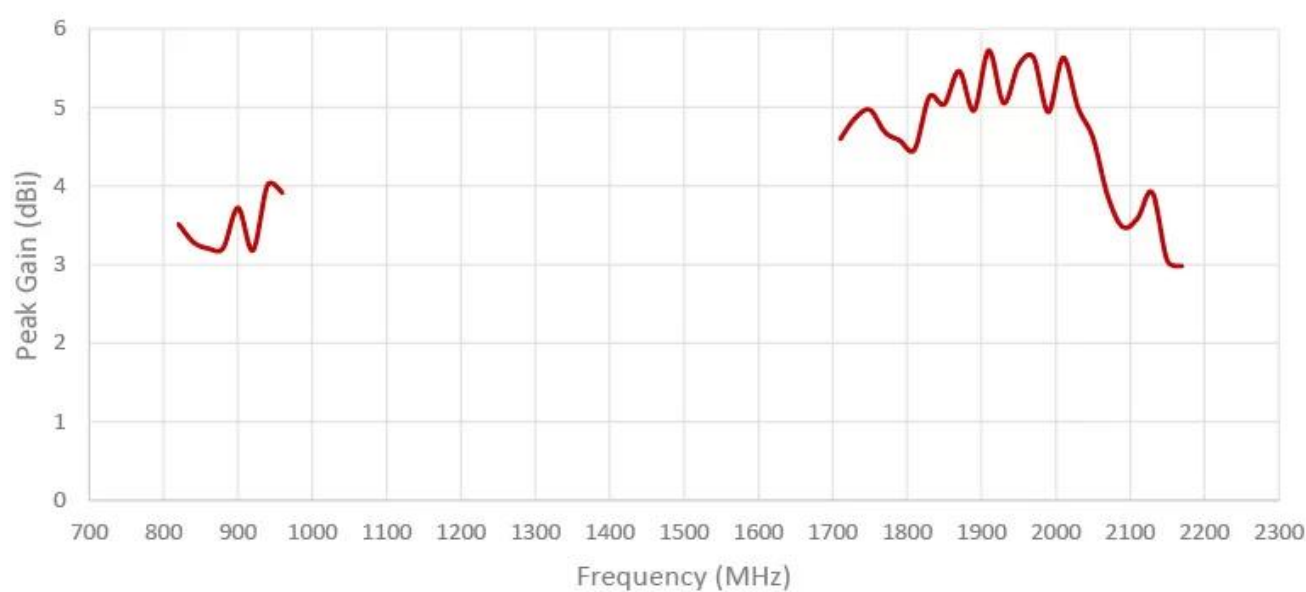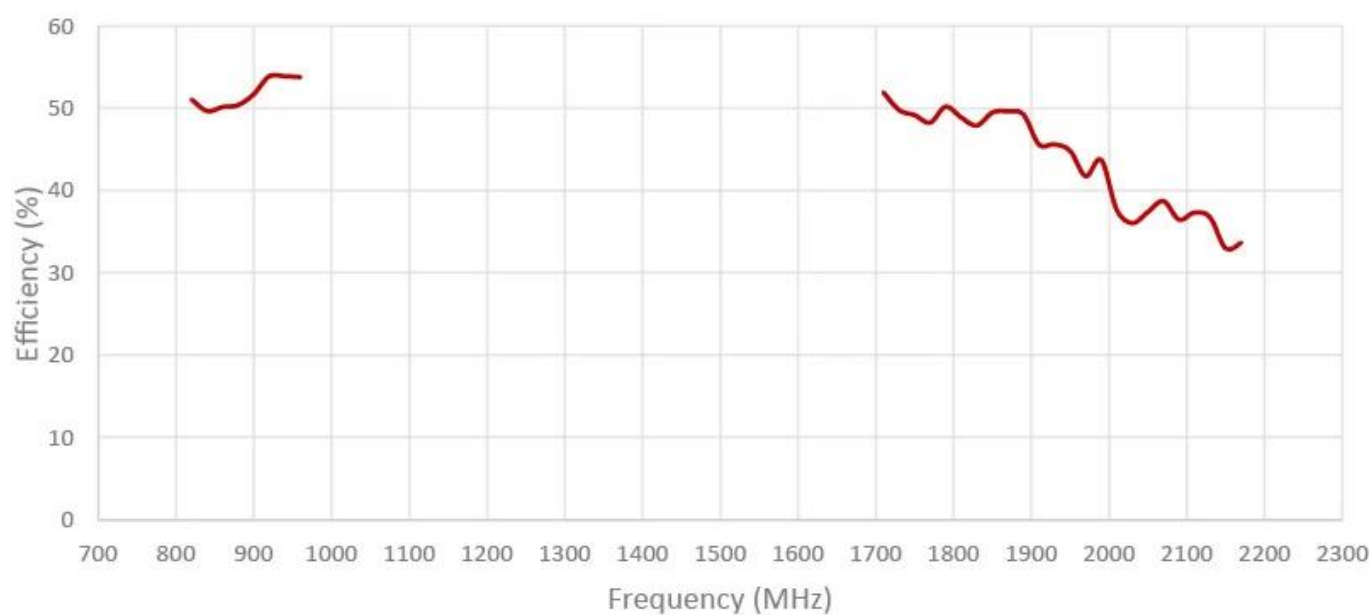


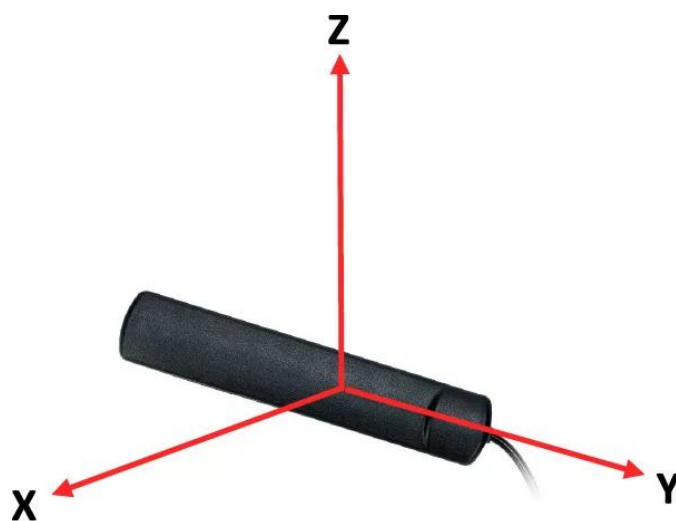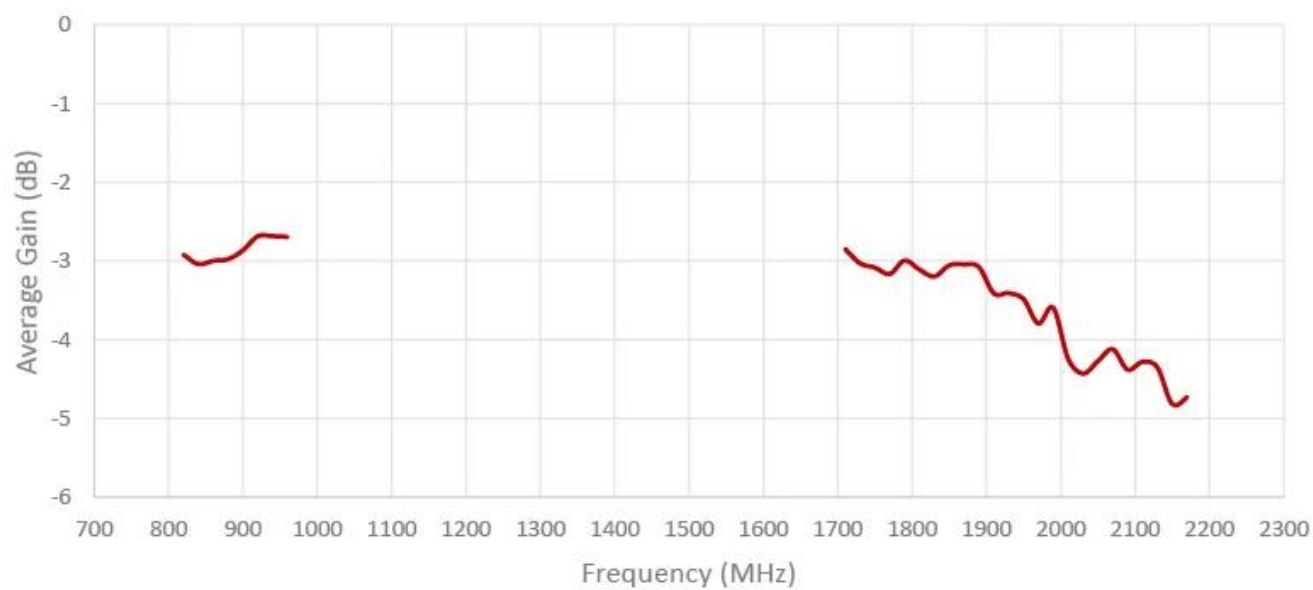


Radiation pattern reference

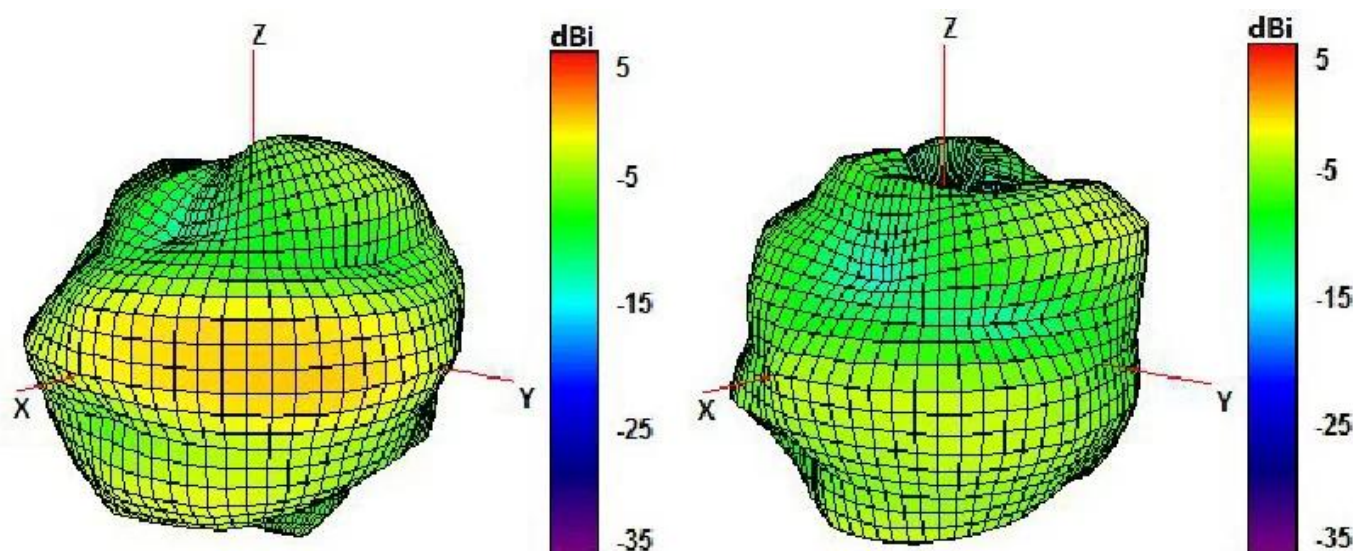

850 and 940 MHz Radiation pattern

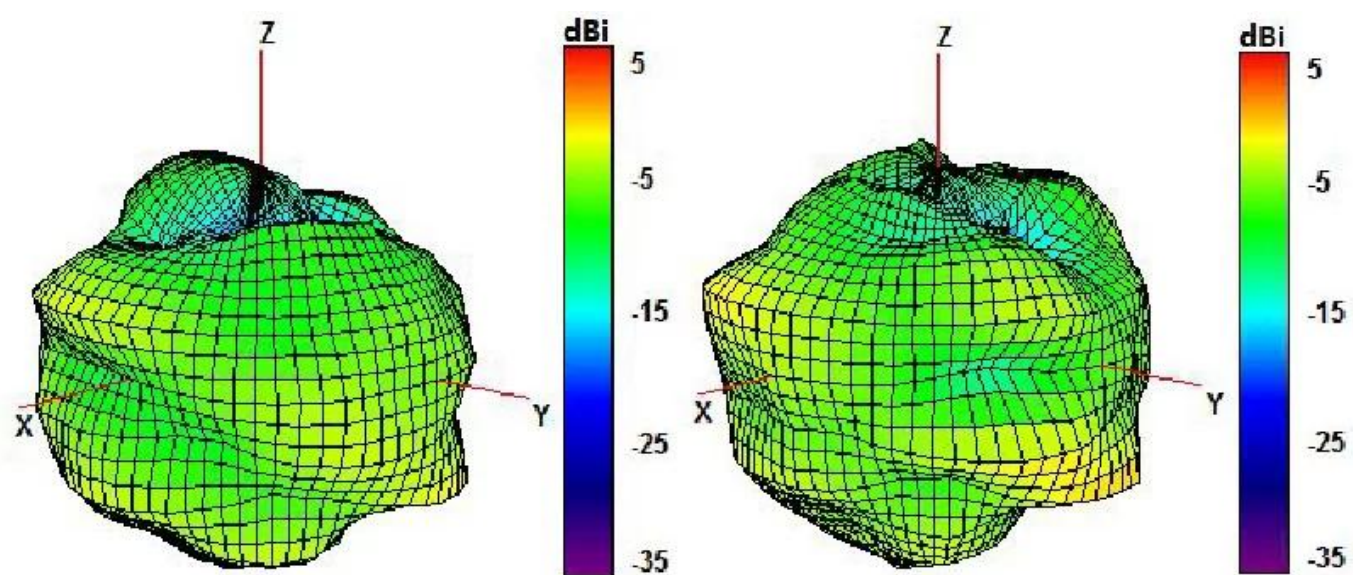

1750 and 1850 MHz Radiation pattern

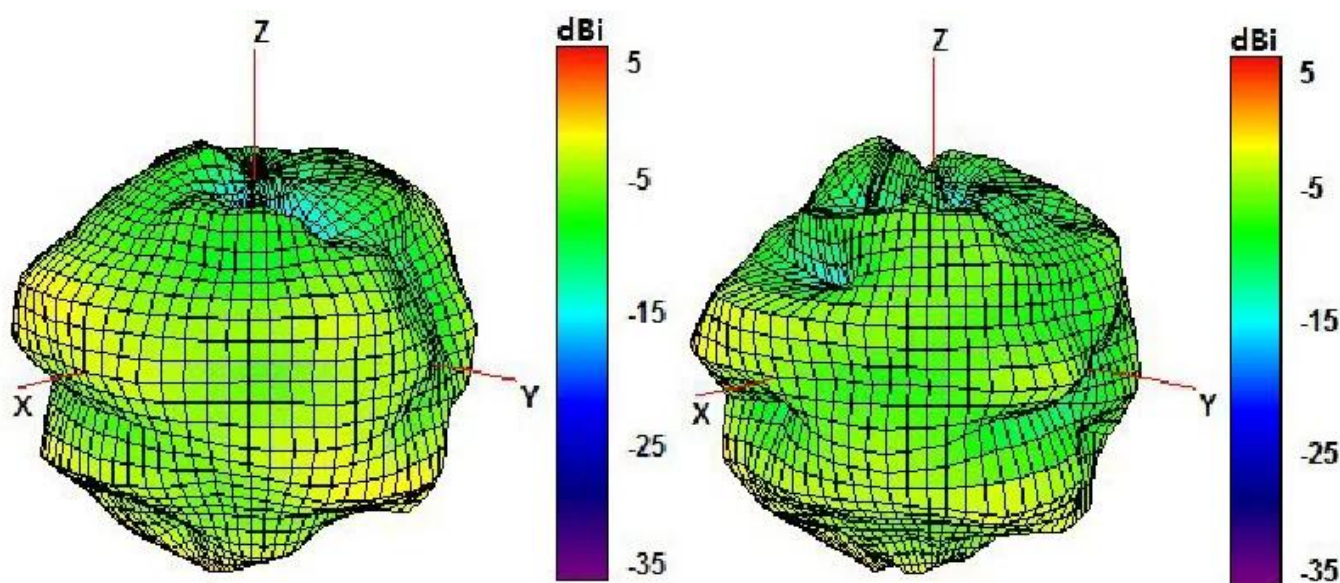

1950 and 2100 MHz Radiation pattern

