



Antenne 868 MHz / 915 MHz, traversante, omnidirectionnelle | 3.0dBi

Référence GC-409

Gain	3.0 dBi
Connecteur	SMA mâle ou autres
Dimensions (mm)	Ø 10.9 × 227.5
T° de fonctionnement	-40°C à +65°C

CARACTÉRISTIQUES

FRÉQUENCE(S) (MHZ)	868 ou 915
POLARISATION	Linéaire
GAIN DE CRÊTE	3.0dBi
VSWR	<2,0
IMPÉDANCE (OHMS)	50Ω

SPÉCIFICATIONS

CÂBLE	RG178 ou autres
CONNECTEUR	SMA male ou autres sur demande
TYPE DE MONTAGE	Articulation


ENVIRONNEMENT

T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	40°C~+85°C
VIBRATION	10 à 55 Hz avec une amplitude de 1,5 mm 2 heures
CERTIFICATION(S)	ROHS



MESURES

Radiation Pattern

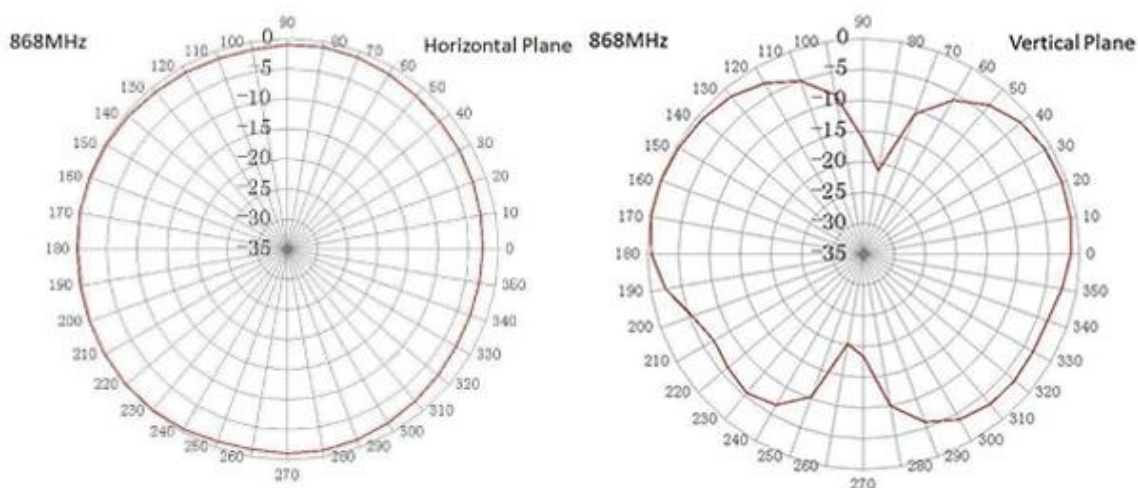

V.S.W.R





SCHÉMA(S)

