

Antenne céramique active GNSS : GPS Glonass Galileo QZSS | 28dB@2.7V

Référence GC-M0401GF

Gain	28dB@2.7V
Connecteur	U.FL
Dimensions (MM)	18 × 18 × 7,3
T° de fonctionnement	-40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES

NORMES	GPS/QZSS/Galileo	GLONASS
BANDES (MHZ)	1575	1602
FRÉQUENCE(S) (MHZ)	1575.42	1598-1606
GAIN PASSIF (DBI)	~3,6	
IMPÉDANCE (OHMS)	50	
RAYONNEMENT	Hémisphérique	
PLAGE DE TENSION (V)	1,5 - 3,6	
GAIN ACTIF (DB)	28 à 2,7 V	
FACTEUR DE BRUIT (DB)	1,8 à 2,7 V	
CONSOMMATION DE COURANT (MA)	9 à 2,7 V	
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MW)	24,3 à 2,7 V	
FILTRE SAW	Pré-filtre	
RÉJECTION HORS BANDE (DB)	~43	
PROTECTION ESD (KV)	6	
CONNECTEUR	Norme(s) U.FL (autres connecteurs disponibles)	
LONGUEUR DE CÂBLE	Norme(s) de 100 mm (toute longueur de câble disponible)	
TYPE DE CÂBLE	Norme(s) mini-coax 1,37 mm (autres câbles disponibles)	



SPÉCIFICATIONS


DIMENSIONS (MM)	18 × 18 × 7,3
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CERTIFICATION(S)	RoHS


ENVIRONNEMENT

Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.



MESURE

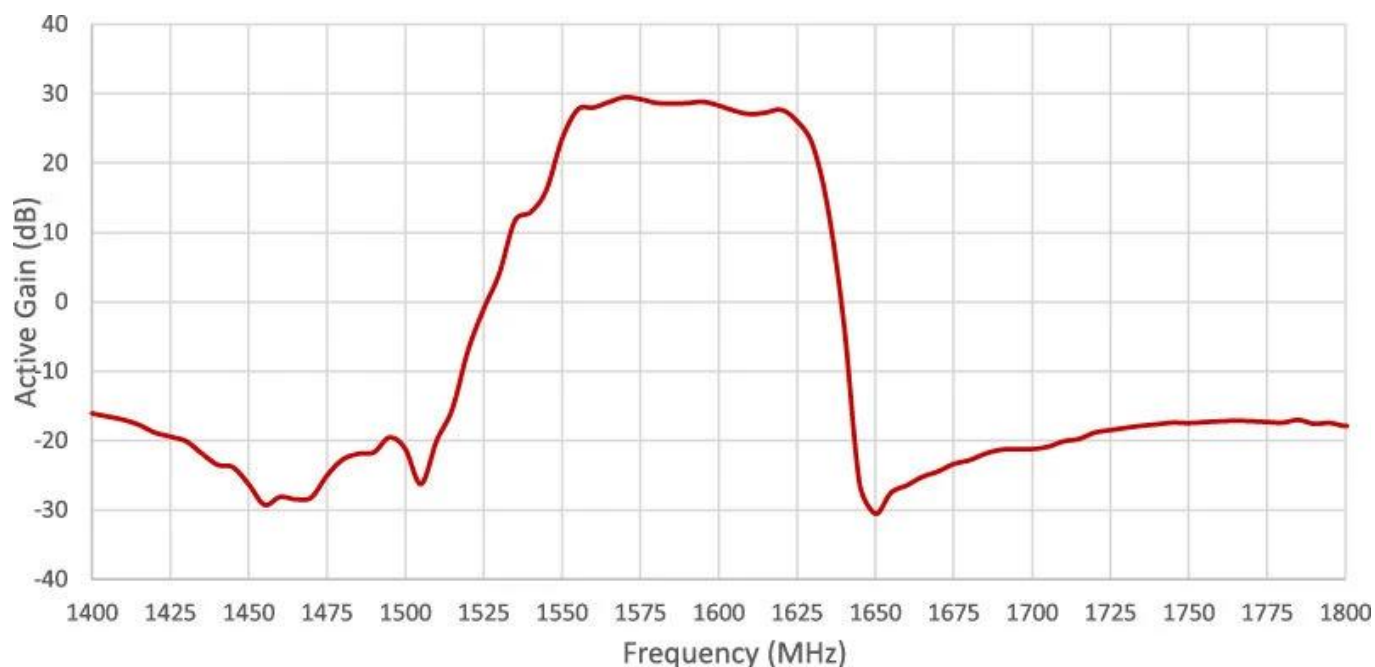

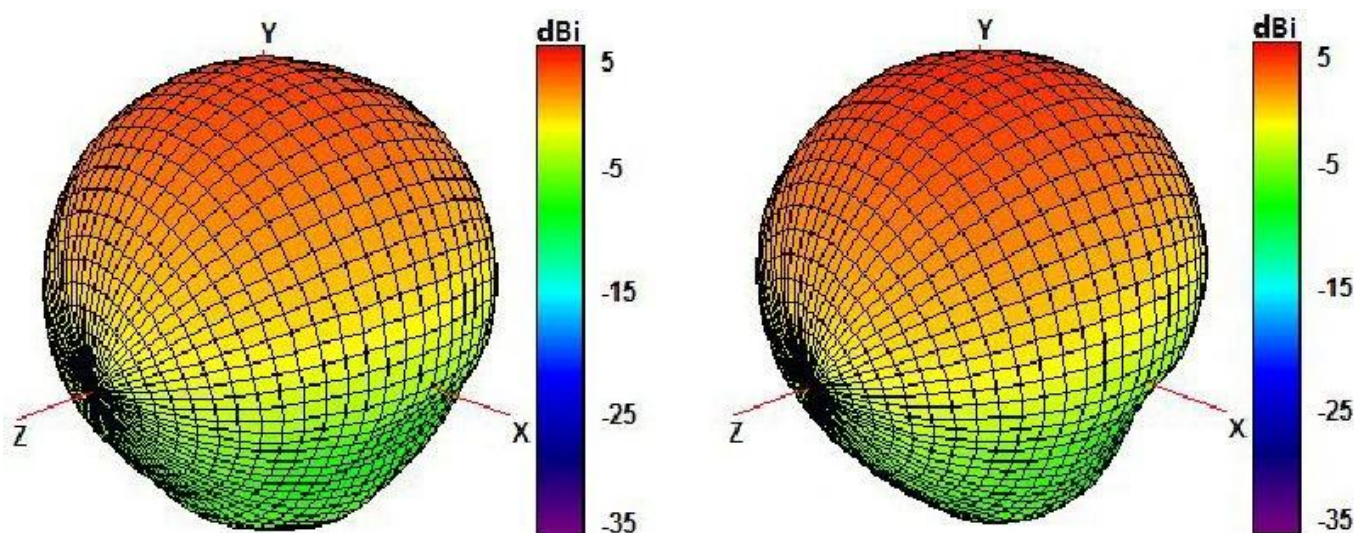

1575 and 1602 MHz Radiation pattern

SCHÉMAS

