



Antenne combinée 2×[5G 4G-LTE 3G/2G LPWA] traversante omnidirectionnelle | 0.2 à 4.9dBi

Référence GC-7B83Ba

Gain	0.2dBi à 4.9dBi
Connecteurs	SMA (M)
Dimensions (mm)	Ø 96 x H 130
T° de fonctionnement	-40°C à +85°C

L'antenne GC-7B83Ba combine **durabilité, haute performance et efficacité** avec une communication **ultra-fiable à faible latence (URLLC)** indispensable aux domaines des urgences médicales, de la construction, de l'agriculture et des industries du transport.

Elle intègre 2 antennes haute performance qui prennent en charge les normes **5G NR, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G, 2G**.

CÂBLES 1 ET 2 : 5G MIMO

Les câbles 1 et 2 sont dédiés aux appareils qui fonctionnent dans toutes les fréquences 5G/4G-LTE/3G/2G (617 – 5925 MHz).

La technologie 5G introduit un nouvel intervalle de fréquences nommé FR2 (pour Frequency Range 2) qui se situe entre 24 et 53 GHz (peut être jusqu'à 86 GHz dans le futur). A ces fréquences, les ondes sont appelées ondes millimétriques et constitue la solution idéale pour la technologie MIMO.

INSTALLATION / ENVIRONNEMENT

Protégée par un boîtier robuste, stable aux UV et fabriquée avec un matériau en acrylonitrile styrène acrylate (ASA) de haute qualité connu pour ses propriétés de résistance thermique, cette antenne est résistante aux chocs, à la poussière et à l'eau (Certifications IP67, IP69 et IK09).

L'indépendance du plan de masse et la fiabilité du montage à vis permettent des installations faciles et durables sur une large gamme de surfaces.



CARACTÉRISTIQUES

Câble 1 : 2G/3G/4G/5G - IoT/LPWAN

FRÉQUENCE(S) (MHZ)	617-960	1427-2690	3300-5000	5150-5925
BANDE (MHZ)	600, 700, 850, 900	1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600	3300, 3500, 3600, 3700, 4500	5200, 5500, 5800
BANDES 5G NR	n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83,	n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86	n77, n78, n79	
BANDES 4G-LTE	B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85	B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76	B22, B42, B43, B48, B49, B52	B46, B47, B252, B255
BANDES 3G	B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26	B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40	B22	
BANDES 2G	710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R	1800DCS, 1900PCS		
BANDES CDMA	BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19	BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21		
PERTE DE RETOUR (DB)	~-6,8	~-16,5	~-10,4	~-14,3
VSWR	~3.1:1	~1,5:1	~2.1:1	~1,5:1
EFFICACITÉ (%)	~41,5	~56,8	~45,2	~41,1
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~-0,2	~3,7	~3,9	~4.3
GAIN MOYEN (DB)	~-3,9	~-2,5	~-3,5	~-3,9
IMPÉDANCE (OHM)	50			
POLARISATION	Linéaire			
RAYONNEMENT	Omnidirectionnel			
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX.(W)	35			



Câble 2 : 2G/3G/4G/5G - IoT/LPWAN

FRÉQUENCE(S) (MHZ)	617-960	1427-2690	3300-5000	5150-5925
BANDE (MHZ)	600, 700, 850, 900	1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600	3300, 3500, 3600, 3700, 4500	5200, 5500, 5800
BANDES 5G NR	n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83,	n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86	n77, n78, n79	
BANDES 4G-LTE	B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85	B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76	B22, B42, B43, B48, B49, B52	B46, B47, B252, B255
BANDES 3G	B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26	B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40	B22	
BANDES 2G	710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R	1800DCS, 1900PCS		
BANDES CDMA	BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19	BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21		
PERTE DE RETOUR (DB)	~-7,0	~-16,2	~-11.4	~-14,8
VSWR	~3.0:1	~1,5:1	~2.0:1	~1,5:1
EFFICACITÉ (%)	~42,1	~59,9	~44,8	~44,5
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~0,2	~3,9	~4.0	~4,9
GAIN MOYEN (DB)	~-3.8	~-2.3	~-3,5	~-3,5
IMPÉDANCE (OHM)	50			
POLARISATION	Linéaire			
RAYONNEMENT	Omnidirectionnel			
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX.(W)	35			

Conditions de mesure de l'antenne :

- Montée sur une plaque en plastique de 30 × 30 cm
- 100 cm de câble LL195
- Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA



Caractéristiques communes Câbles 1 et 2

TYPE DE CONNECTEUR	SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles)
LONGUEUR DE CÂBLE	300 cm standard (toute longueur de câble disponible)
TYPE DE CÂBLE	Norme LL195 (autres câbles disponibles)

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Traversant / Montage vis
DIMENSIONS (MM)	Ø 96 x H 130
COUPLE DE SERRAGE MAX. (NM)	6 NM
MATÉRIAU RADÔME	ASA
COULEUR RADÔME	Blanc ou Noir
BASE D' ANTENNE	ASA
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CERTIFICATION(S)	RoHS
INDICE(S) DE PROTECTION	IP67, IP69, IK09

ENVIRONNEMENT



Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.








MESURES


Câble 1 : 2G/3G/4G/5G - IoT/LPWAN

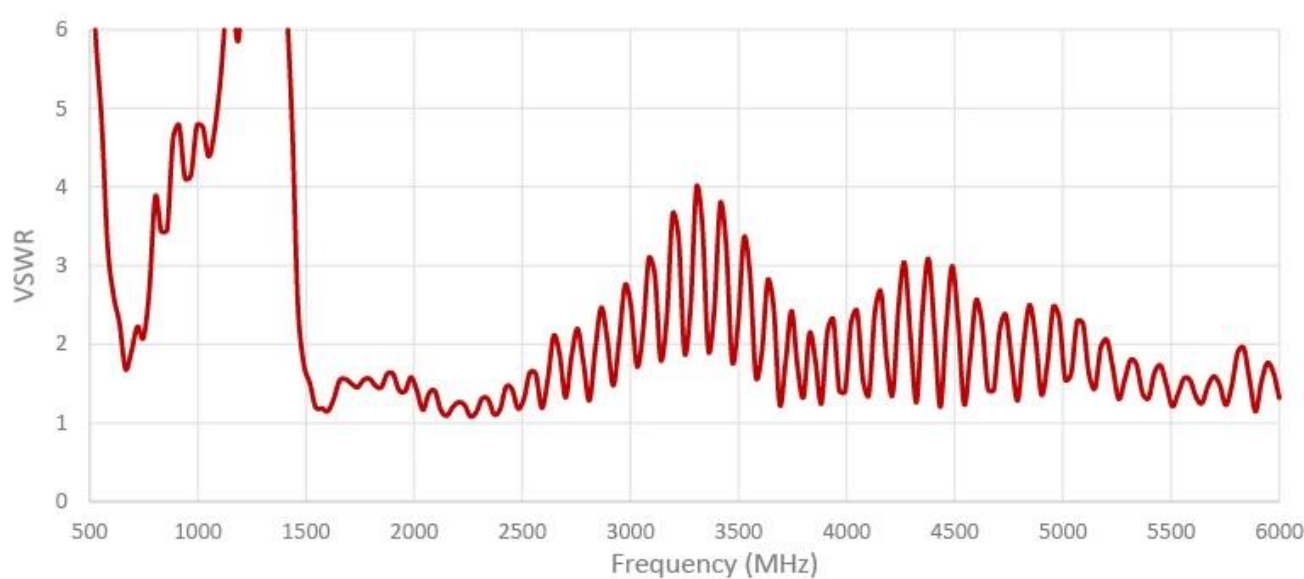
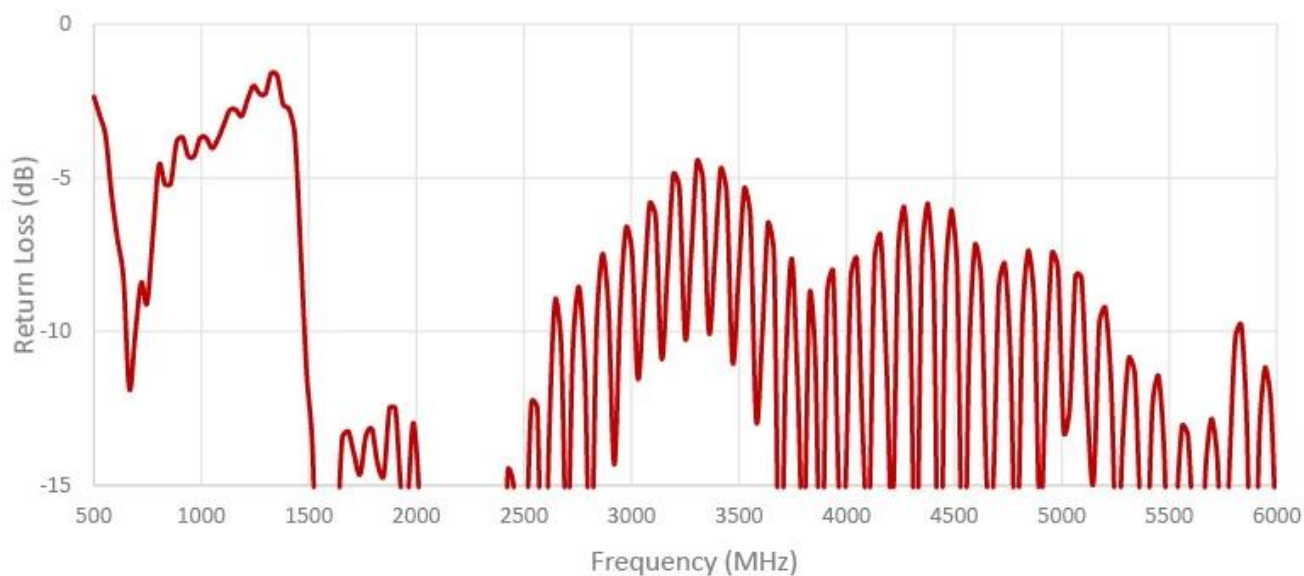


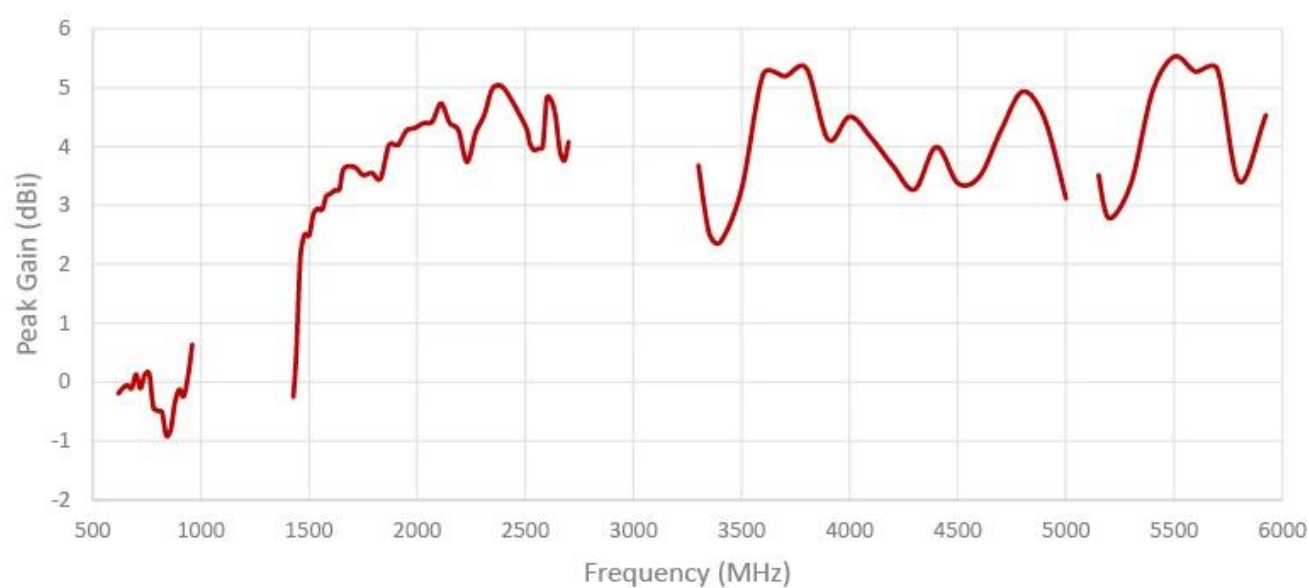
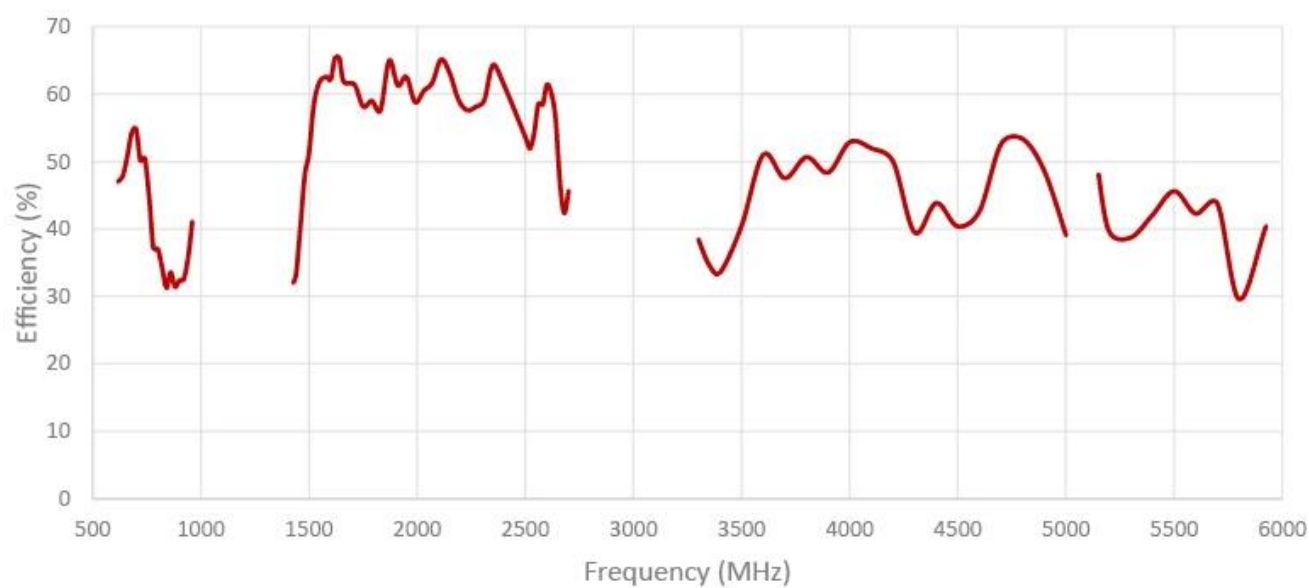


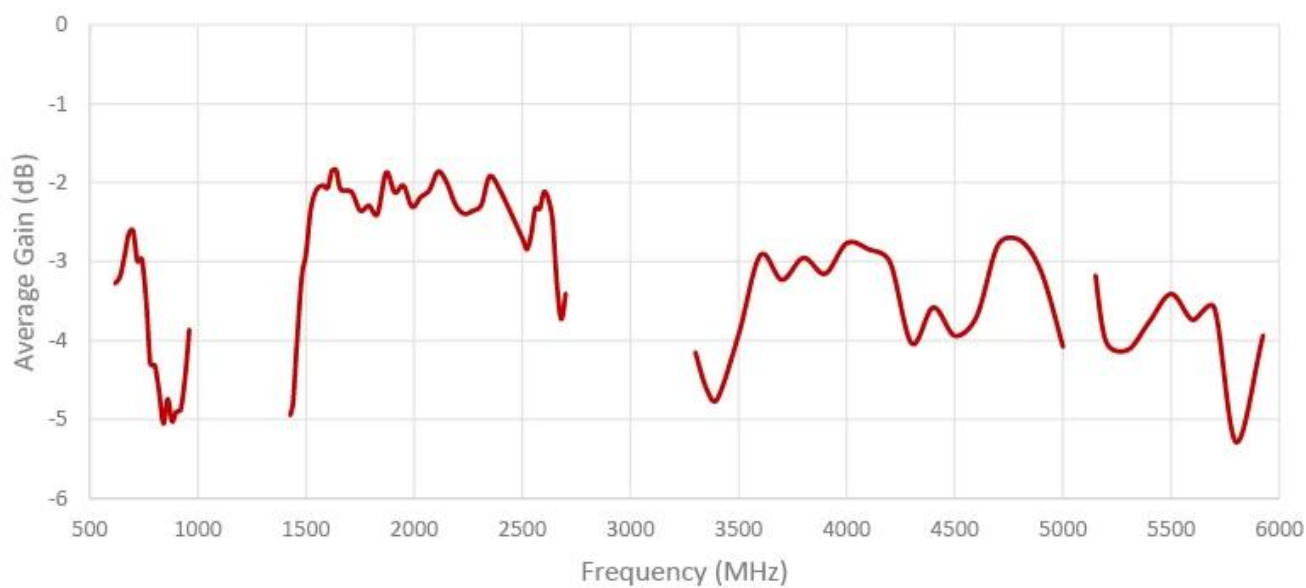

Câble 1 : 2G/3G/4G/5G - IoT/LPWAN

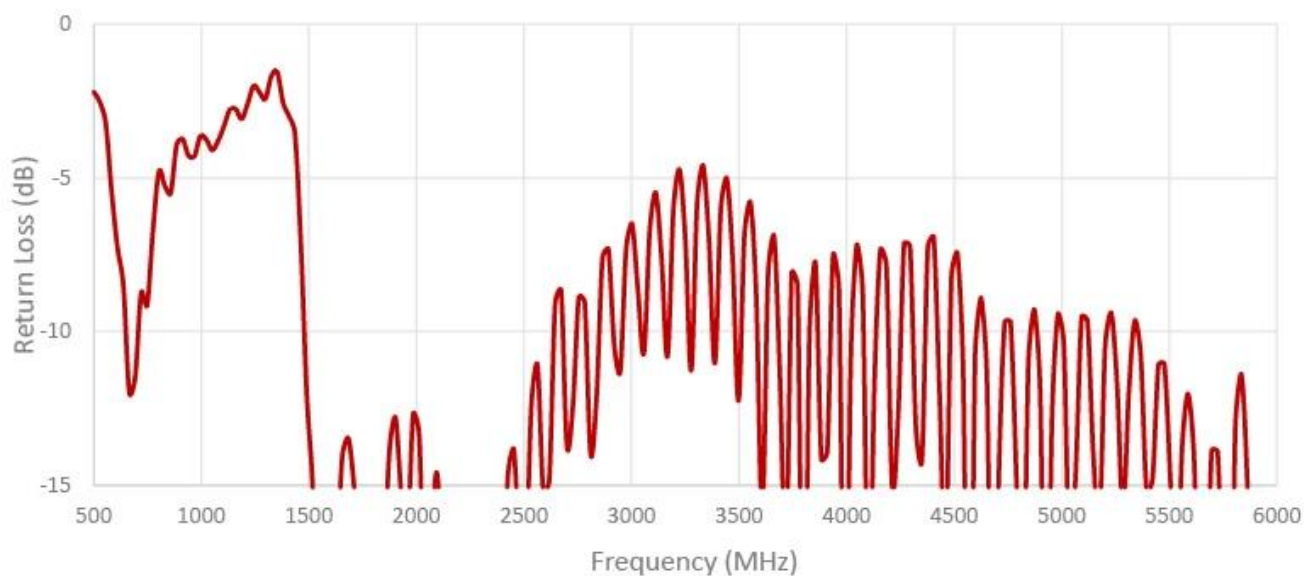


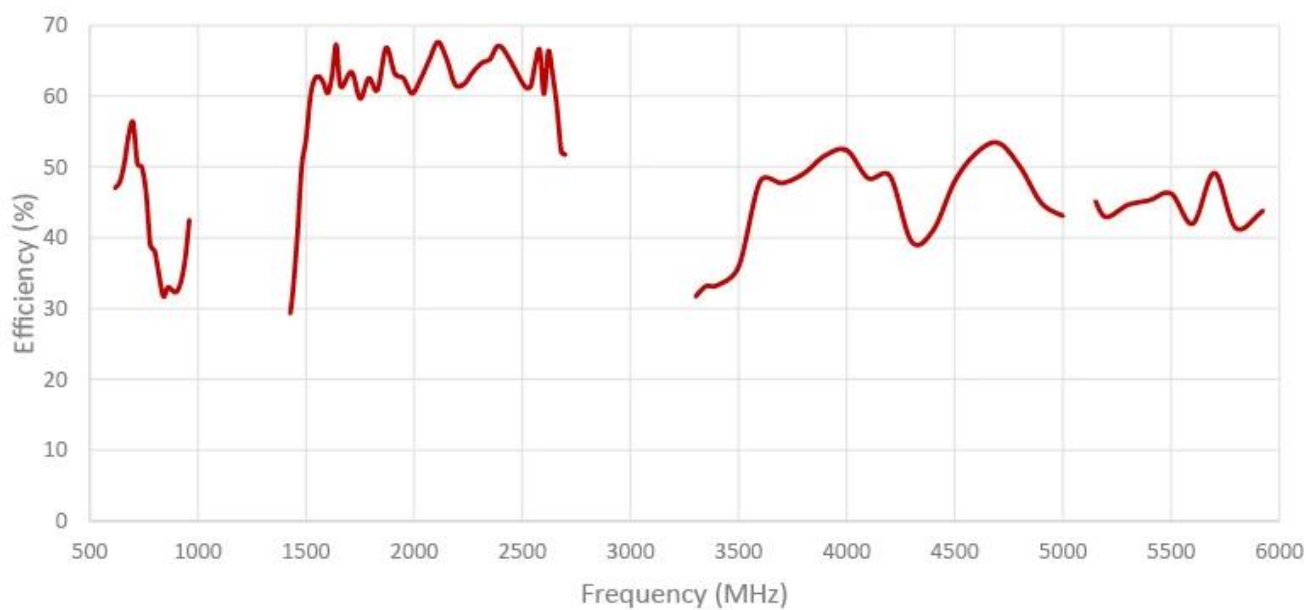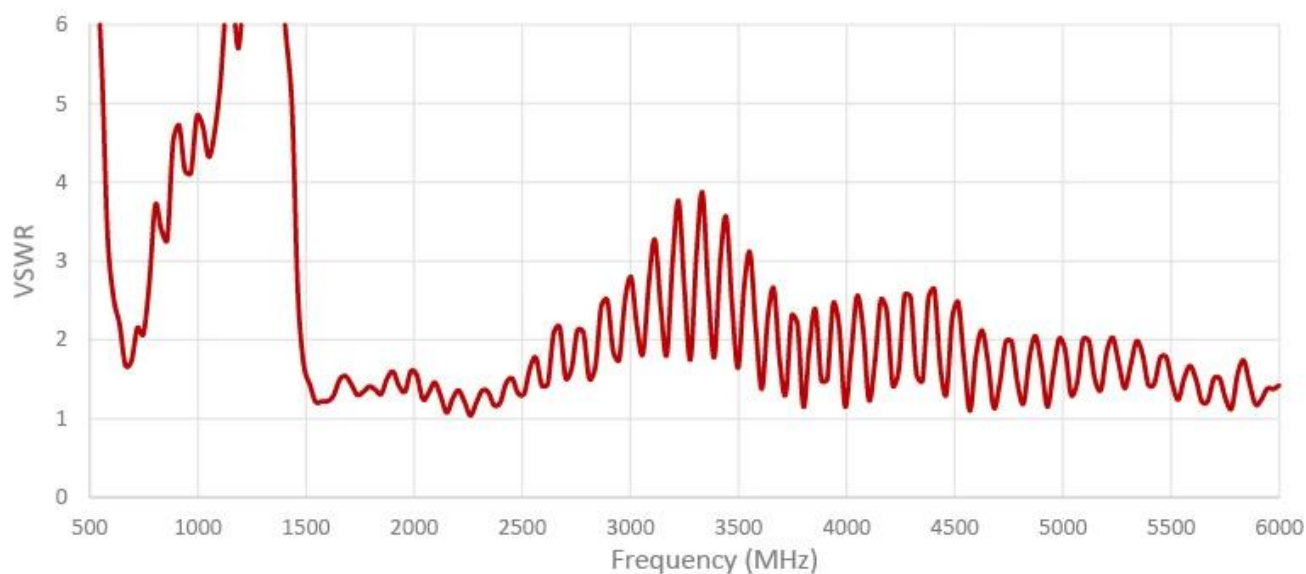

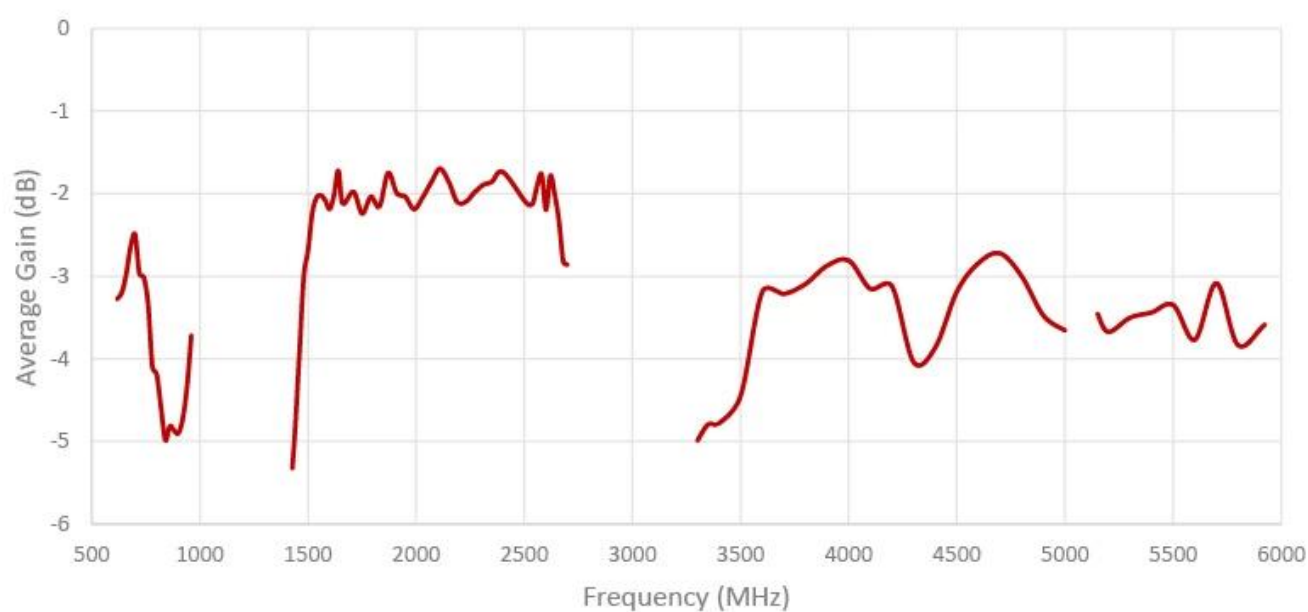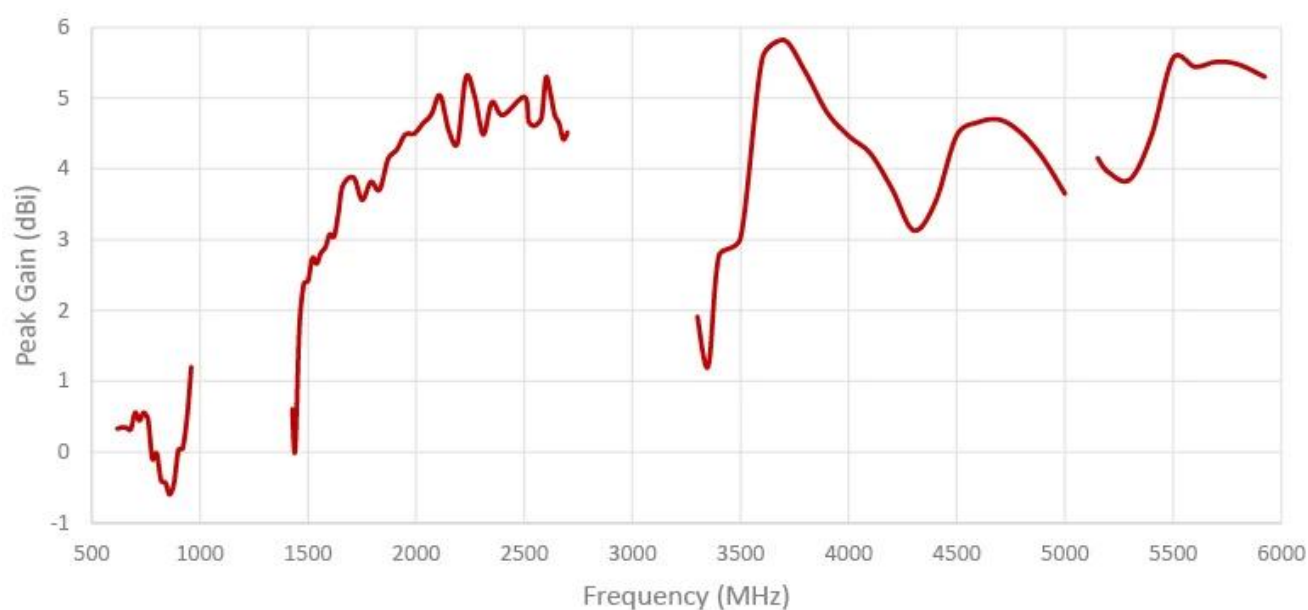




Isolation câble 1 et 2

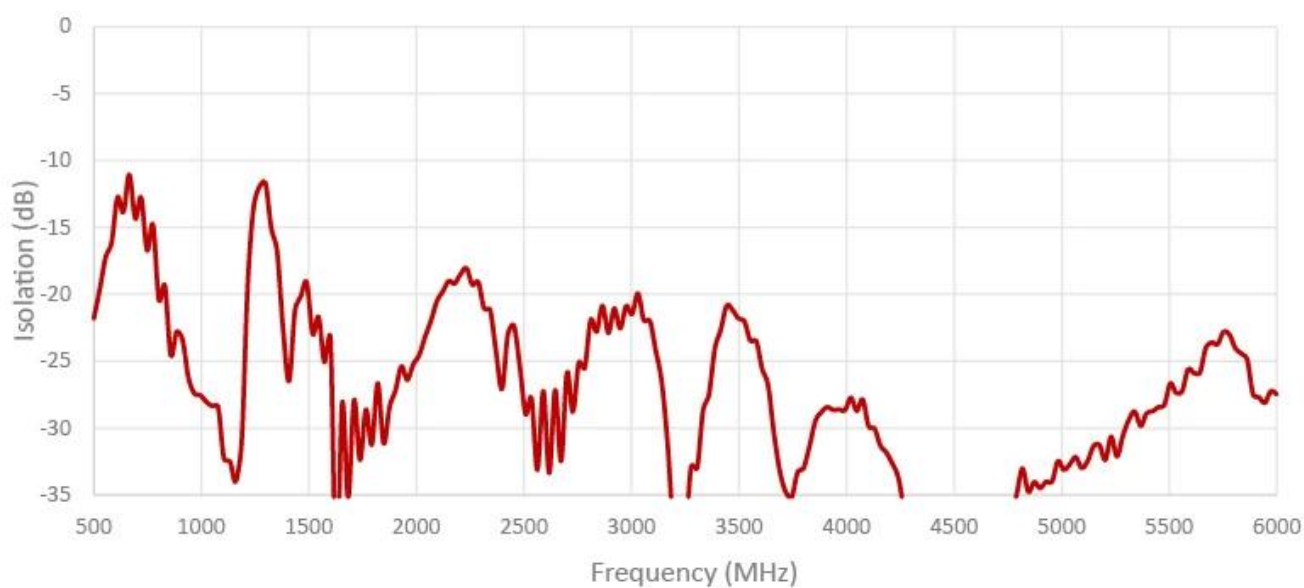

Coefficient de corrélation de l'enveloppe câble 1 et 2

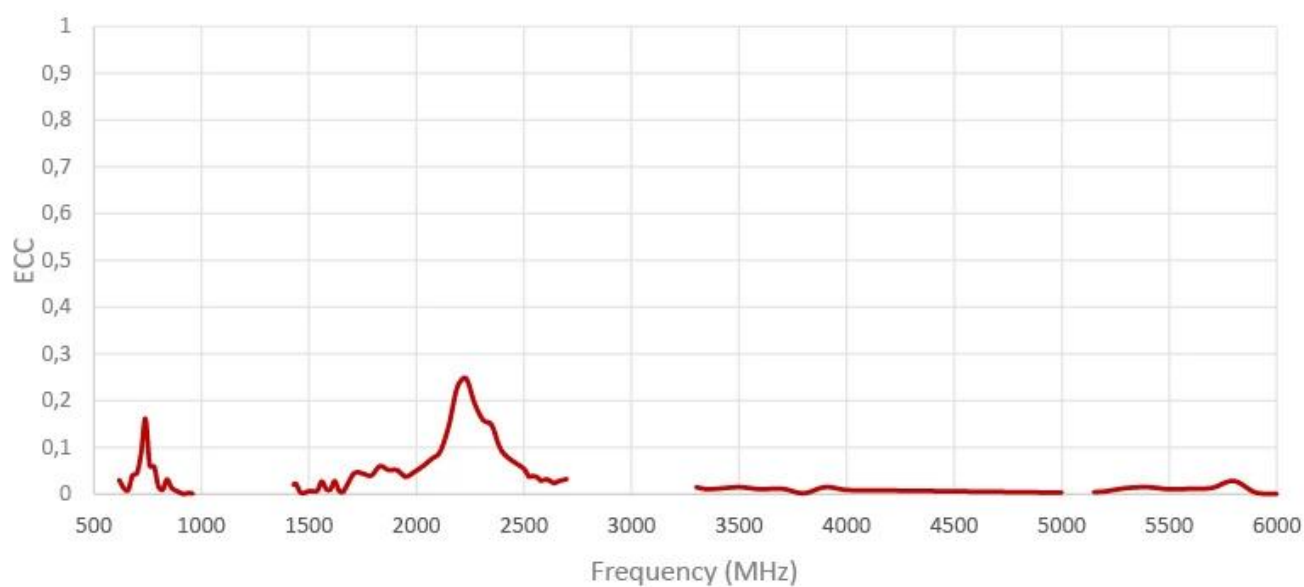





Radiation pattern reference




Câble 1 : 2G/3G/4G/5G - IoT/LPWAN

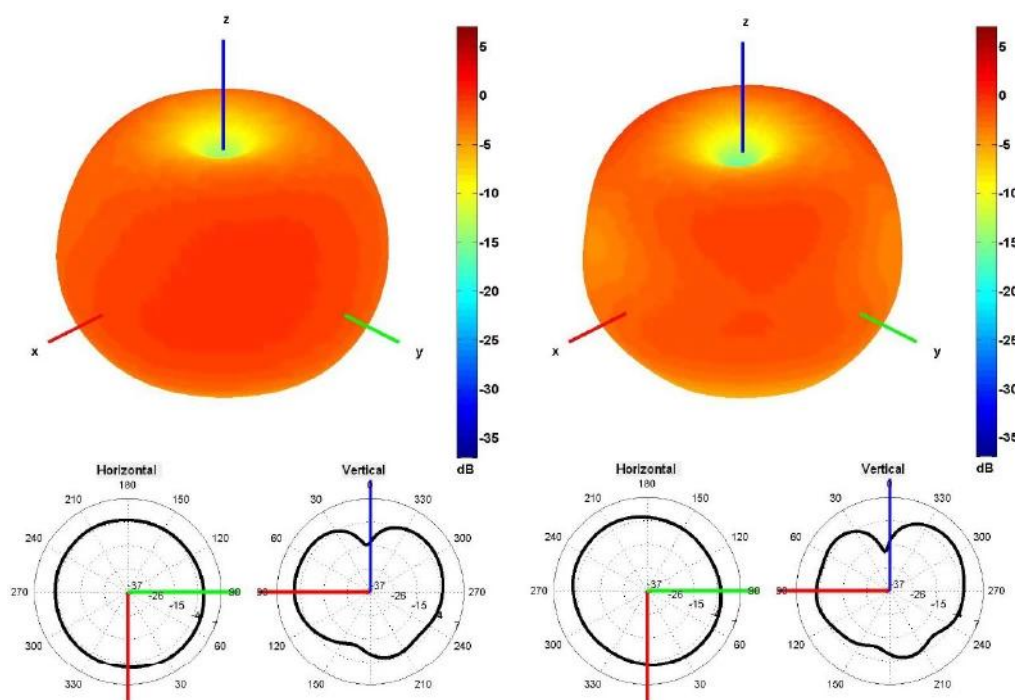


650 and 750 MHz Radiation pattern

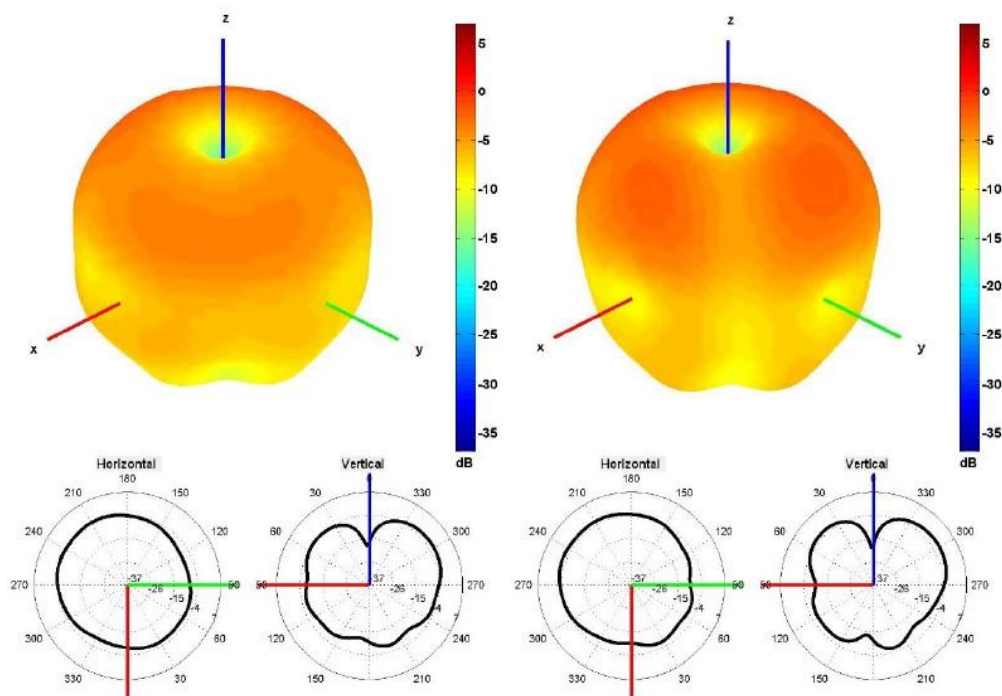


850 and 940 MHz Radiation pattern

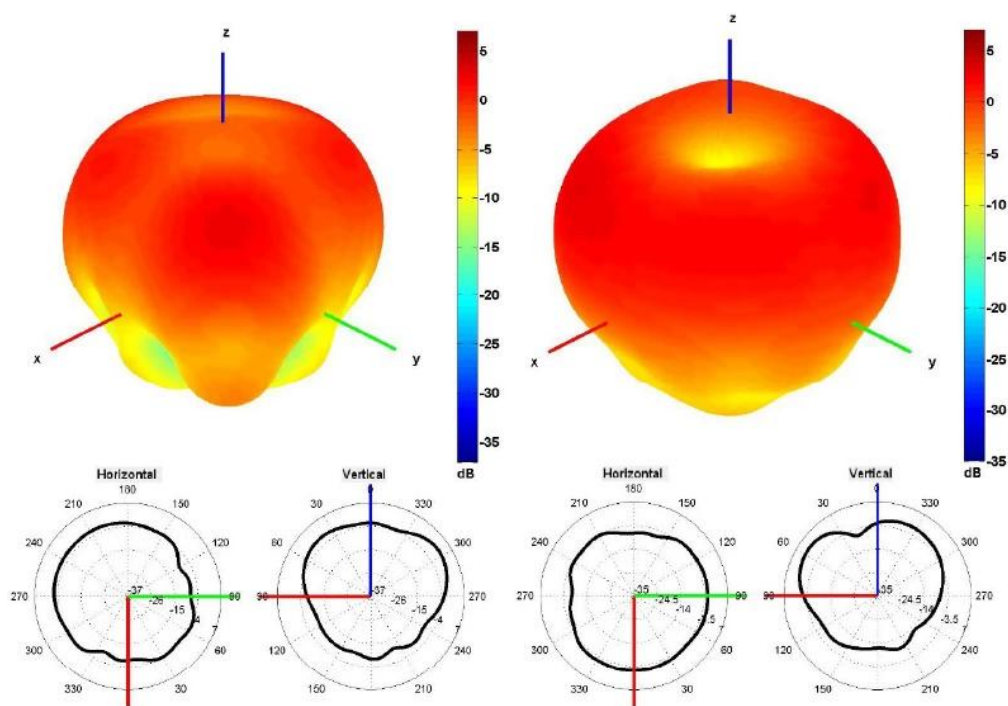


1500 and 1600 MHz Radiation pattern

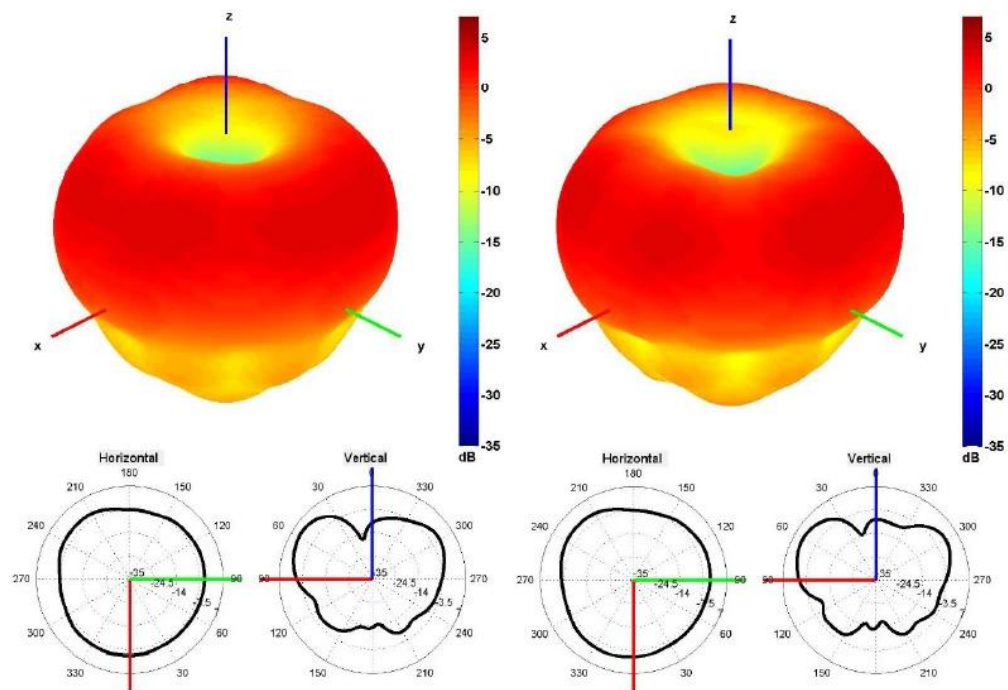


1750 and 1850 MHz Radiation pattern

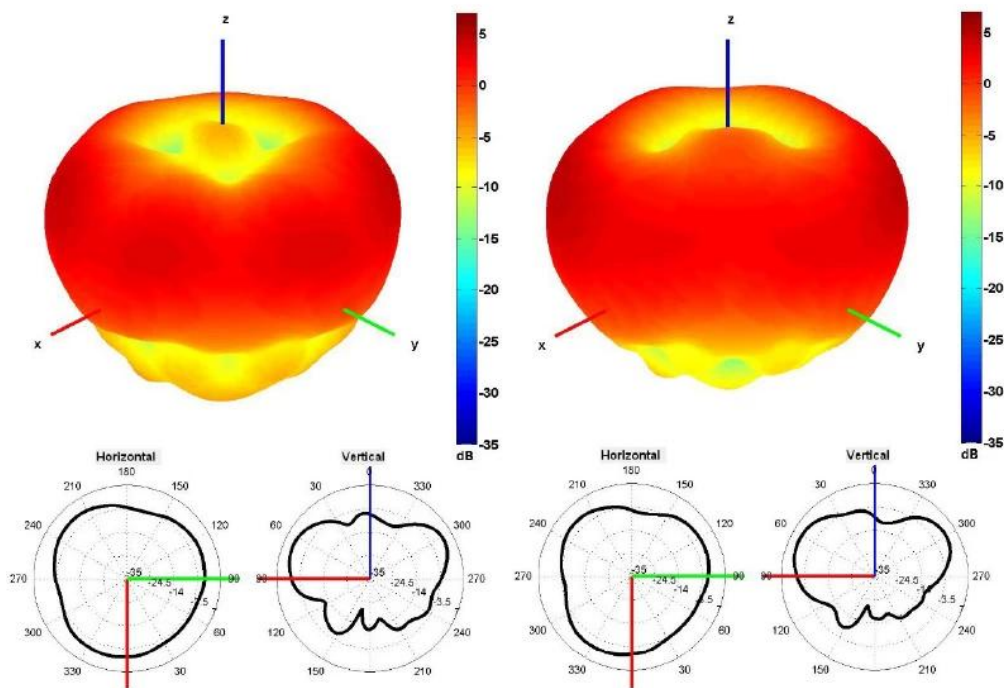


1950 and 2100 MHz Radiation pattern

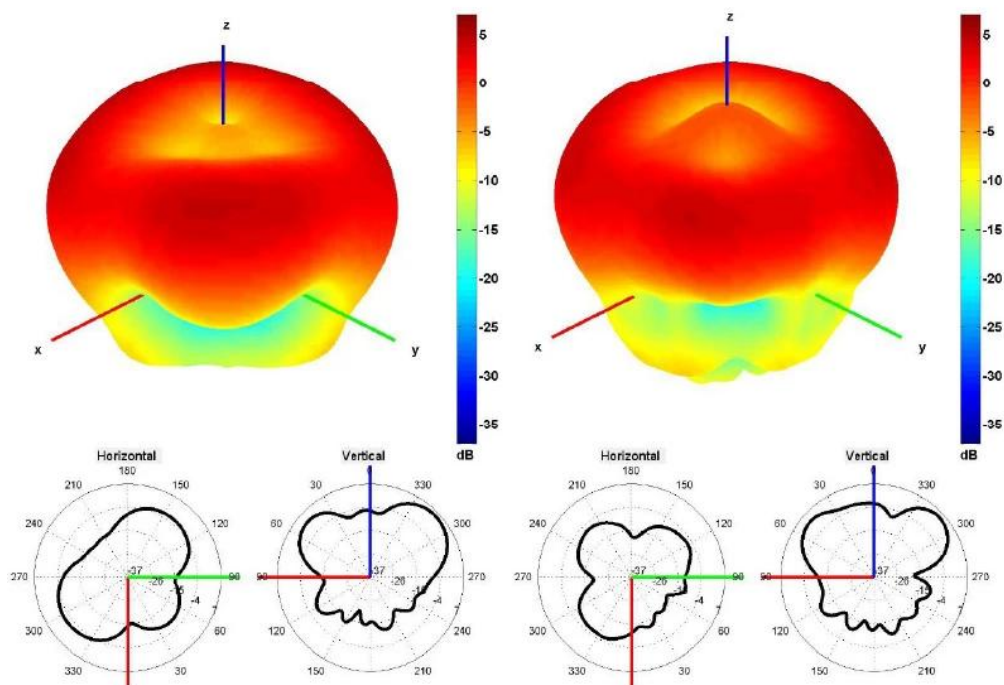

2350 and 2600 MHz Radiation pattern

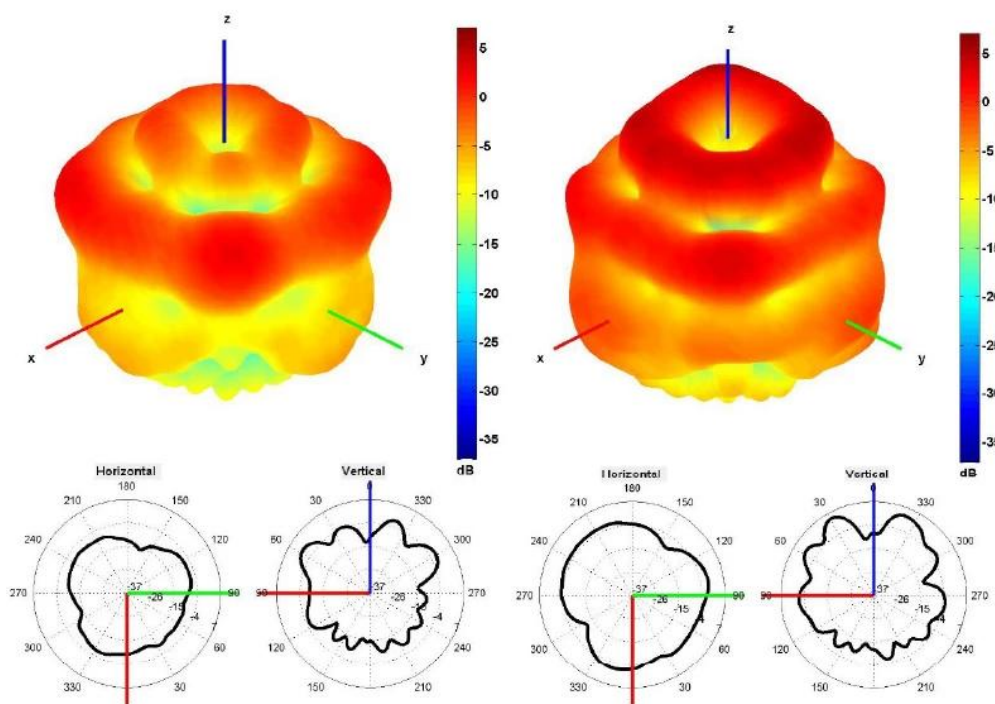


3350 and 3600 MHz Radiation pattern

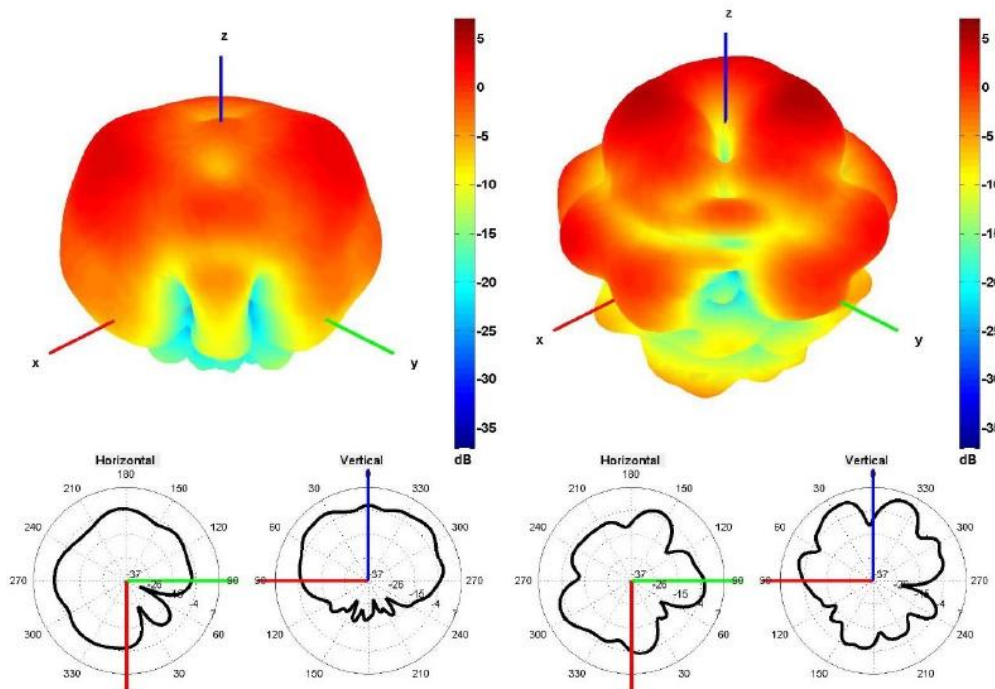


4500 and 5500 MHz Radiation pattern




Câble 2 : 2G/3G/4G/5G - IoT/LPWAN

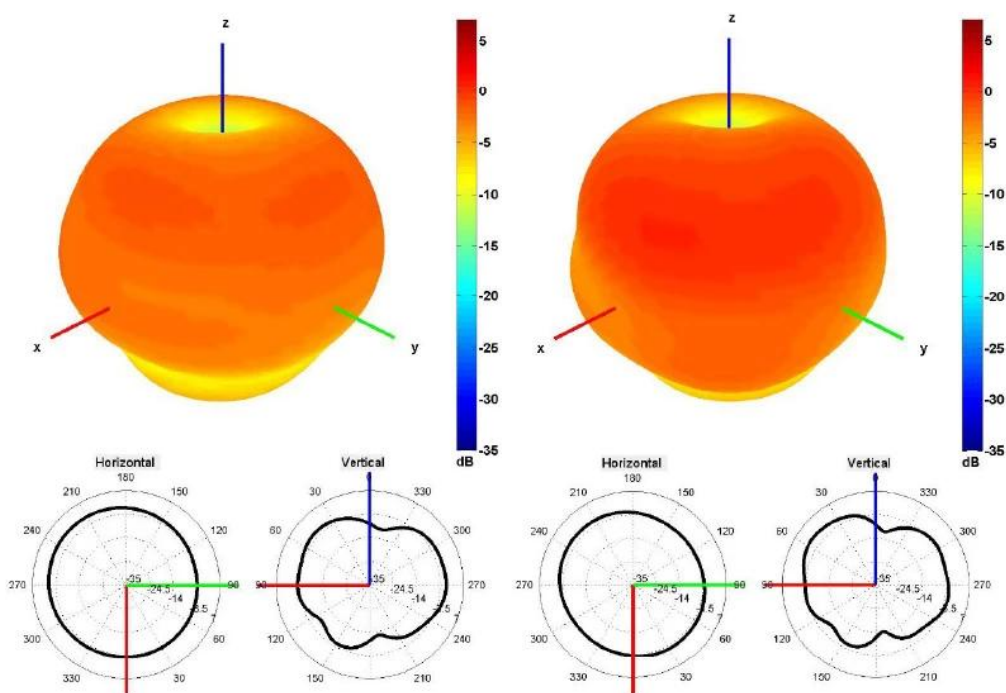


650 and 750 MHz Radiation pattern

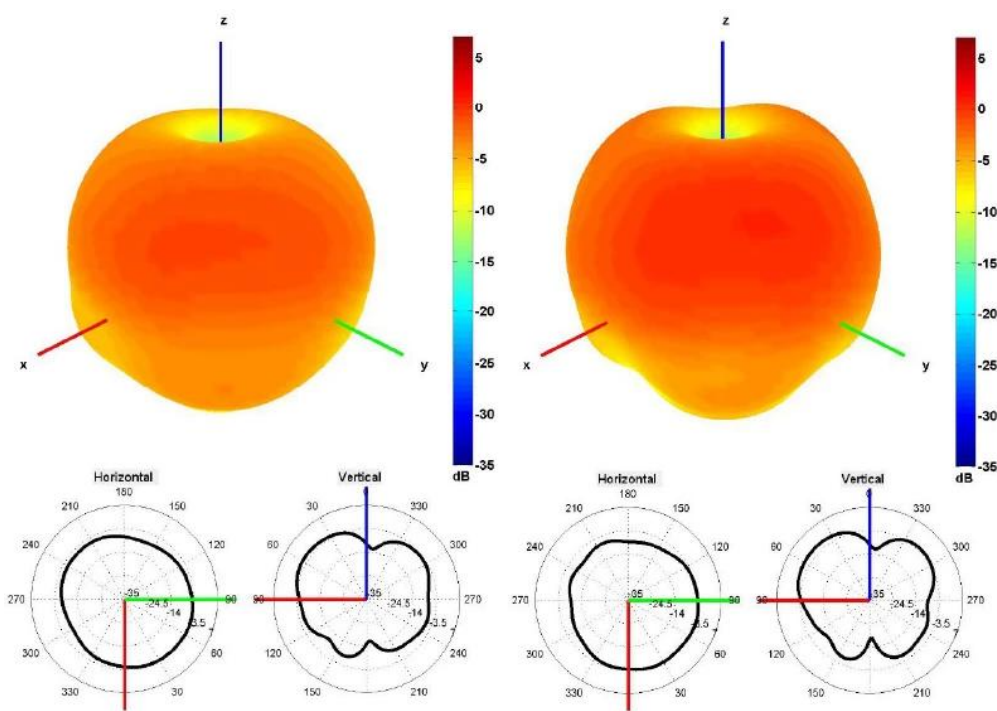


850 and 940 MHz Radiation pattern

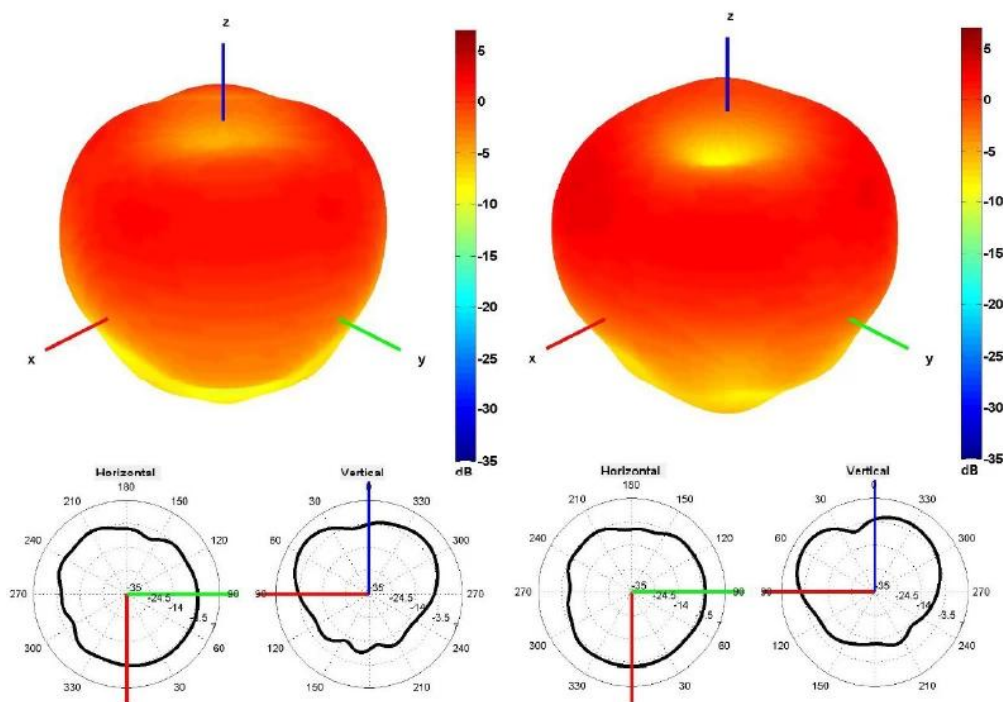


1500 and 1600 MHz Radiation pattern

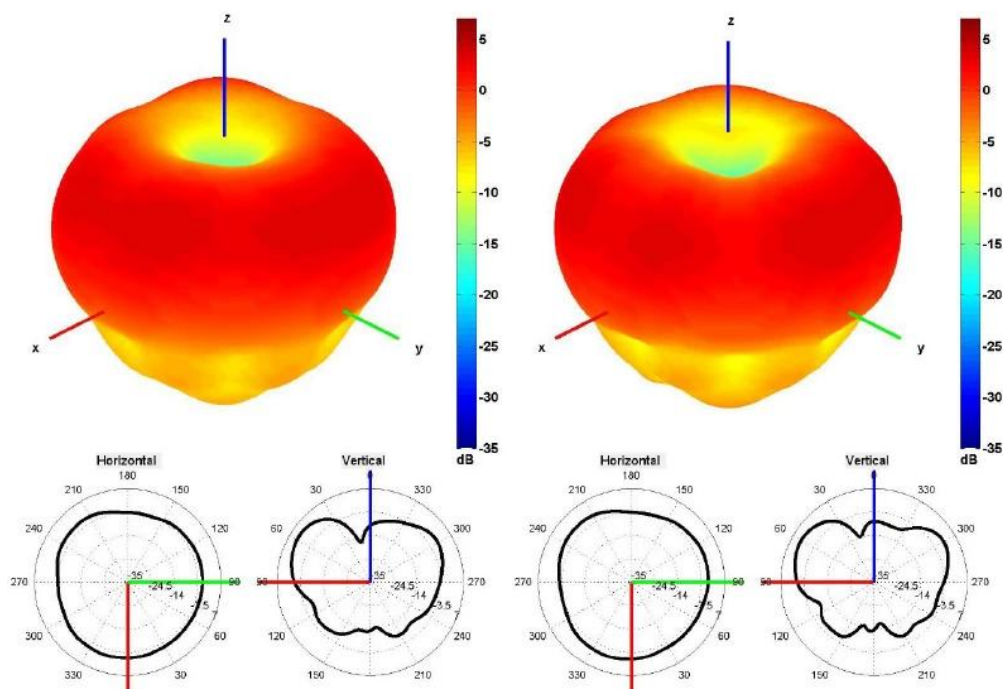


1750 and 1850 MHz Radiation pattern

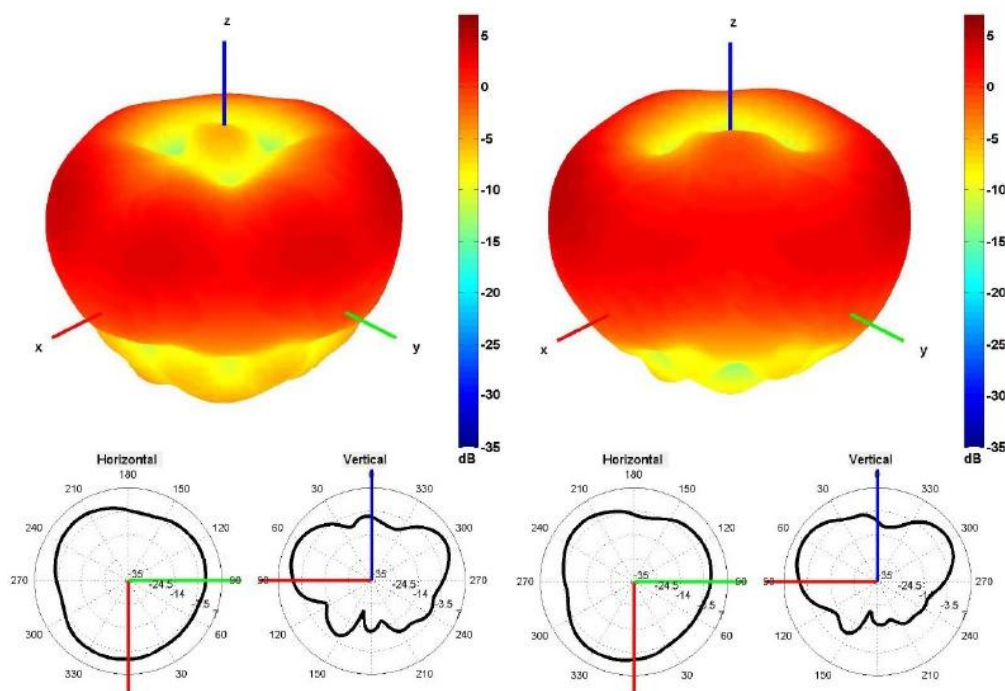


1950 and 2100 MHz Radiation pattern

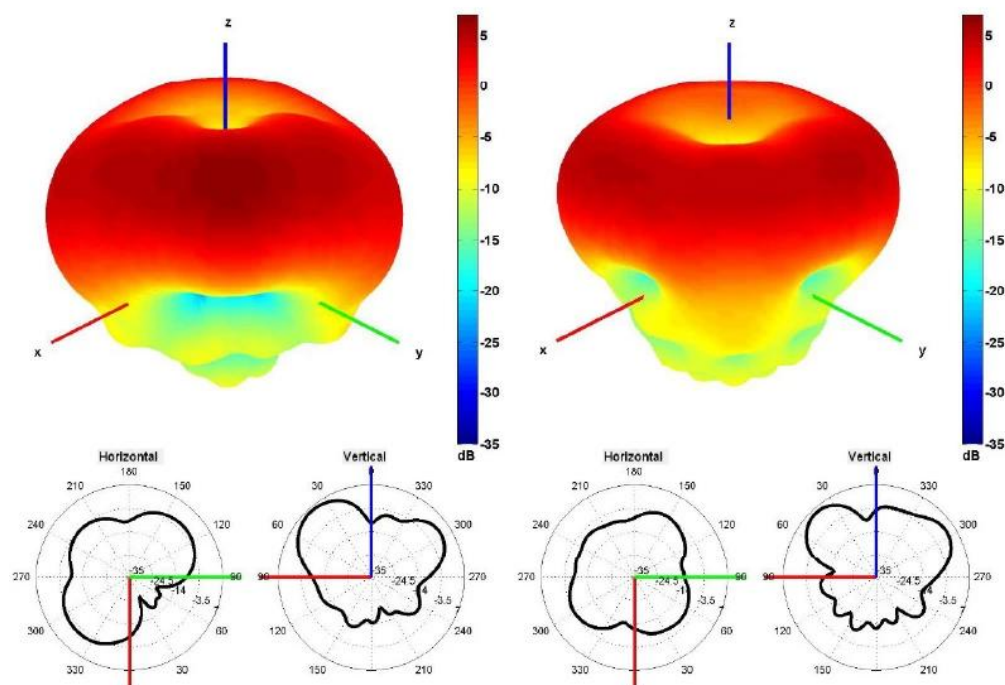

2350 and 2600 MHz Radiation pattern

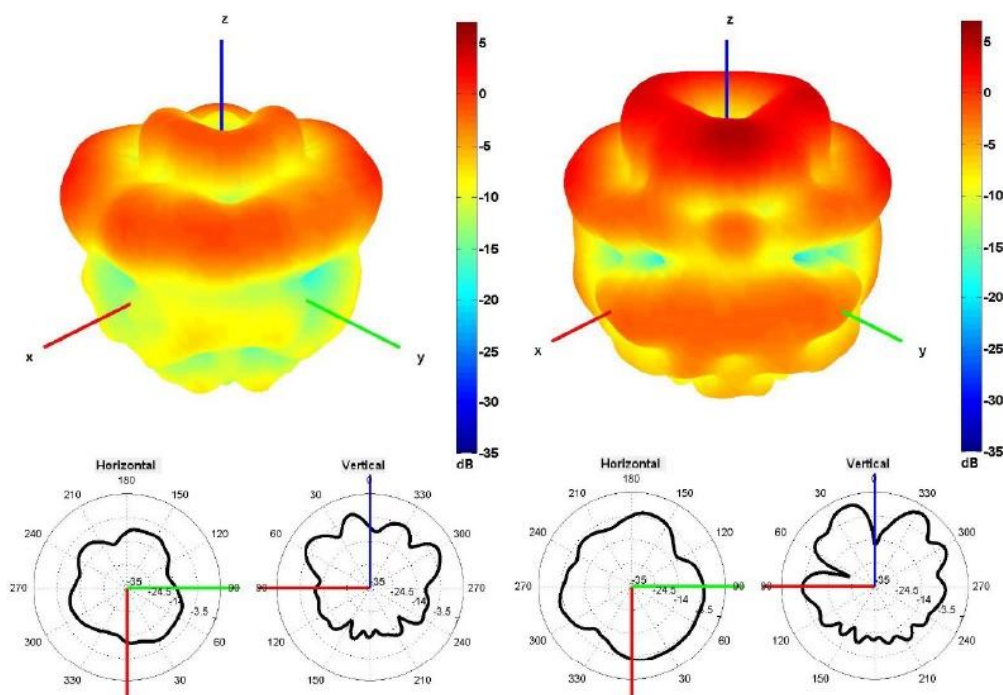

3350 and 3600 MHz Radiation pattern

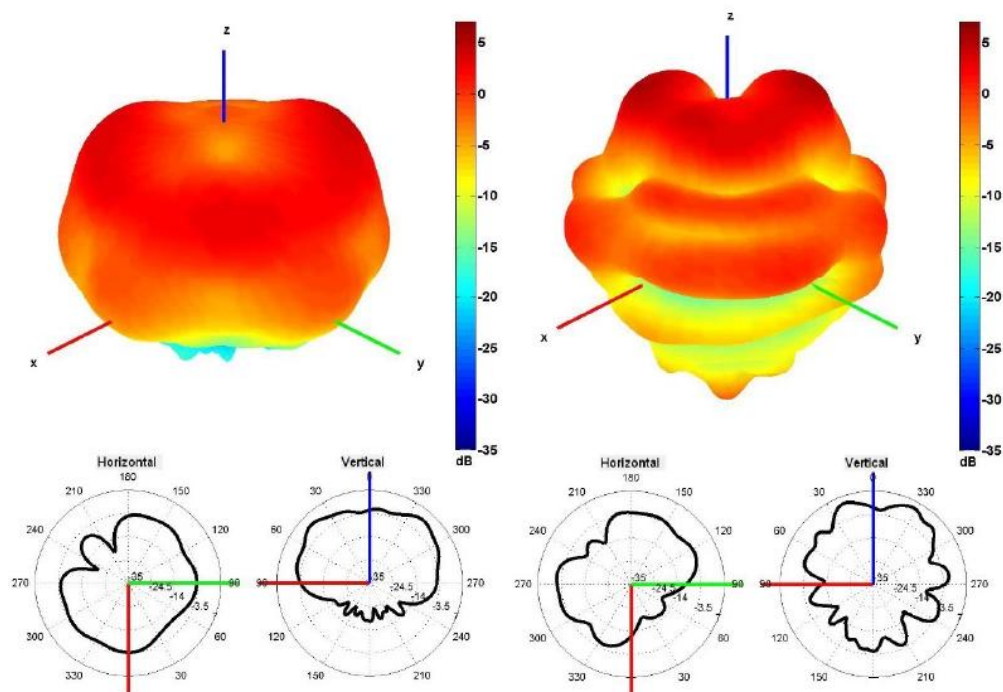

4500 and 5500 MHz Radiation pattern



SCHÉMAS

