



Antenne combinée 4G-LTE 3G/2G GPS WiFi traversante ou magnétique | 2.5dBi

Référence GC-MBM28

Gain	2dBi max.
Connecteurs	SMA / FME / FAKRA
Dimensions (mm)	140 x 87.5
T° de fonctionnement	-30°C à +85°C


CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIES	4G-LTE	WIFI	GPS
BANDE(S) (MHZ) / (GHZ)	699-960 / 1710-2170 MHz / 2500-2690 MHz	2,4 à 5,8 GHz	1575.42 MHz
IMPÉDANCE	50 Ohms		
POLARISATION	Linéaire		
GAIN	2 dBi maximum		
VSWR	<1,5: 1		
PUISSANCE	50 W		
CÂBLE	RG174 / RG58 / LMR1995		
CONNECTEUR	SMA / FME: FAKRA...		
DIMENSIONS	140×87.5 mm (diam. x H)		
POIDS	TBD (dépend de la longueur du câble)		
MONTAGE	Sur toit		
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30 °C à + 85 °C		





SCHÉMA(S)

Magnet Type

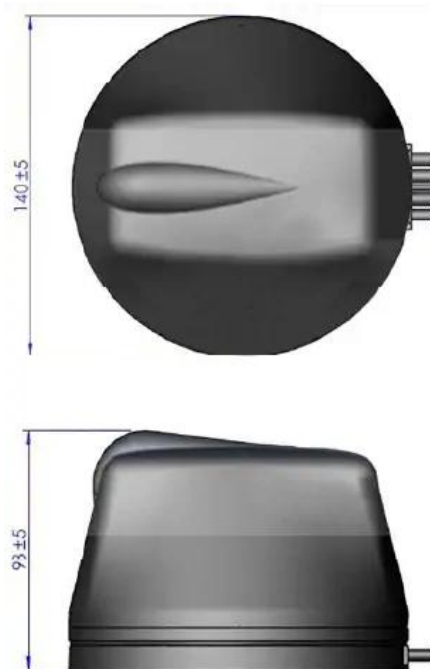


Roof Mount Type

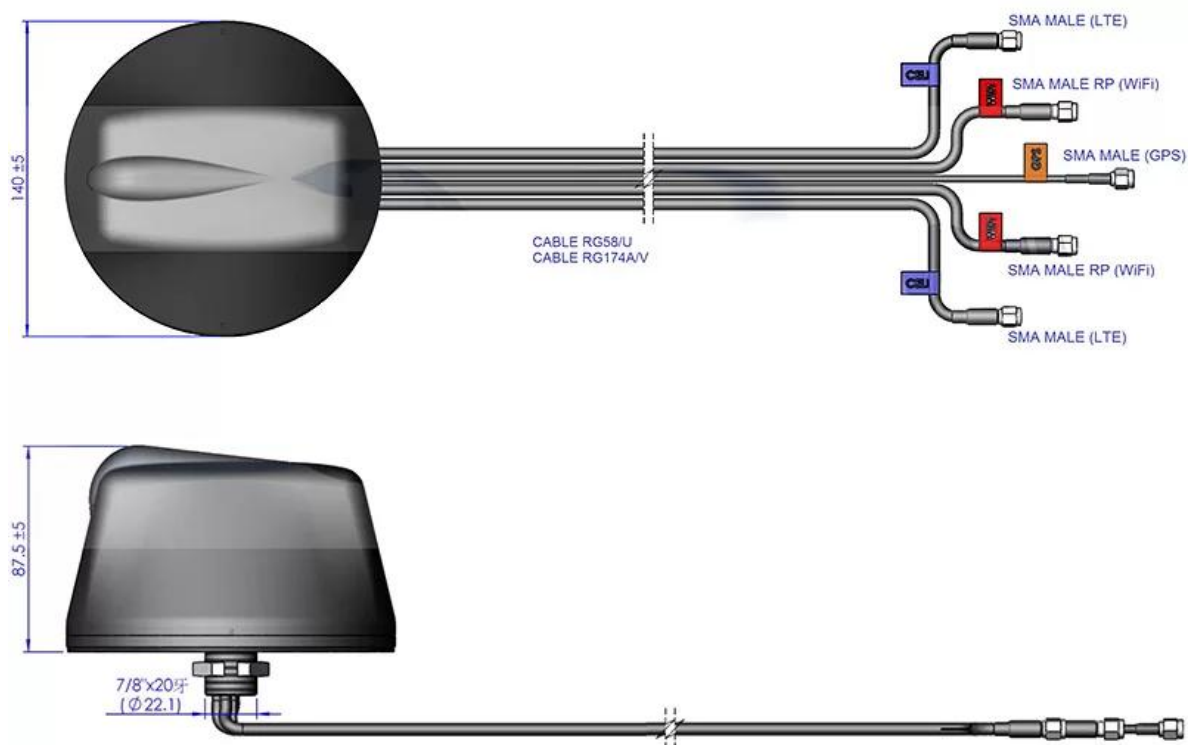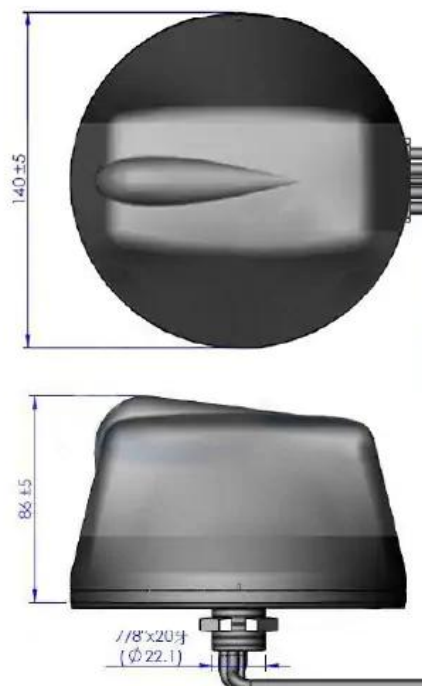



MESURES

Câbles LTE

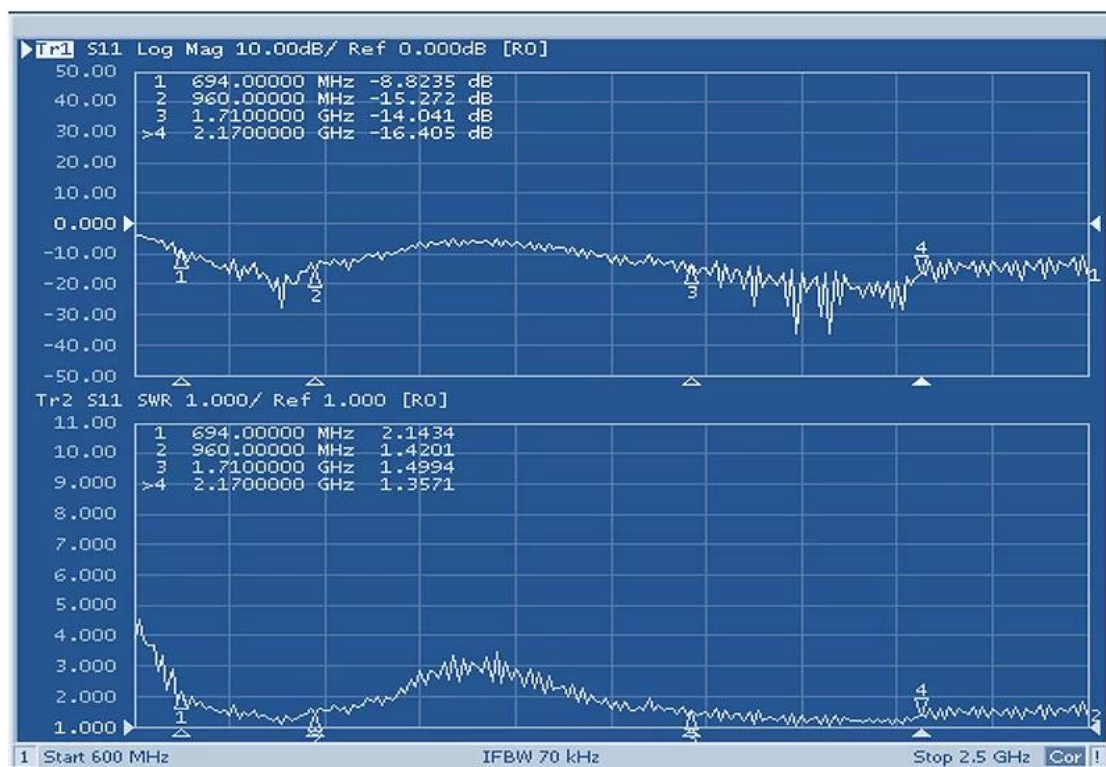



Câbles WiFi



Câble GPS

