



Antenne combinée 4x[5G 4G-LTE 3G/2G LPWA] 4x[2.4/5GHz WiFi6E BT] GPS/GNSS | 8dBi / 28@2.7V

Référence GC-6B86JBCFf

Gain	8dBi / 28 @ 2,7 V
Connecteurs	SMA (M) / SMA-RP (M)
Dimensions (mm)	199 × 167 × 123 / 199 × 167 × 53 mm
T° de fonctionnement	-40°C à +85°C

Existe en noir et en blanc.

L'antenne combinée ultra-large bande GC-6B86JBCFf offre des performances supérieures dans les bandes GSM (5G NR/4G-LTE/3G/2G), ISM 2.4/5.0/6.0GHz et GPS/GNSS qui fonctionnent dans les fréquences 617 MHz - 7125 MHz.

Câbles 1 à 4 : 5G

Les antennes 1 à 4 sont conçues pour les appareils qui fonctionnent dans toutes les normes 5G, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G et 2G SigFox et LoRa® et maintiennent une force et une qualité de signal à 360 degrés sur toute la plage de fréquence.

Câbles 5 à 8 : WiFi 6E ISM 2,4/5,0/6,0 GHz

Ces antennes sont conçues pour les normes WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM. Combinant longue et courte portée, les bandes 2,4/5/6 GHz offrent une grande efficacité sans créer de conflits avec le trafic existant. Il en résulte des canaux à large bande passante, une sécurité améliorée, et une réduction de la congestion du réseau.

Câble 9 : GPS/GNSS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS

Cette antenne fonctionne pour les normes GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS. Elle peut maintenir un gain actif de 28dB @ 2,7 V avec une réjection hors limite de ~43 dBc.

Conçue avec une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) jusqu'à 6KV, elle est équipée d'un pré-filtre SAW bloquant les fréquences inadéquates dans la limite de 1561-1602 MHz.

INSTALLATION

Fabriqué avec un matériau ASA stable aux UV, le boîtier de la GC-6B86JBCFf profite d'une certification IP67/IP69 offrant une protection élevée contre la poussière, l'eau et l'humidité.

Indépendante du plan de masse son montage fiable par vis la rend idéale pour les installations permanentes sur n'importe quelle surface, y compris les toits des véhicules. Elle peut aussi être facilement installée avec l'adaptateur de montage sur poteau qui lui assure une installation fiable.

Livrée en standard avec des connecteurs SMA-Mâle (câbles 1,2,3,4,9), SMA-Mâle-RP (câble 5,6,7,8) et des câbles D302 (GSM/ISM) et LL100 (GPS/GNSS) de 300cm de long chacun, elle reste entièrement personnalisable sur demande.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques communes **Câble 1 à 4 (5G/4G-LTE/3G/2G - IoT/LPWAN)**

FRÉQUENCE(S) (MHZ)	617-960	1427-2690	3300-5000	5150-5925
BANDE(S) (MHZ)	600, 700, 850, 900	1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600	3300, 3500, 3600, 3700, 4500	5200, 5500, 5800
BANDES 5G NR	n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83,	n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, N76, n80, n84, n86	n77, n78, n79	
BANDES 4G-LTE	B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85	B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76	B22, B42, B43, B48, B49, B52	B46, B47, B252, B255
BANDES 3G	B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26	B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40	B22	
BANDES 2G	710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R	1800DCS, 1900PCS		
BANDES CDMA	BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19	BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21		
IMPÉDANCE (OHMS)	50			
POLARISATION	Linéaire			
RAYONNEMENT	Omnidirectionnel			
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX. (W)	25			
CONNECTEUR	SMA-mâle standard (autres connecteurs disponibles)			
LONGUEUR DU CÂBLE	300 cm standard (toute longueur de câble disponible)			
TYPE DE CÂBLE	Norme D302 (autres câbles disponibles)			



Câble 1

PERTE DE RETOUR (DB)	~-14,2	~-15,4	~-18,3	~-9,2
VSWR	~1.6:1	~1.6:1	~1.3:1	~2.1:1
EFFICIENCE (%)	~40,0	~45,7	~44,2	~36,8
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~3,0	~5,0	~4,6	~5,0
GAIN MOYEN (DB)	~-4,1	~-3,4	~-3,6	~-4,4

Câble 2

PERTE DE RETOUR (DB)	~-12,8	~-15,3	~-18,5	~-10,8
VSWR	~1.9:1	~1.6:1	~1.4:1	~1.9:1
EFFICIENCE (%)	~34,1	~48,2	~43,7	~37,8
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~1,1	~4,8	~5,1	~5,0
GAIN MOYEN (DB)	~-4,8	~-3,2	~-3,6	~-4,3

Câble 3

PERTE DE RETOUR (DB)	~-12,7	~-14,6	~-19,7	~-13,5
VSWR	~1.9:1	~1.6:1	~1.3:1	~1.6:1
EFFICIENCE (%)	~36,4	~45,6	~41,2	~38,7
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~3,0	~4,9	~4,5	~4,8
GAIN MOYEN (DB)	~-4,4	~-3,5	~-3,9	~-4,1

Câble 4

PERTE DE RETOUR (DB)	~-11,8	~-15,4	~-20,5	~-12,8
VSWR	~1.9:1	~1.5:1	~1.3:1	~1.6:1
EFFICIENCE (%)	~35,8	~55,4	~51,0	~44,6
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~2,3	~5,1	~5,2	~5,0
GAIN MOYEN (DB)	~-4,5	~-2,6	~-2,9	~-3,5



Caractéristiques communes Câble 5 à 8 (ISM 2.4/5 et 6 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee)

BANDE(S) (MHZ)	2,4 GHz	5,0 GHz	6,0 GHz
FRÉQUENCE(S) (MHZ)	2410-2490	4920-5925	5925-7125
IMPÉDANCE (OHMS)	50		
POLARISATION / RAYONNEMENT	Linéaire / Omnidirectionnel		
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX. (W)	25		
CONNECTEUR	SMA-Mâle-RP Standard (autres connecteurs disponibles)		
LONGUEUR DU CÂBLE	300 cm standard (toute longueur de câble disponible)		
TYPE DE CÂBLE	Norme D302 (autres câbles disponibles)		

Câble 5

PERTE DE RETOUR (DB)	~-13,9	~-23,7	~-14,1
VSWR	~1.5:1	~1.2:1	~1.5:1
EFFICIENCE (%)	~55,6	~51,9	~37,5
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~4,3	~6,7	~6,3
GAIN MOYEN (DB)	~-2,6	~-2,8	~-3,2

Câble 6

PERTE DE RETOUR (DB)	~-14,9	~-21,6	~-14,1
VSWR	~1.5:1	~1.2:1	~1.6:1
EFFICIENCE (%)	~50,0	~49,7	~41,1
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~4,1	~6,8	~6,1
GAIN MOYEN (DB)	~-3,0	~-3,0	~-2,8

Câble 7

PERTE DE RETOUR (DB)	~-14,1	~-22,4	~-14,2
VSWR	~1.5:1	~1.2:1	~1.6:1
EFFICIENCE (%)	~58,0	~49,7	~36,5
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~4,4	~6,7	~5,6
GAIN MOYEN (DB)	~-2,4	~-3,0	~-3,3



Câble 8

PERTE DE RETOUR (DB)	~-13,3	~-18,5	~-15,2
VSWR	~1.6:1	~1.3:1	~1.5:1
EFFICIENCE (%)	~52,2	~44,0	~33,8
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~4,2	~8,0	~6,6
GAIN MOYEN (DB)	~-2,8	~-3,6	~-3,6

Conditions de mesure de l'antenne :

- Montée sur plaque métallique de 30 × 30 cm
- 100 cm de Câble D302
- Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA

Câble 9 : GPS/QZSS/Galileo/GLONASS/BeiDou

NORMES	BeiDou	GPS/QZSS/Galileo	GLONASS
BANDES (MHZ)	1561	1575	1602
FRÉQUENCE(S) (MHZ)	1561.098	1575.42	1598-1606
GAIN PASSIF (DBI)	~4,2	~4,5	~5,0
IMPÉDANCE (OHMS)	50		
RAYONNEMENT	Hémisphérique		
PLAGE DE TENSION (V)	1.5 - 3.6		
GAIN ACTIF (DB)	28 @ 2,7 V		
FACTEUR DE BRUIT (DB)	1.8 @ 2.7 V		
CONSOMMATION DE COURANT (MA)	9 @ 2,7 V		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MW)	24.3 @ 2.7 V		
FILTRE SAW	Préfiltre		
REJET HORS BANDE (DB)	~43		
PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (KV)	6		
CONNECTEUR	SMA-mâle standard (autres connecteurs disponibles)		
LONGUEUR DU CÂBLE	300 cm standard (toute longueur de câble disponible)		
TYPE DE CÂBLE	Norme LL100 (autres câbles disponibles)		



SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Montage sur mât / montage à vis
DIMENSIONS (MM)	199 × 167 × 123 mm montage sur mât / 199 × 167 × 53 mm montage à vis
COUPLE DE SERRAGE (NM)	0,5 Nm pour le montage sur mât / 6 Nm pour le montage à vis
MATÉRIAU RADÔME	ASA
COULEUR RADÔME	Noir, Blanc
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CERTIFICATION(S)	RoHS
INDICE(S) DE PROTECTION	IP67, IP69

ENVIRONNEMENT



Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.








MESURES



Cable 1: 5GNR


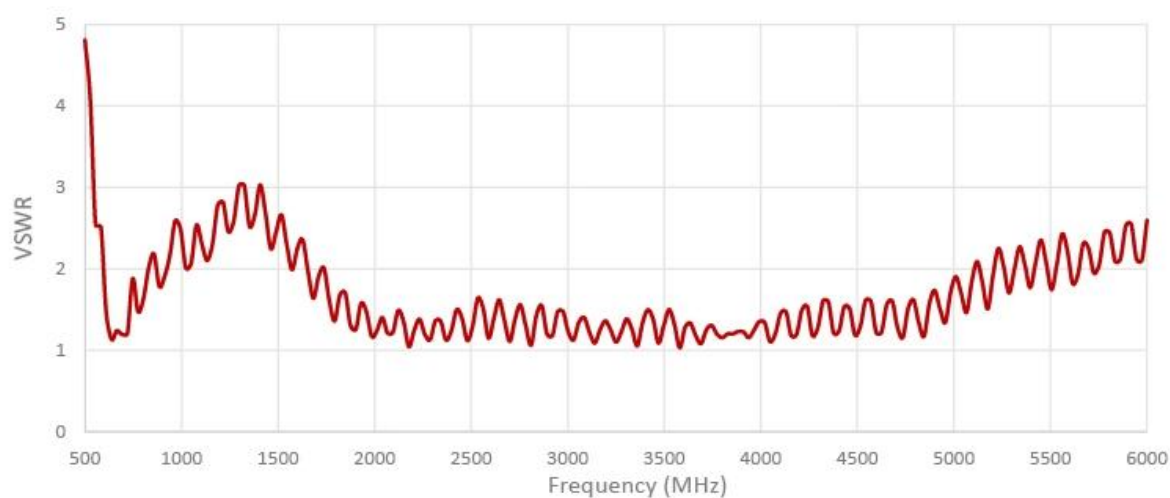
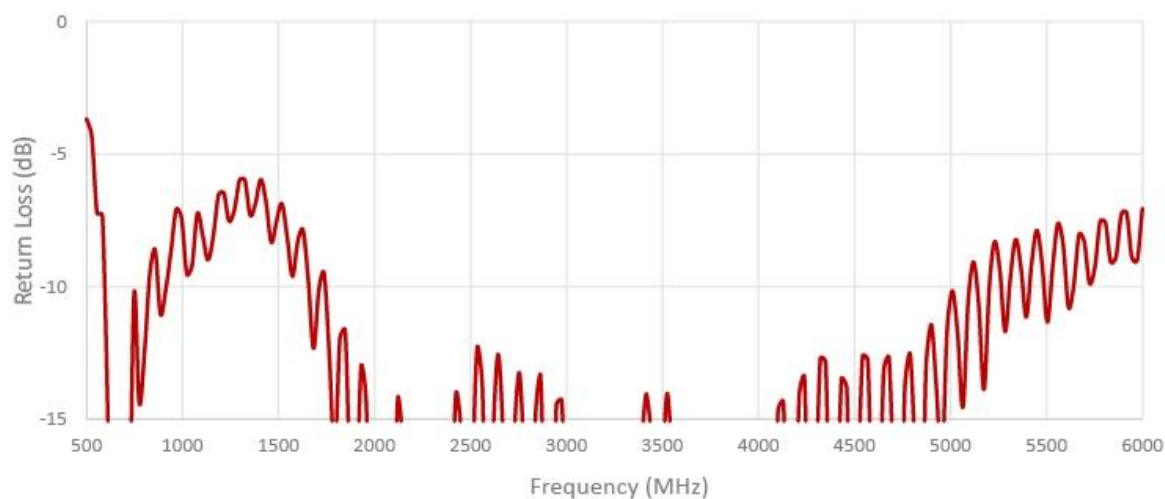


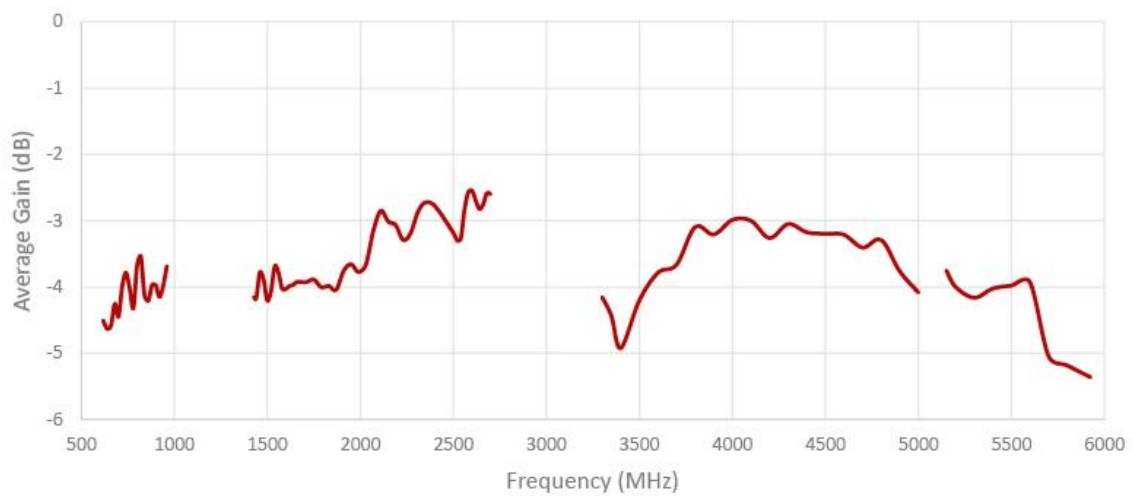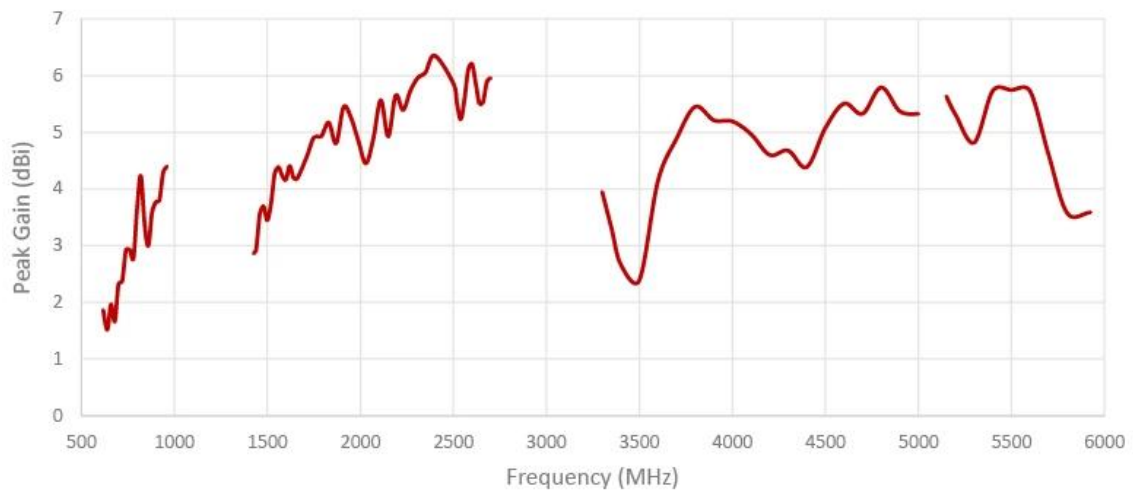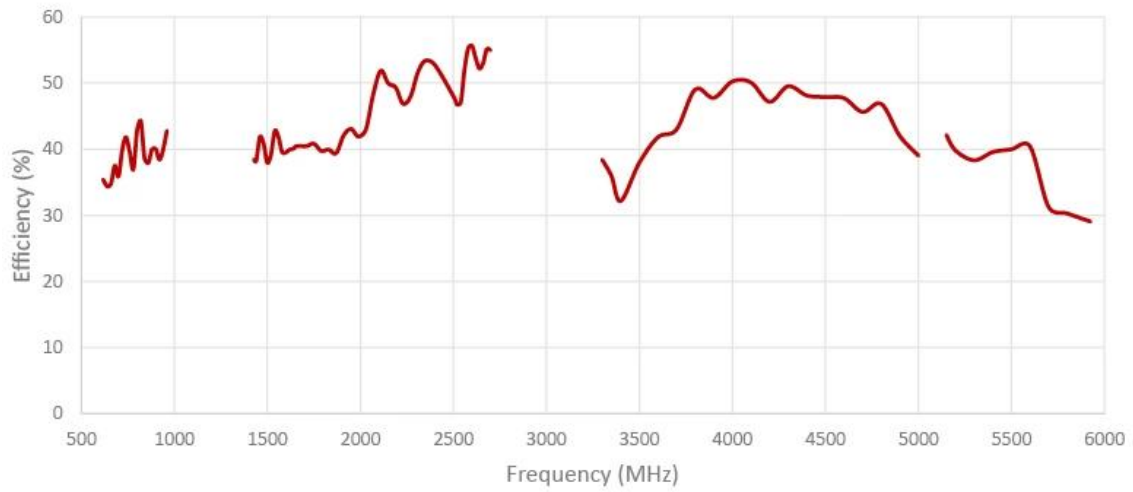





Cable 2: 5GNR


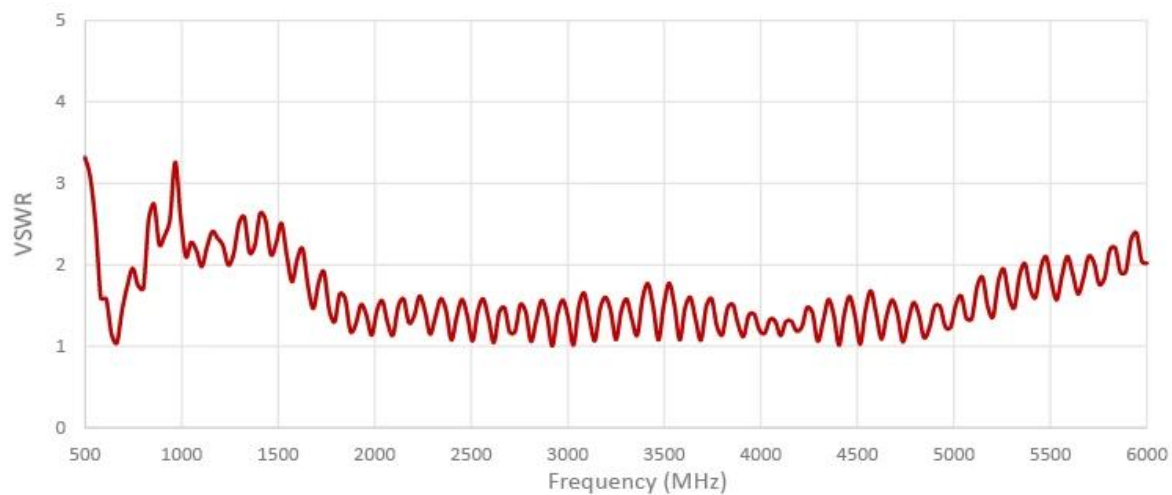
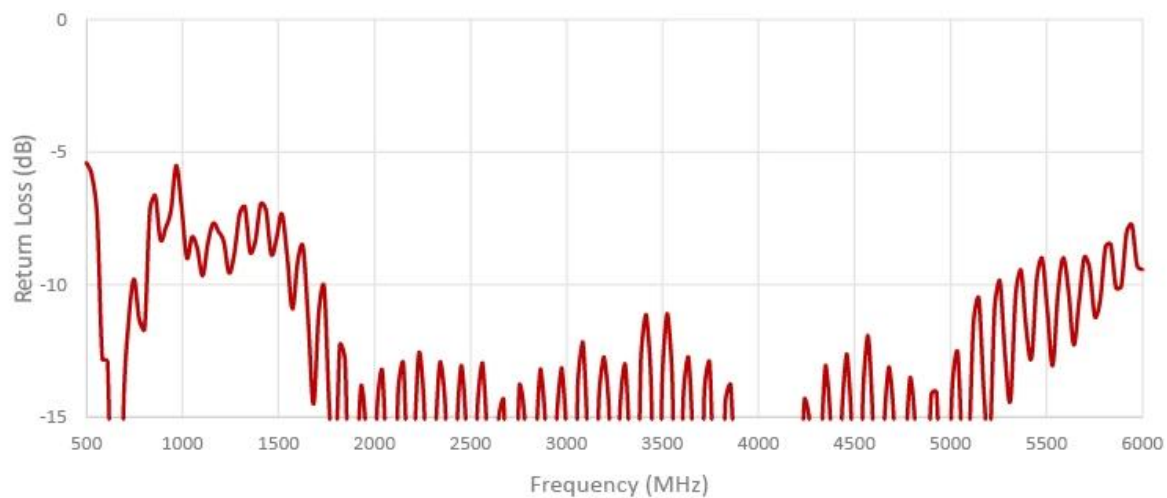


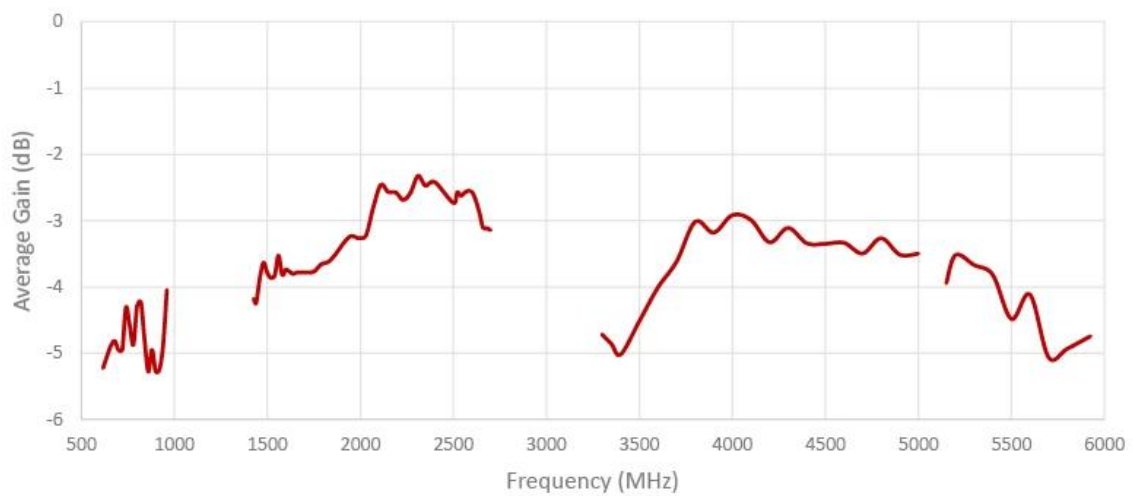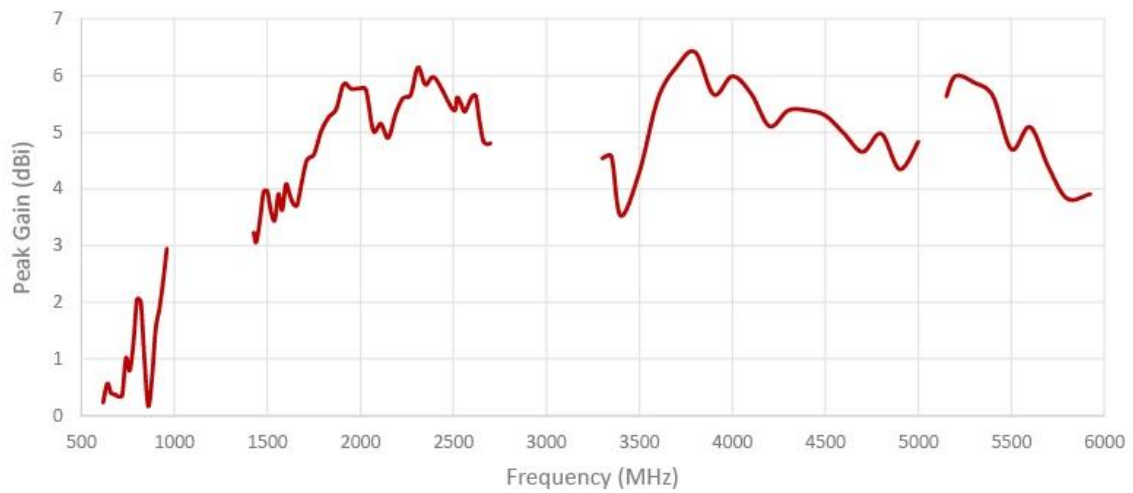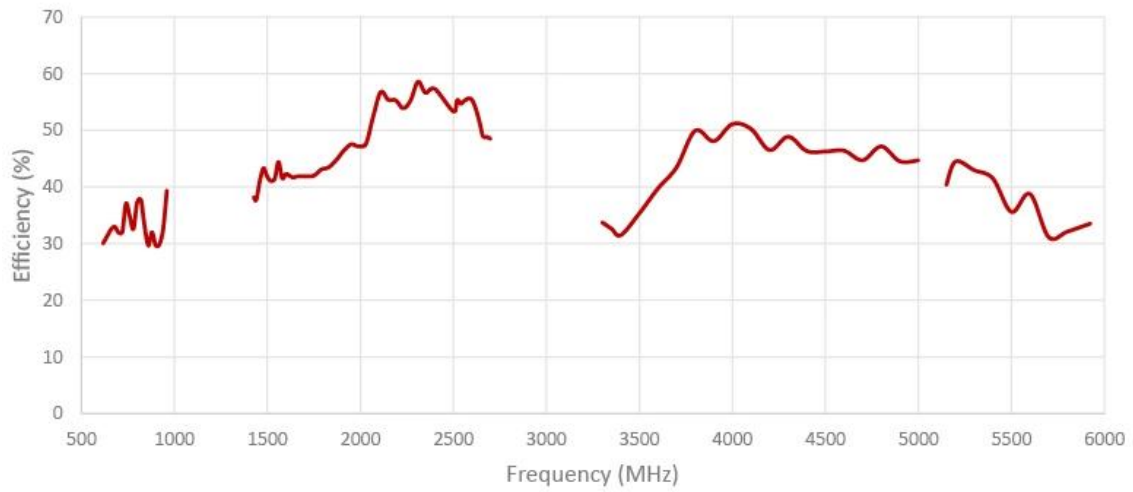





Cable 3: 5GNR


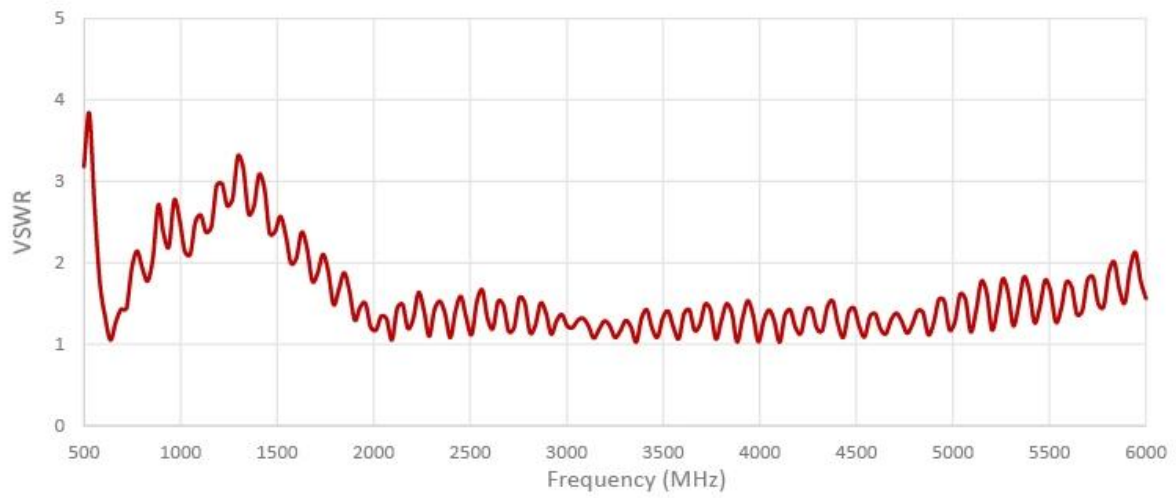
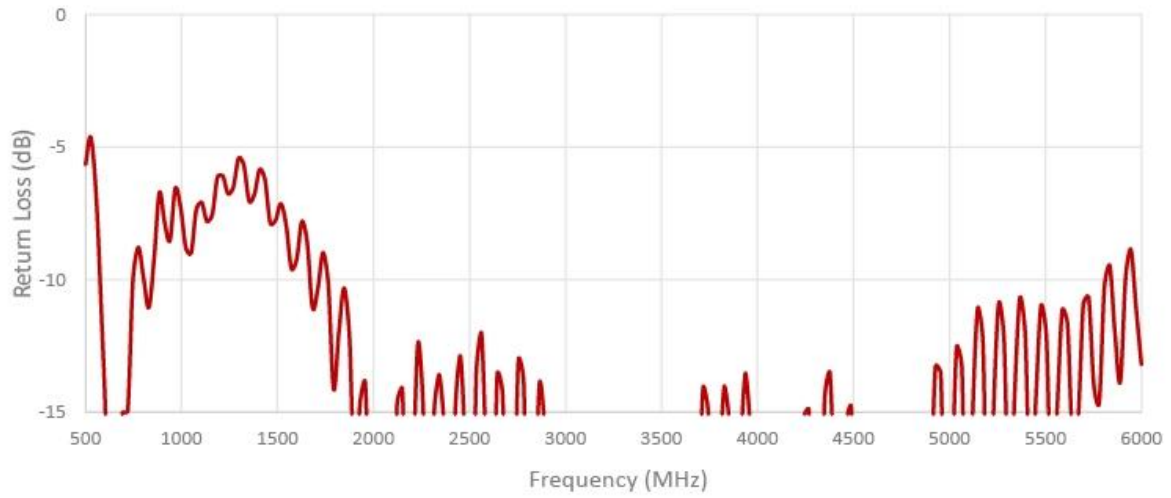


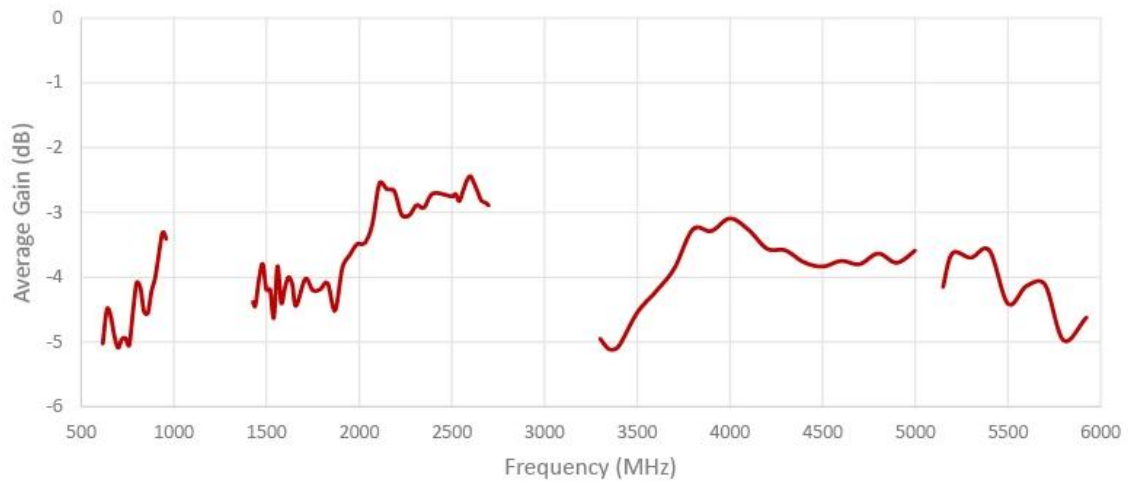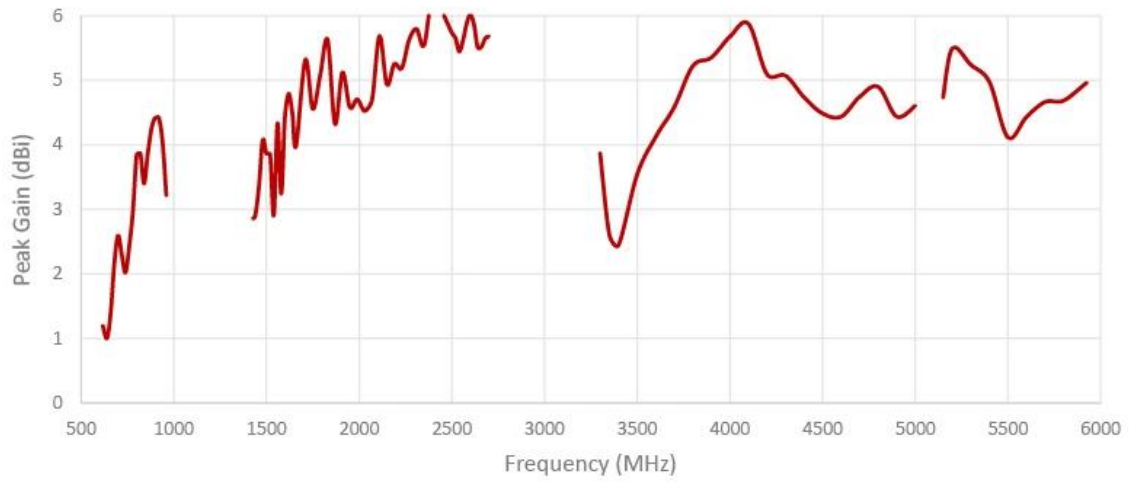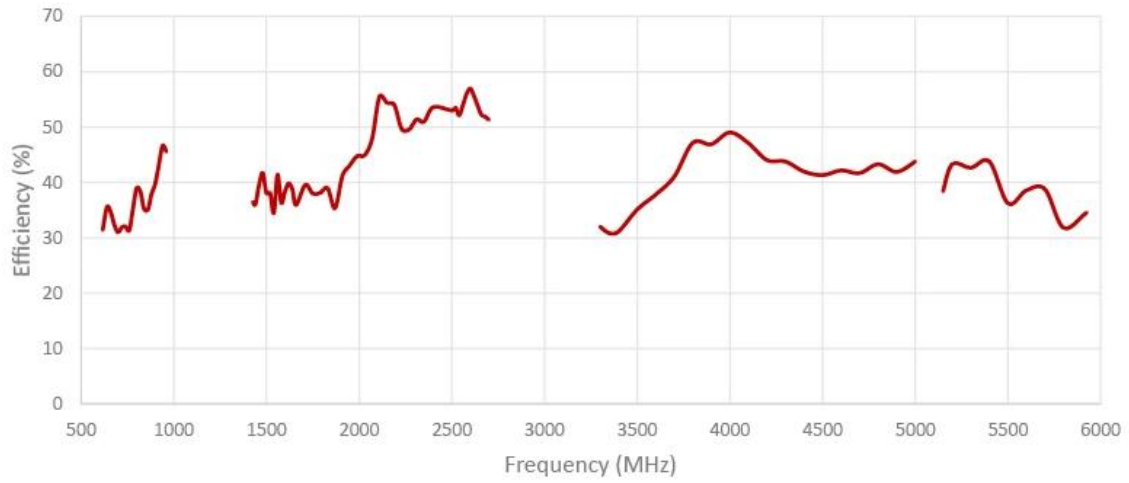




Cable 4: 5GNR

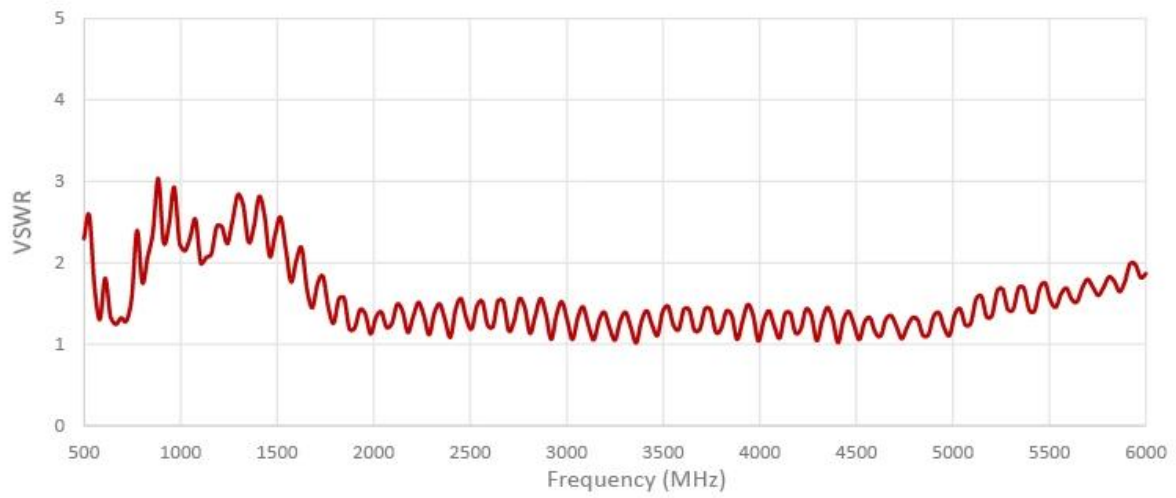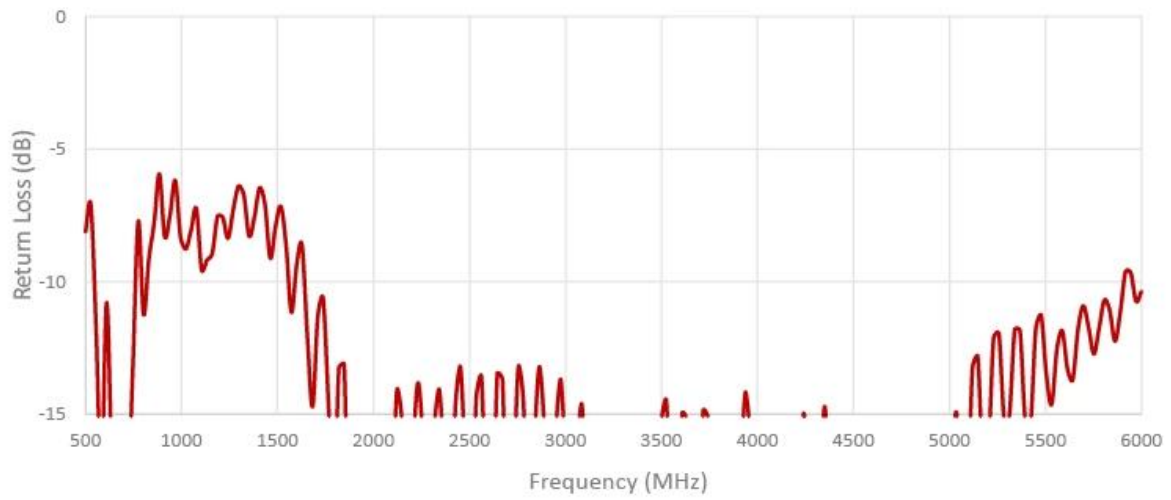

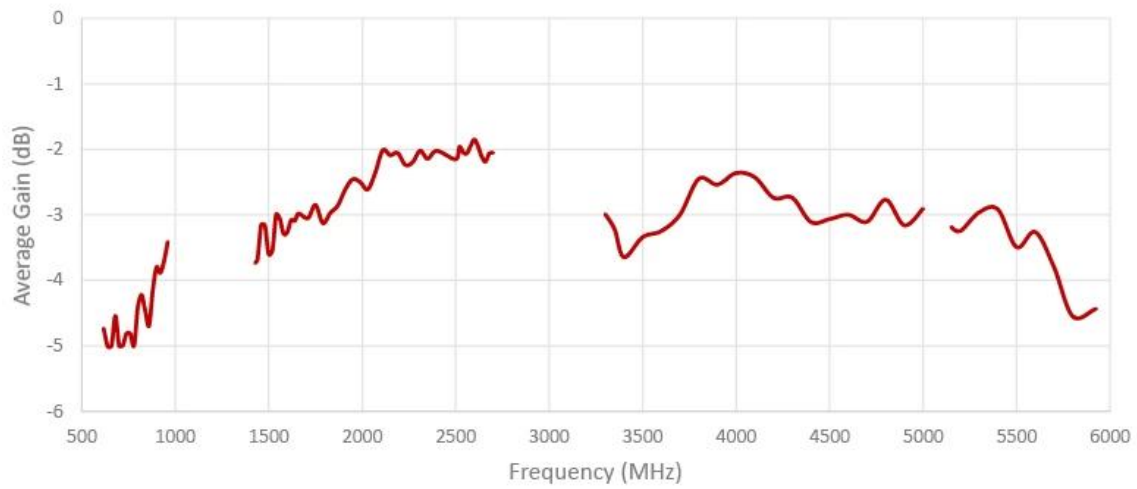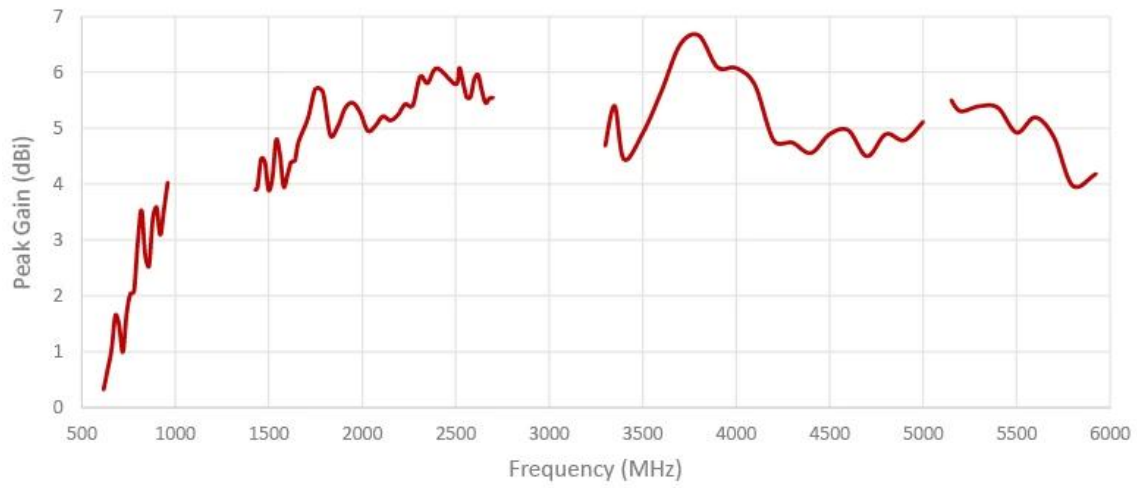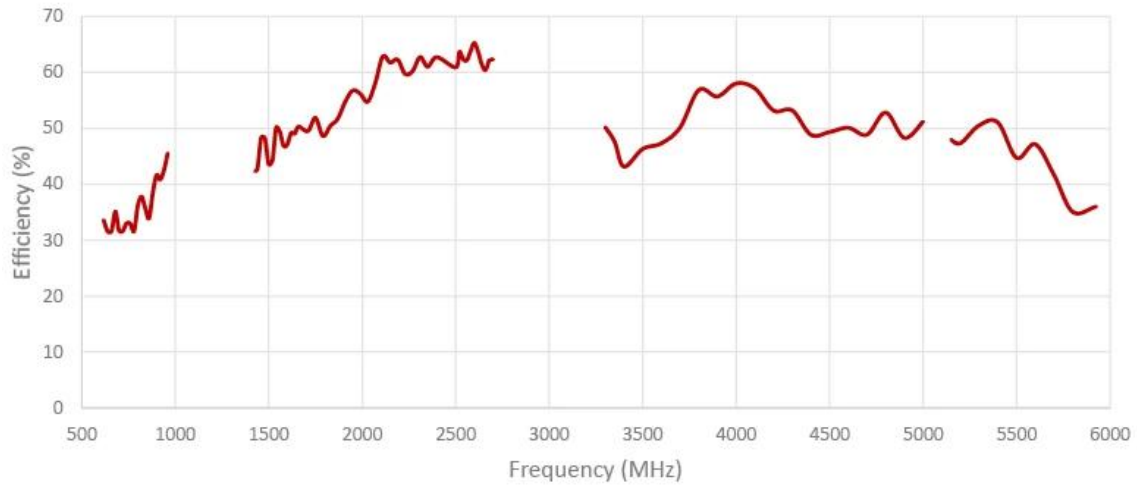




ISOLATION FOR CABLES 1 AND 2

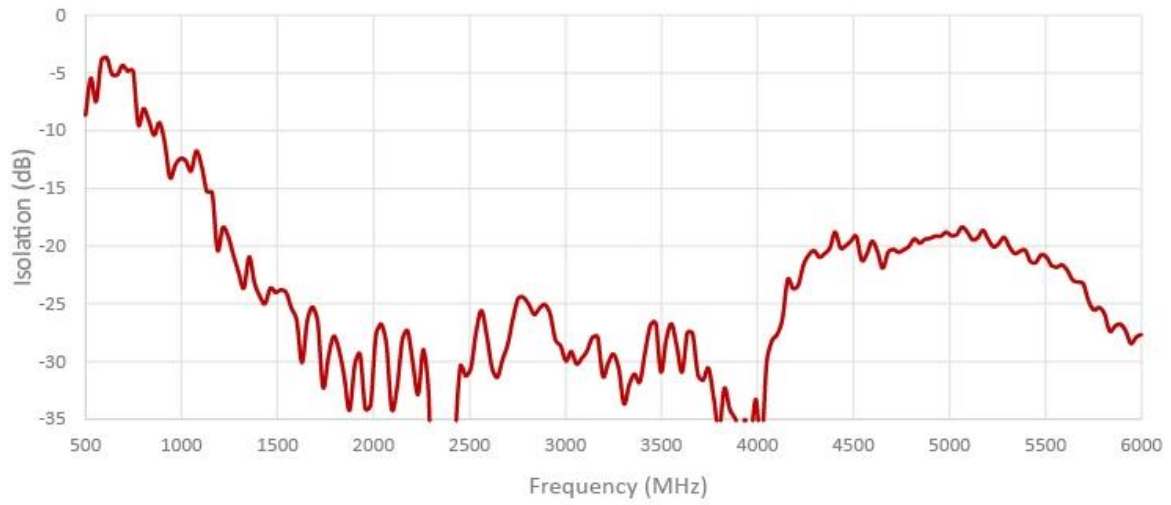


ENVELOPE CORRELATION COEFFICIENT FOR CABLES 1 AND 2

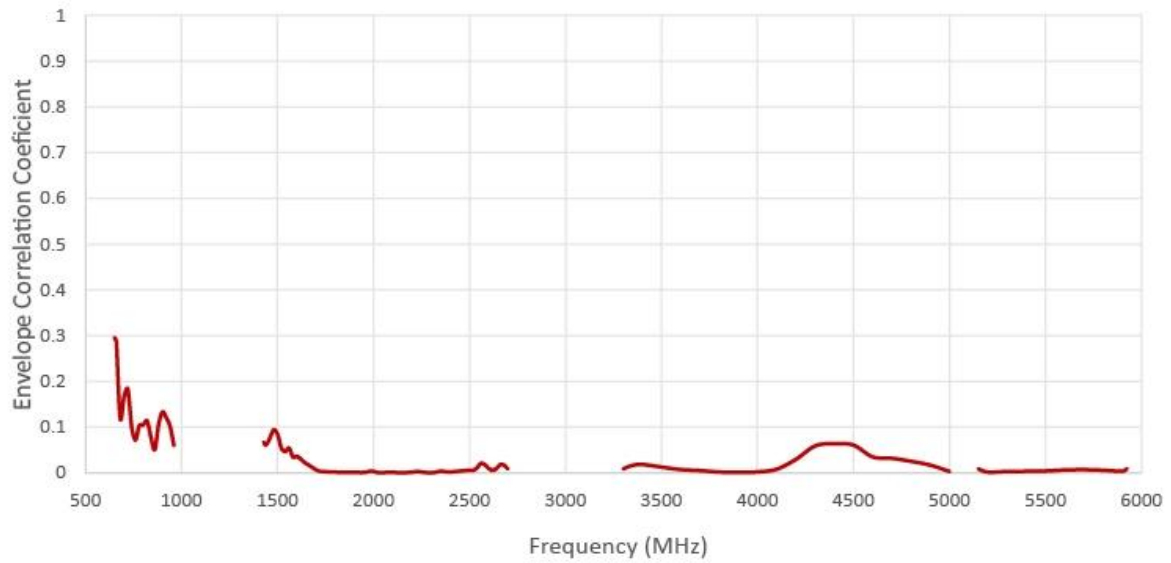




ISOLATION FOR CABLES 1 AND 3

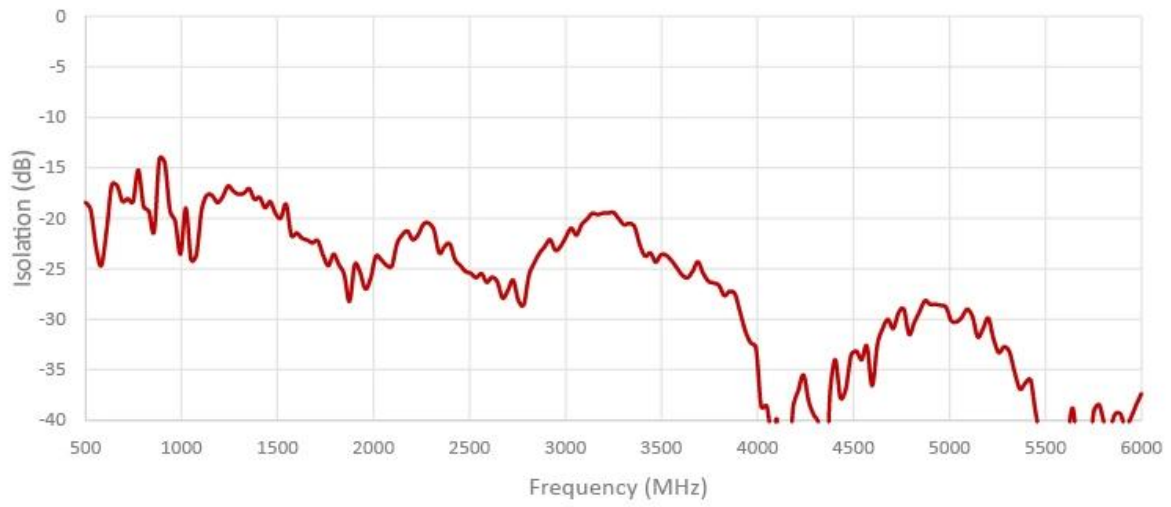


ENVELOPE CORRELATION COEFFICIENT FOR CABLES 1 AND 3

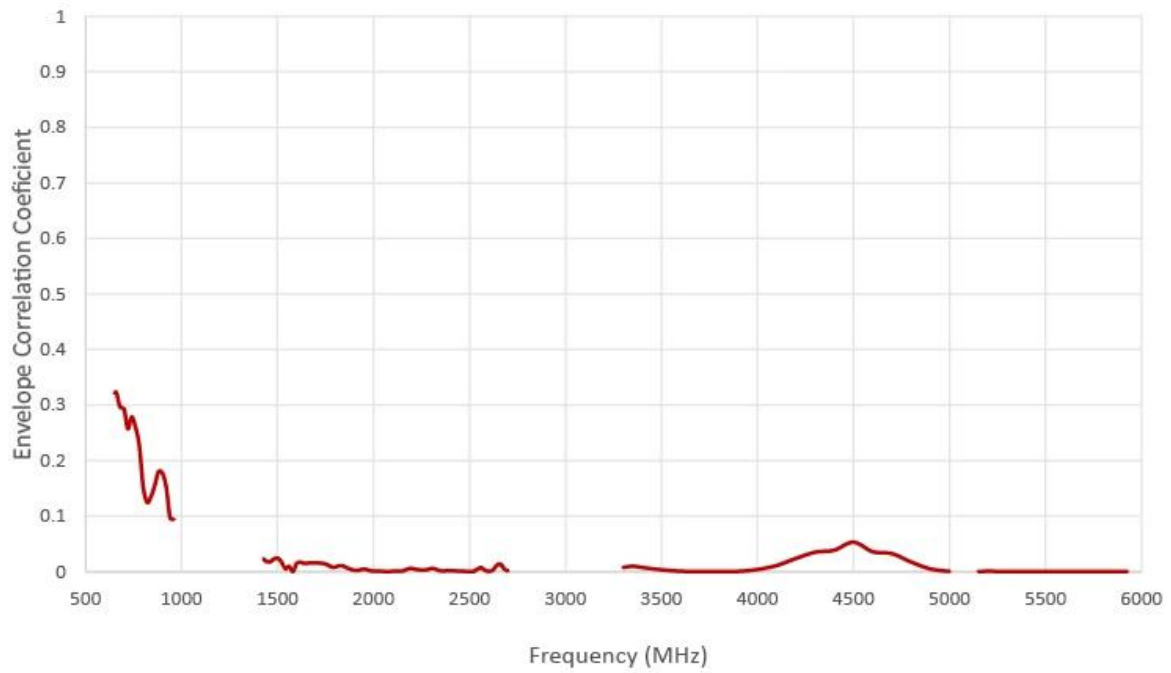




ISOLATION FOR CABLES 1 AND 4

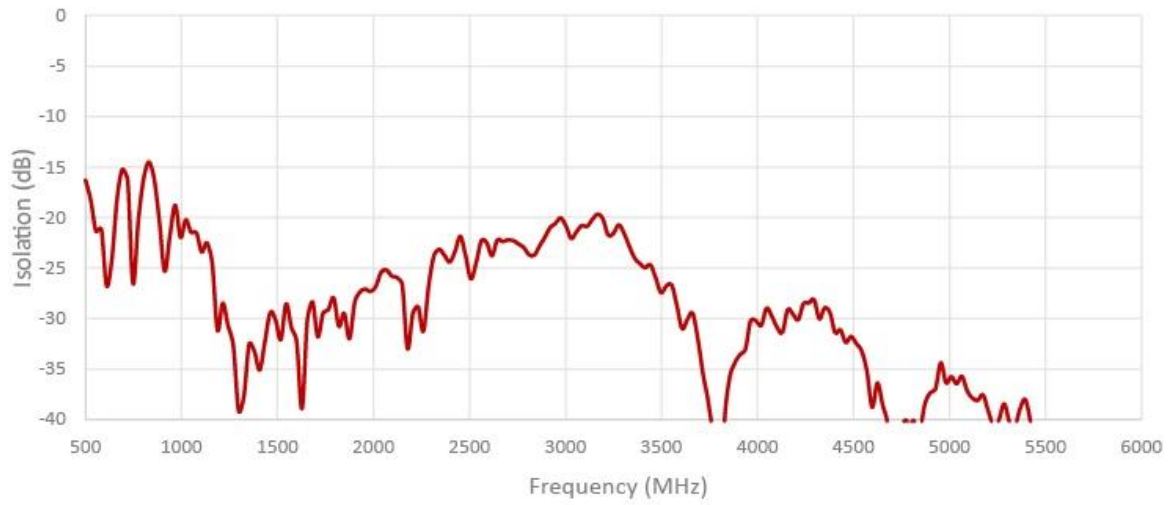


ENVELOPE CORRELATION COEFFICIENT FOR CABLES 1 AND 4

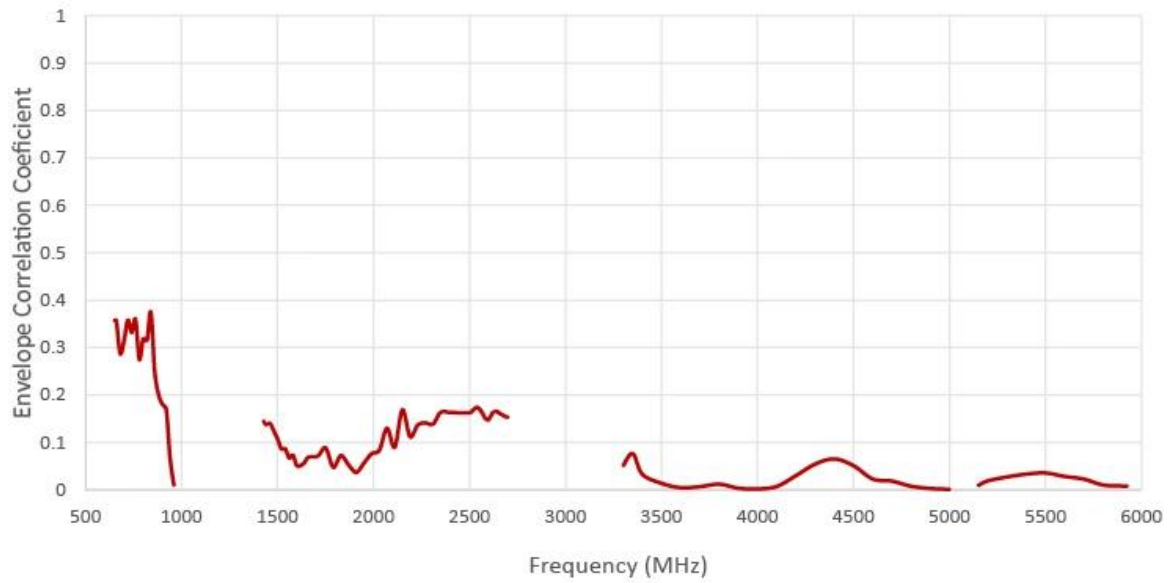




ISOLATION FOR CABLES 2 AND 3


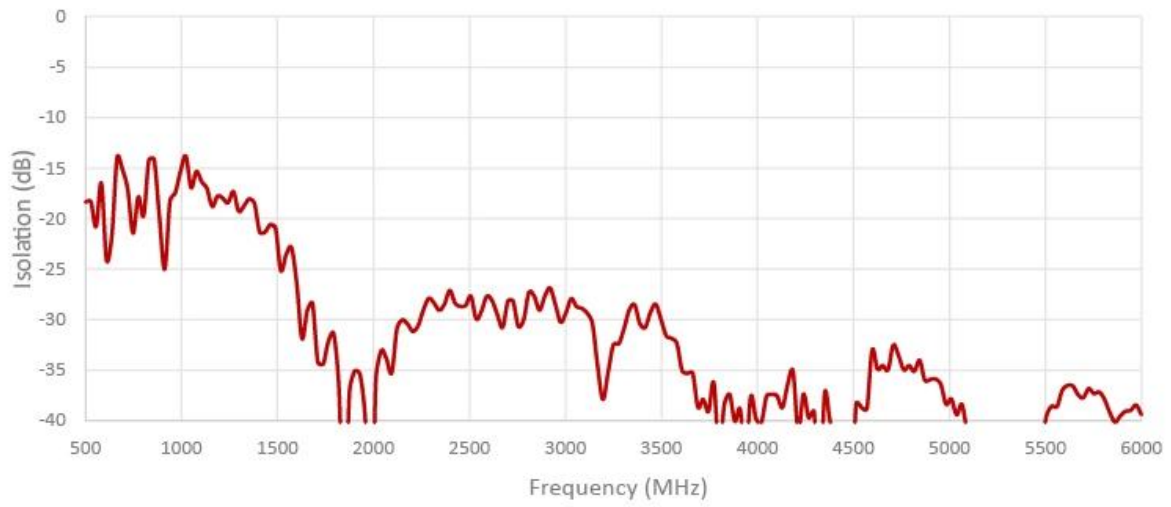





ENVELOPE CORRELATION COEFFICIENT FOR CABLES 2 AND 3

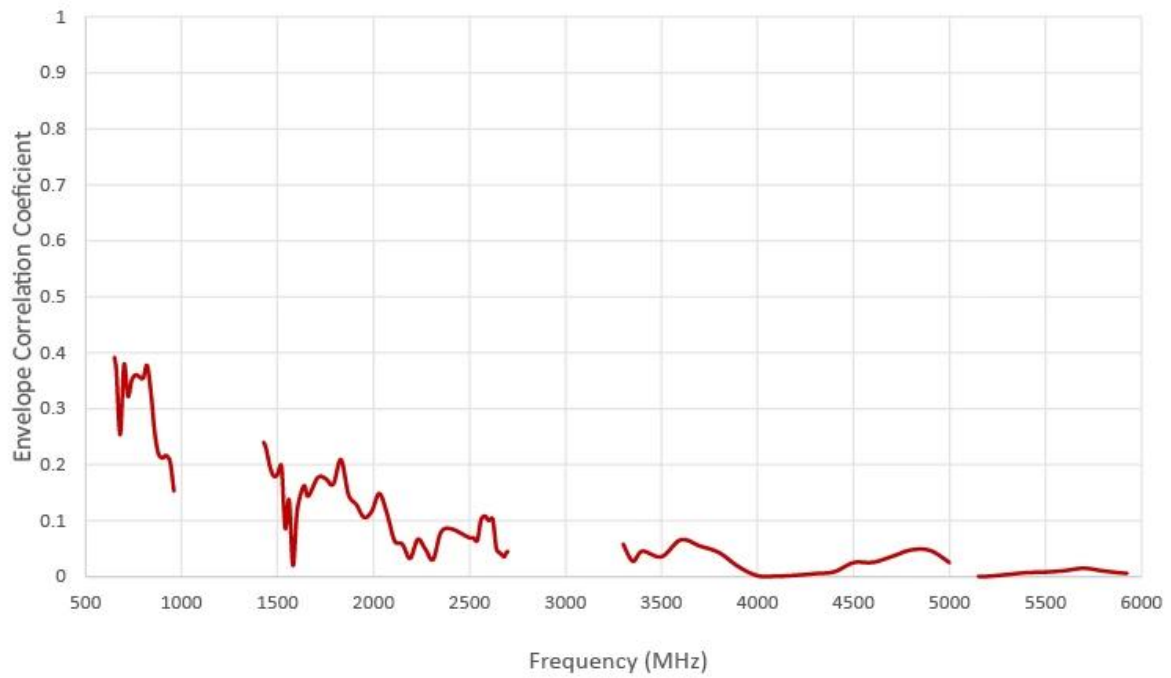





Cable 5: 2.4/5.0/6.0 GHz ISM

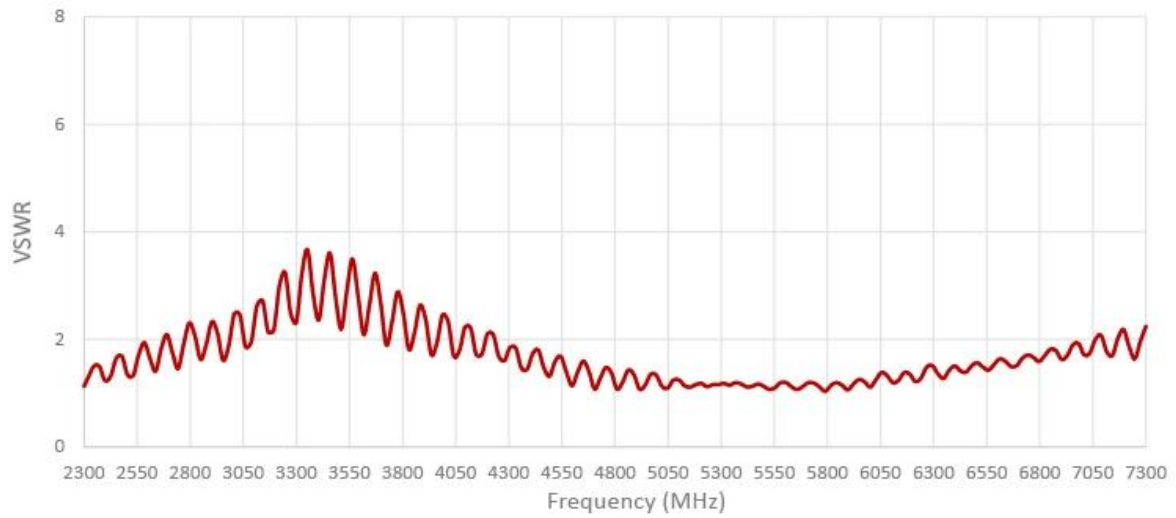
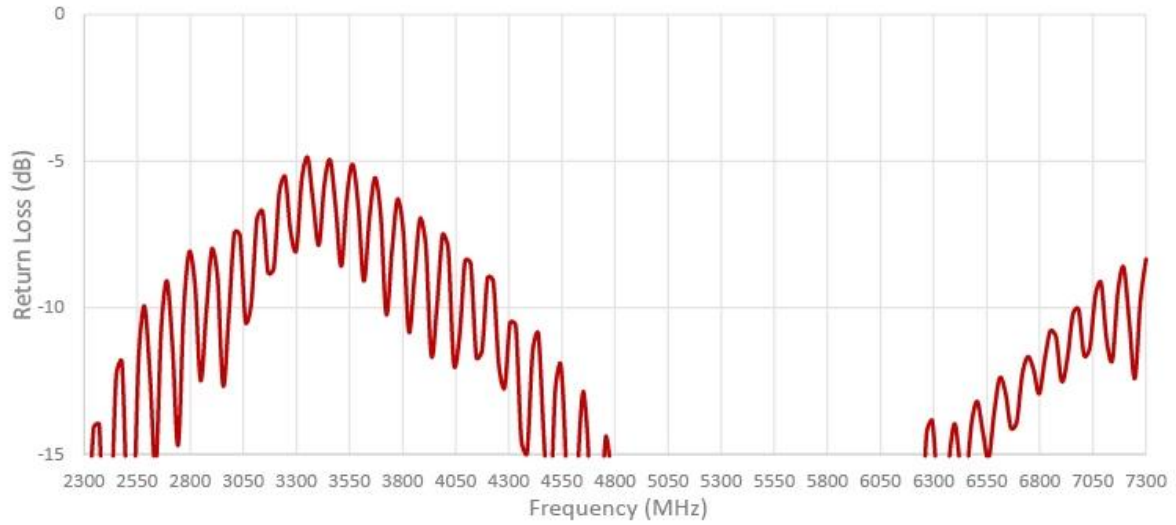


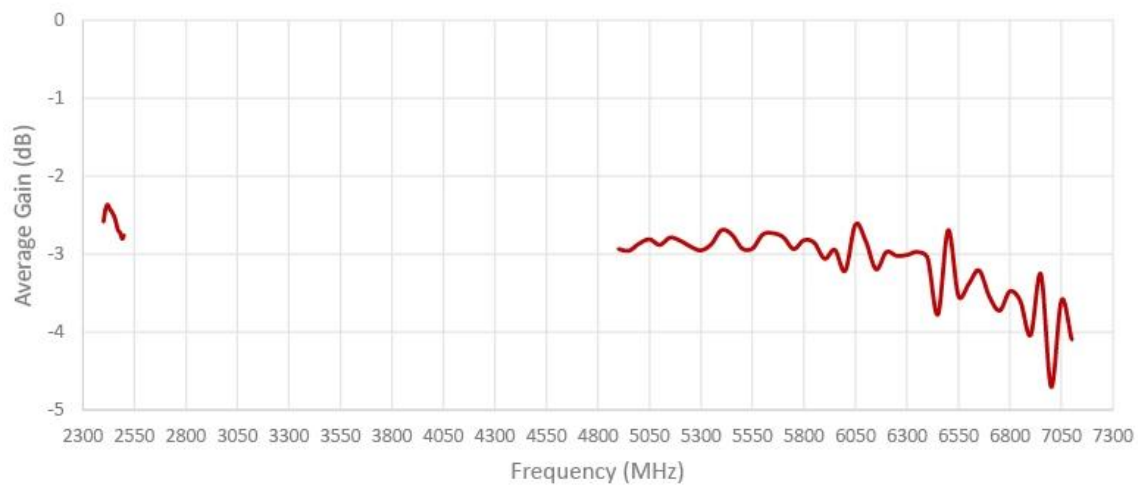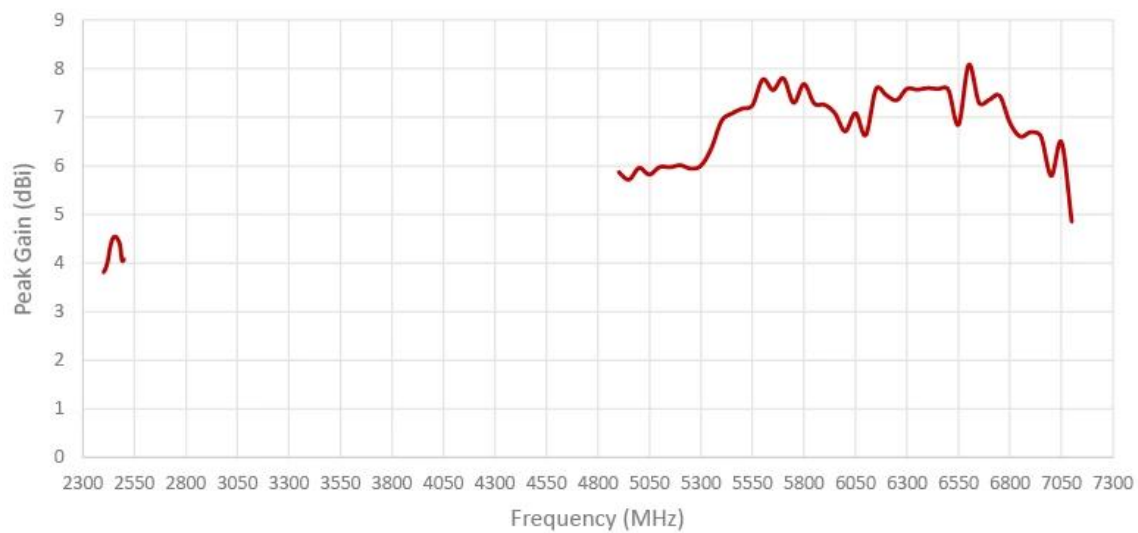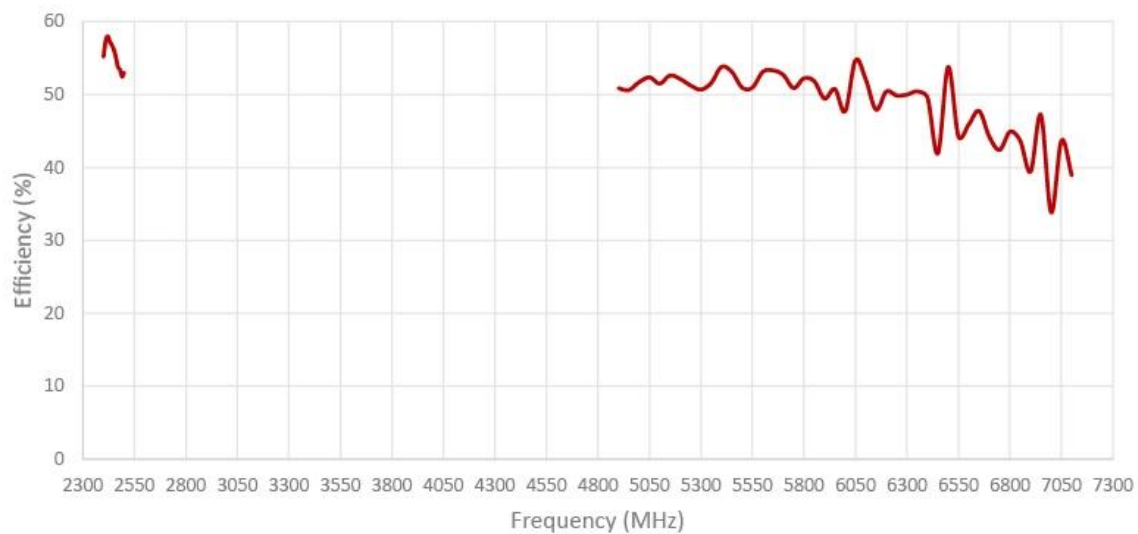





Cable 6: 2.4/5.0/6.0 GHz ISM


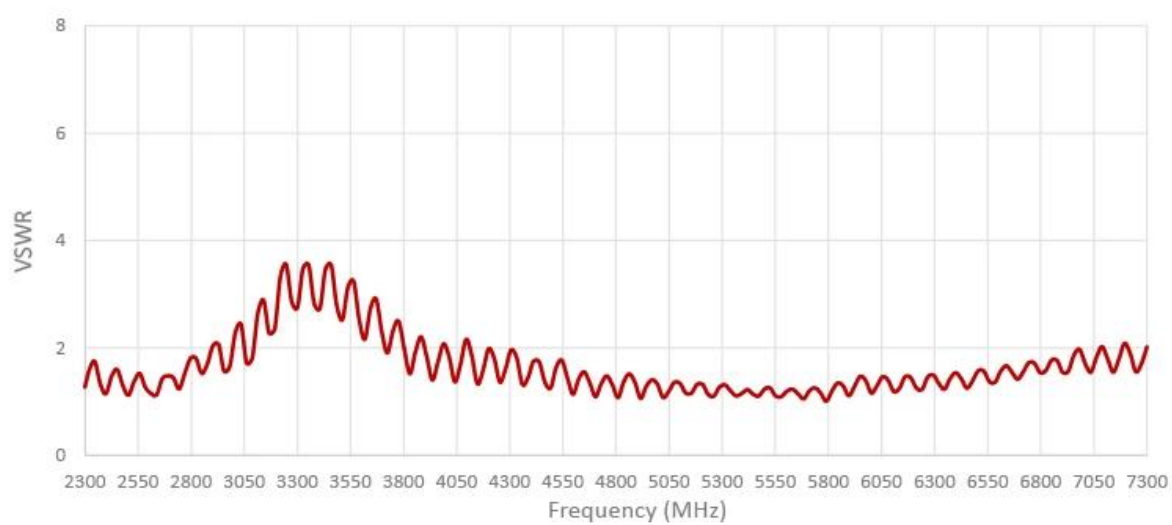
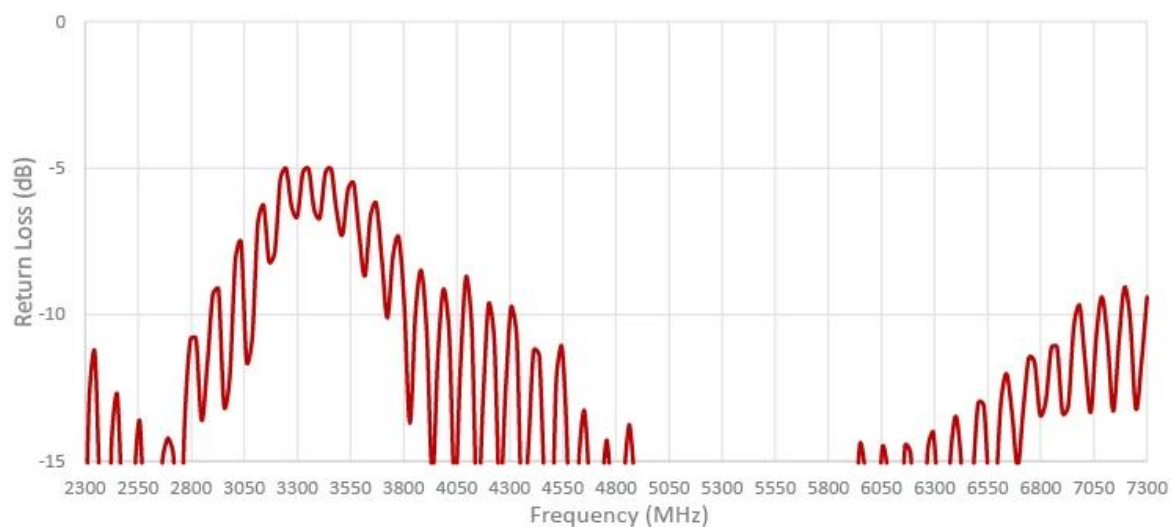


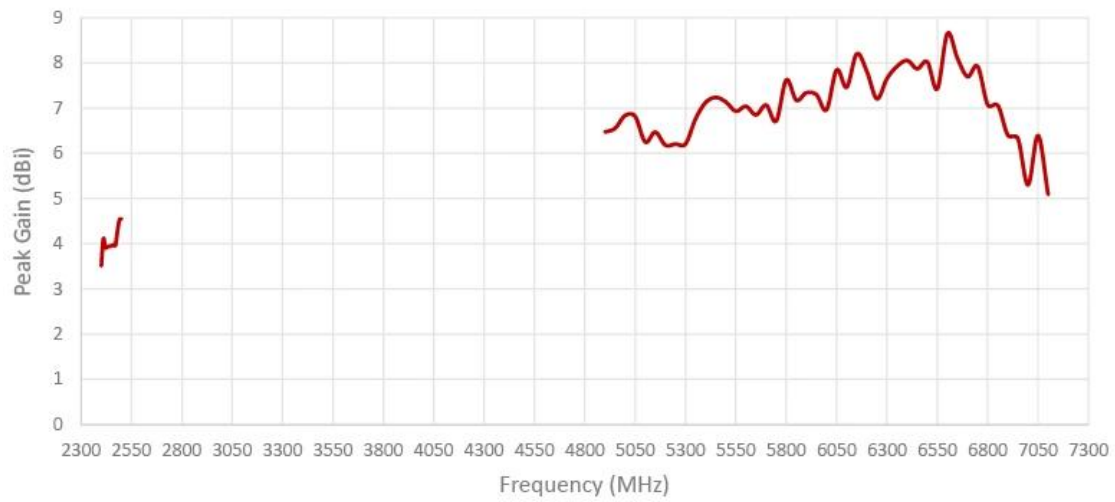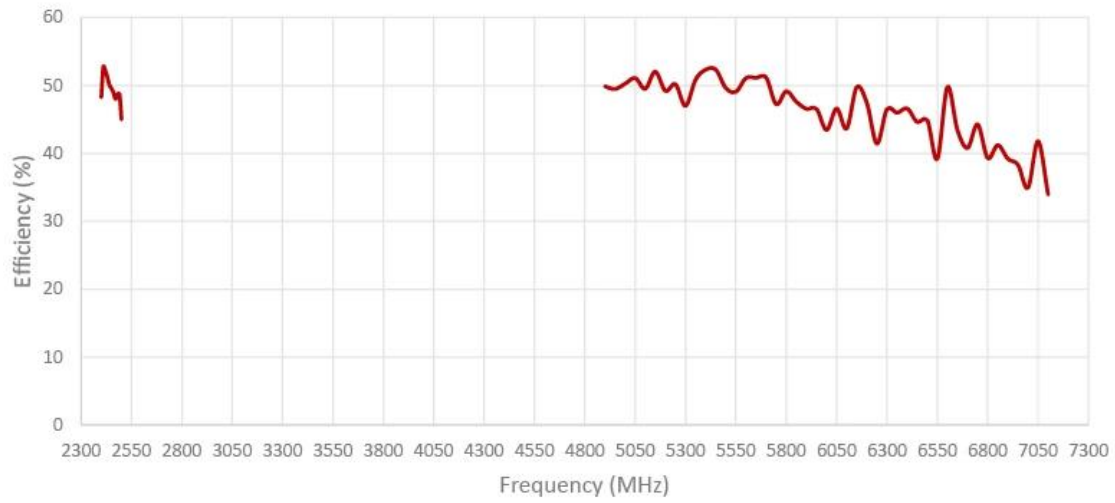





Cable 7: 2.4/5.0/6.0 GHz ISM


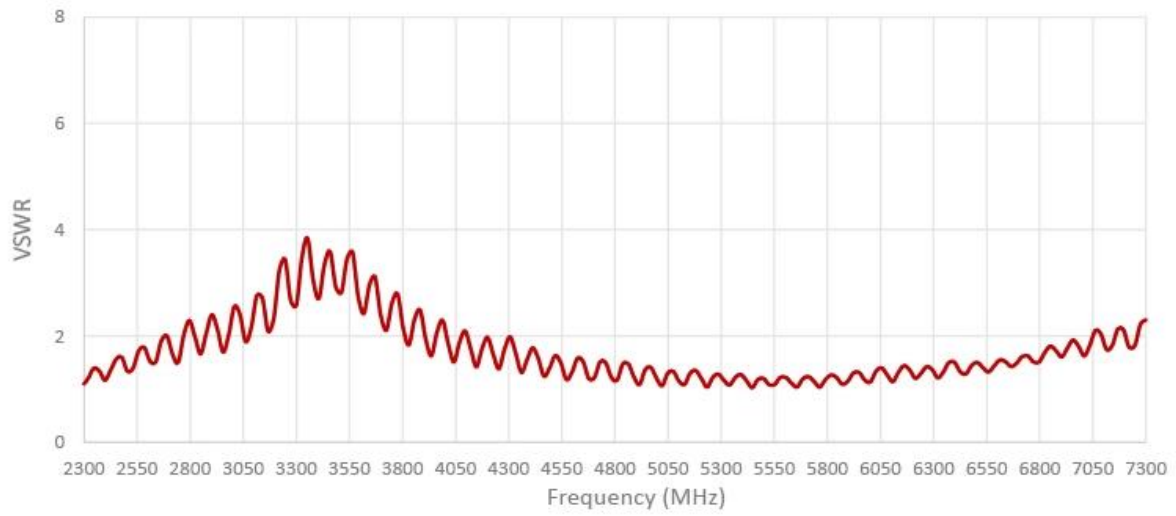
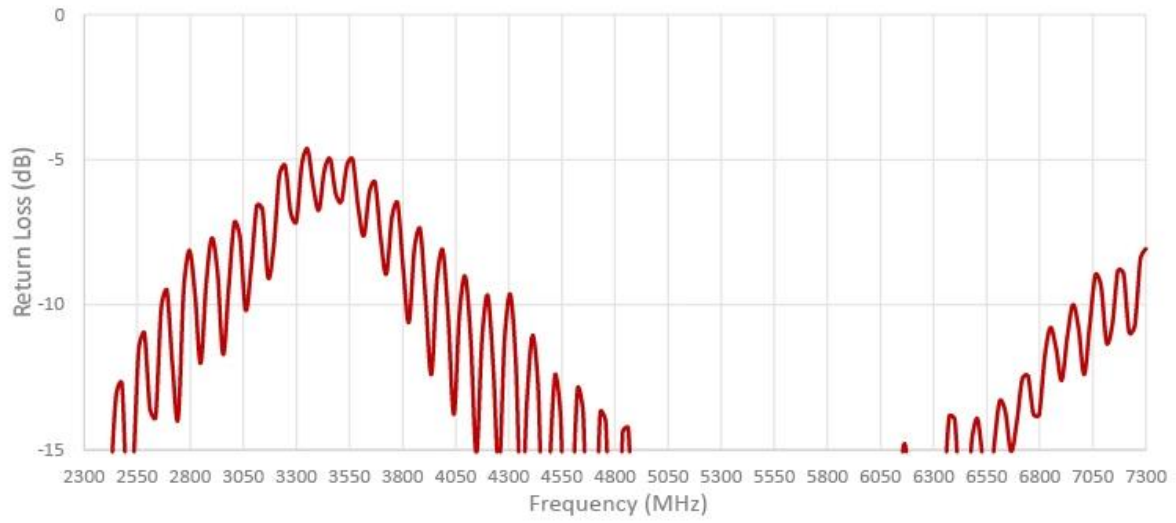


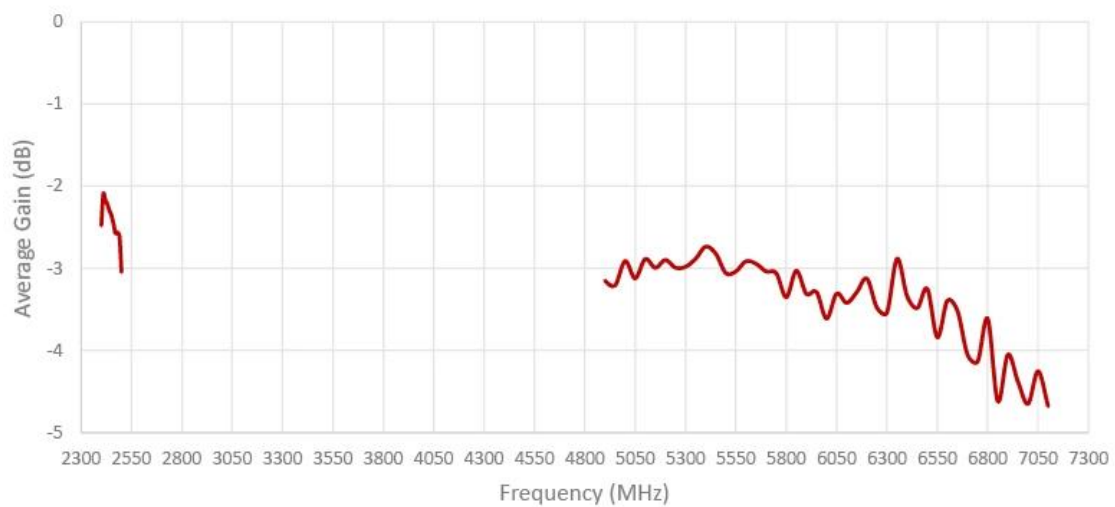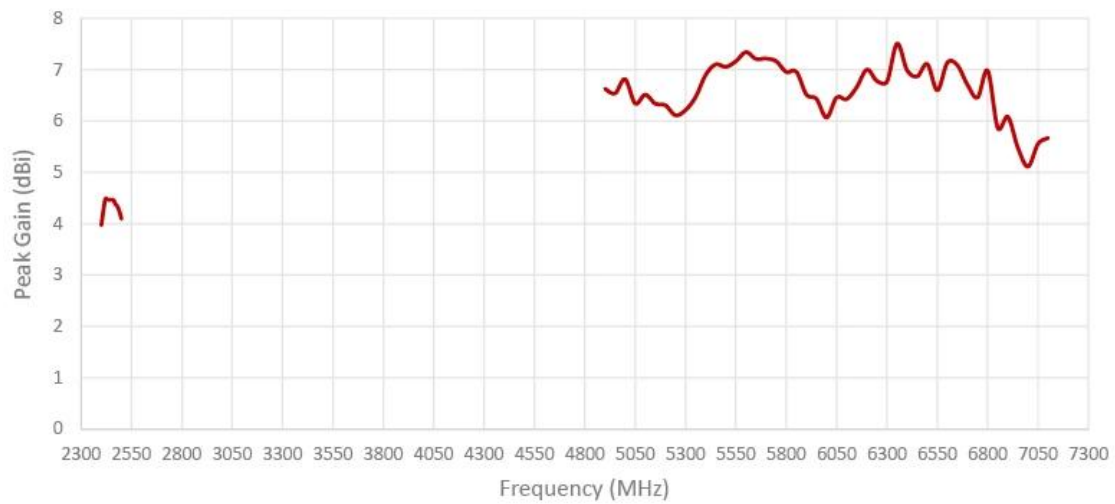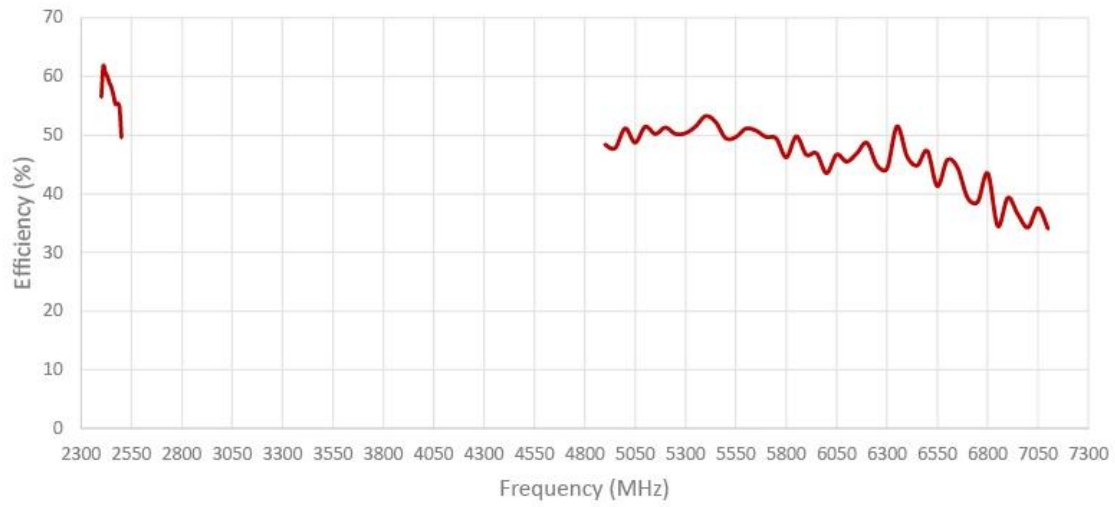




Cable 8: 2.4/5.0/6.0 GHz ISM

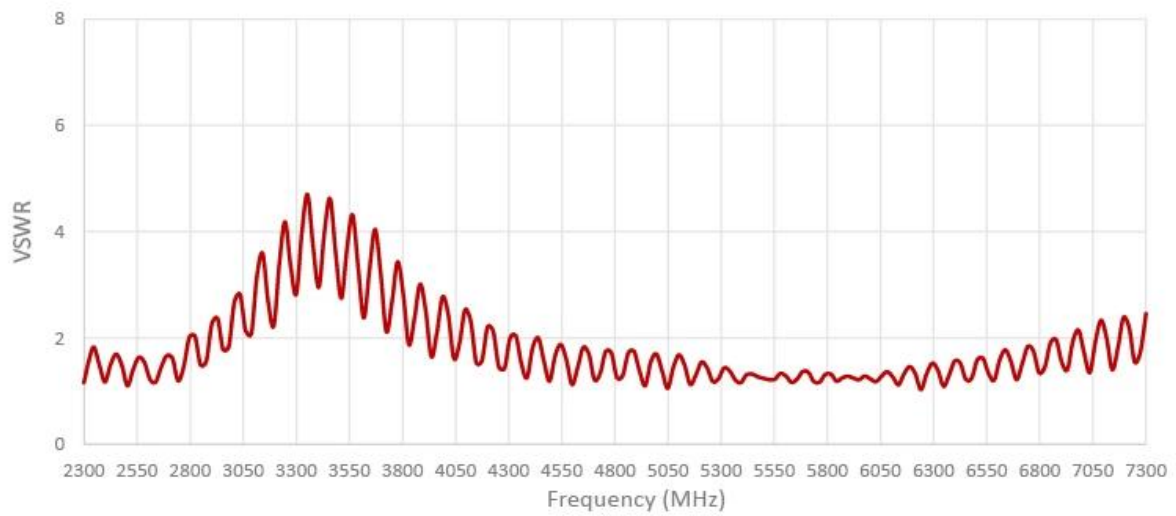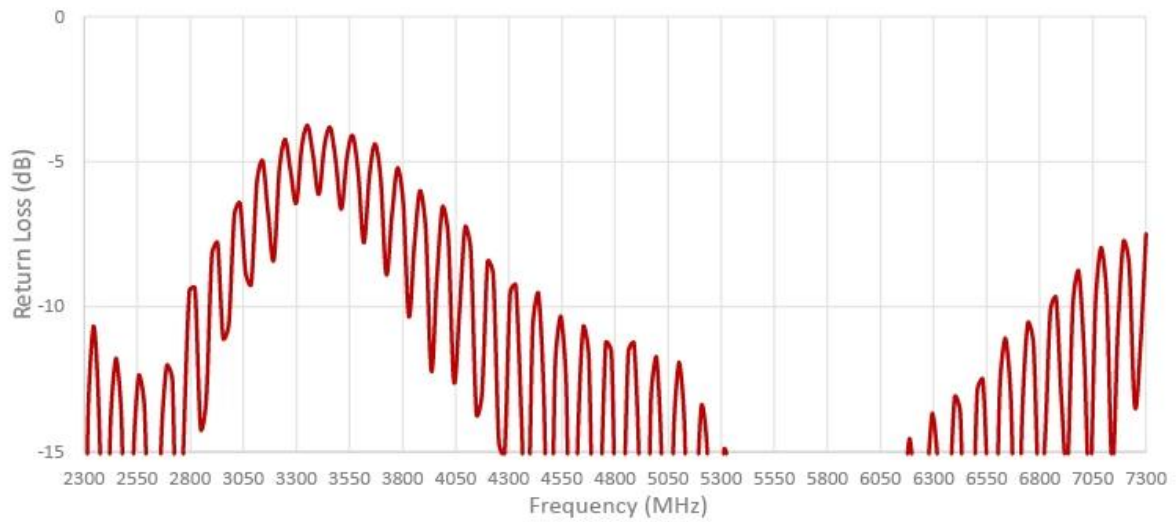

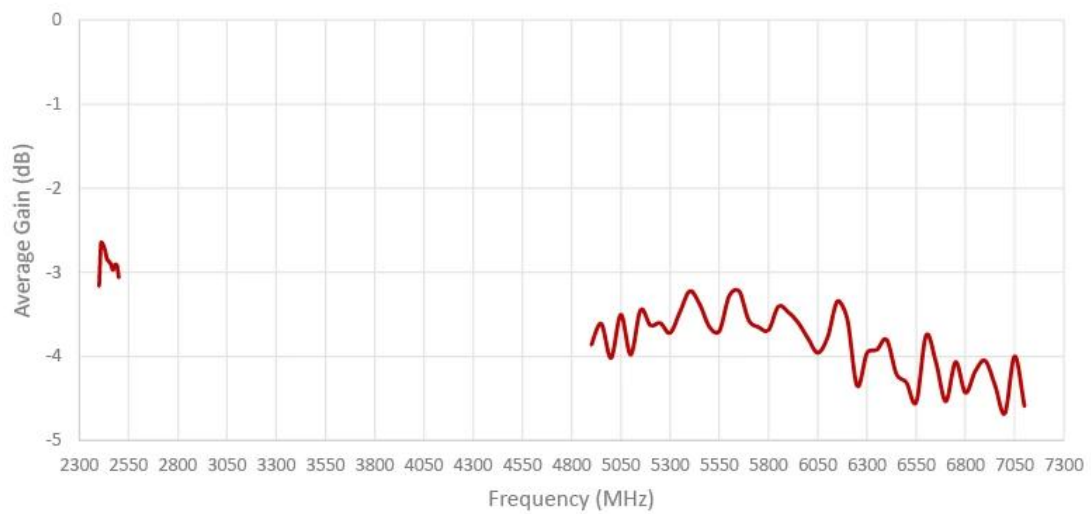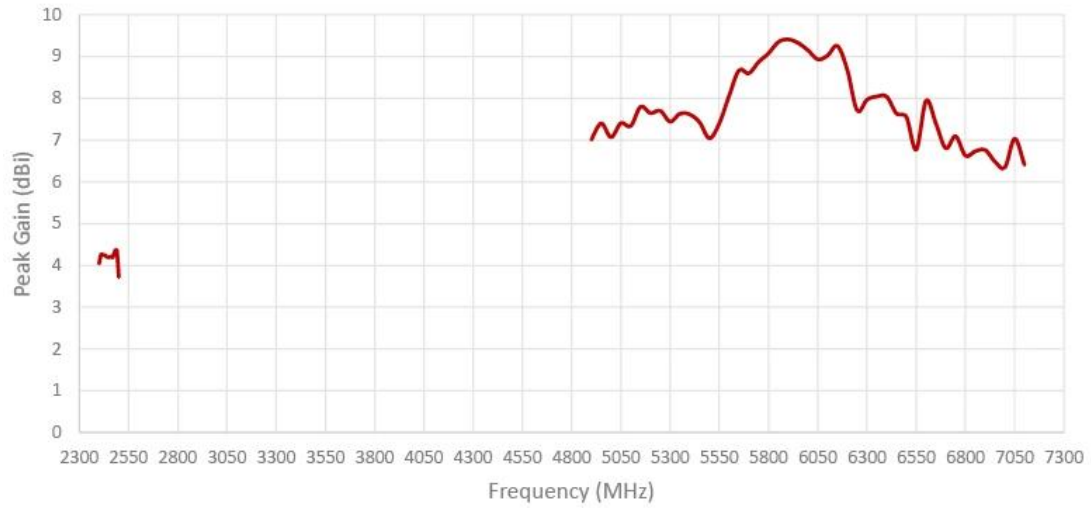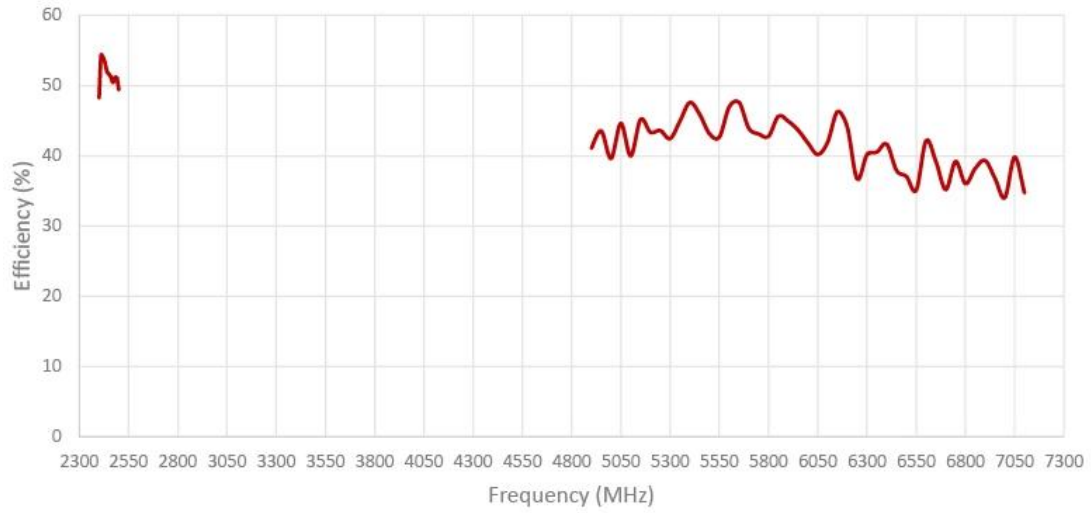




ISOLATION FOR CABLES 5 AND 6

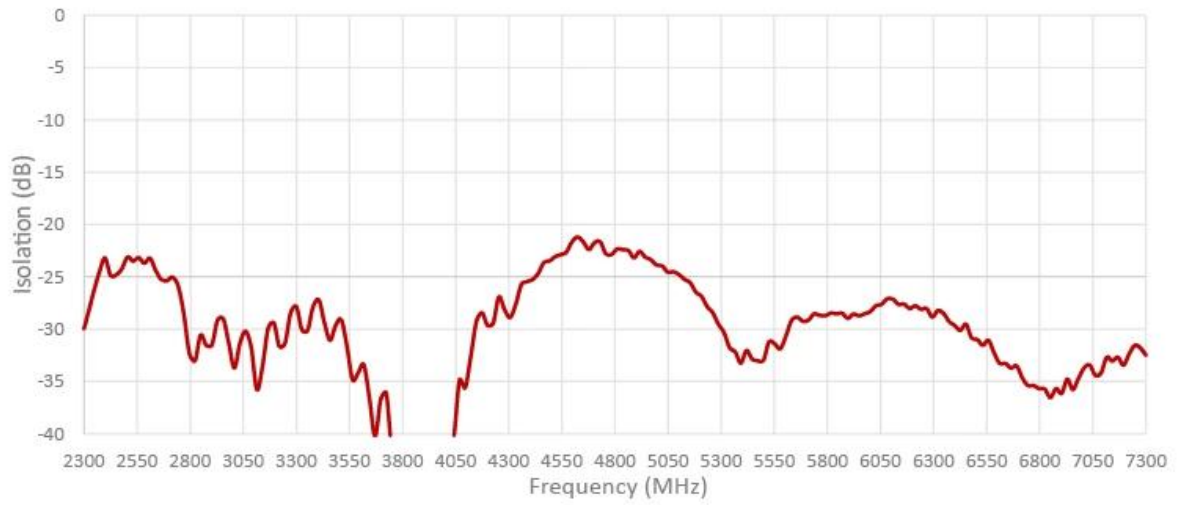


ENVELOPE CORRELATION COEFFICIENT FOR CABLES 5 AND 6

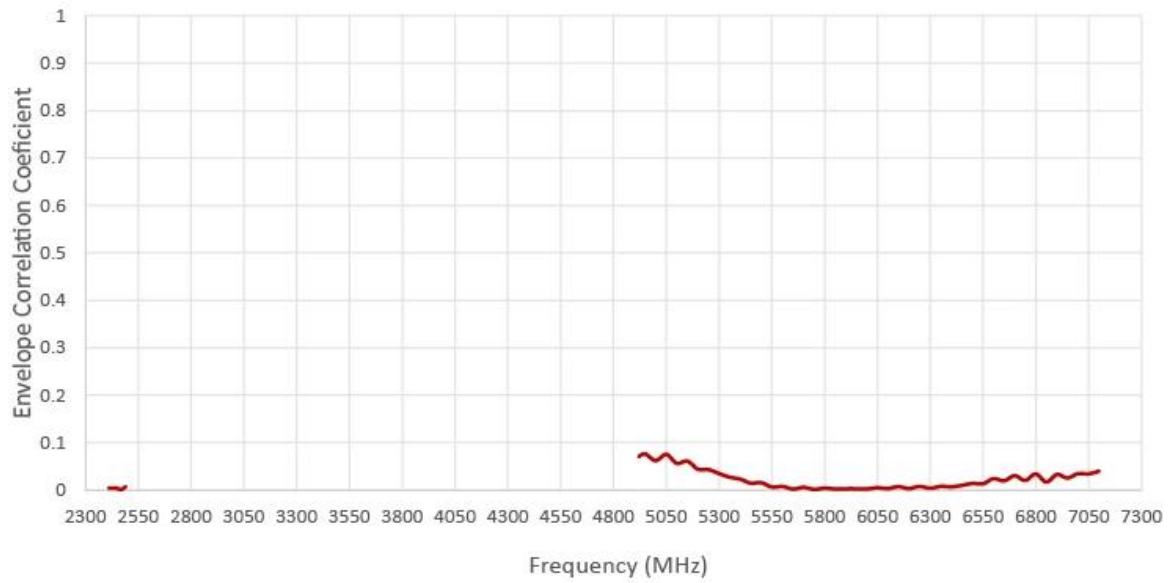




ISOLATION FOR CABLES 5 AND 7

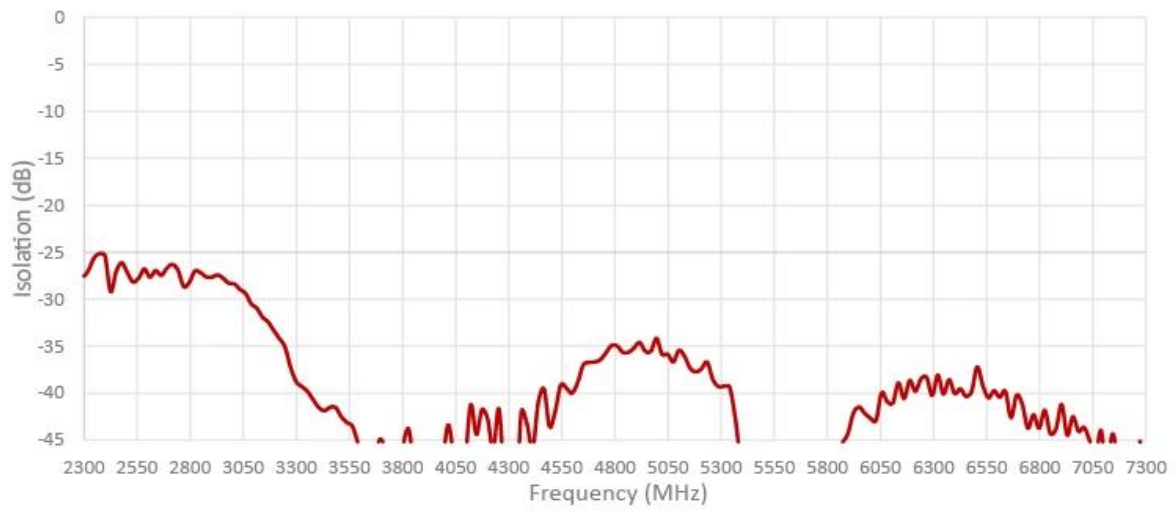


ENVELOPE CORRELATION COEFFICIENT FOR CABLES 5 AND 7

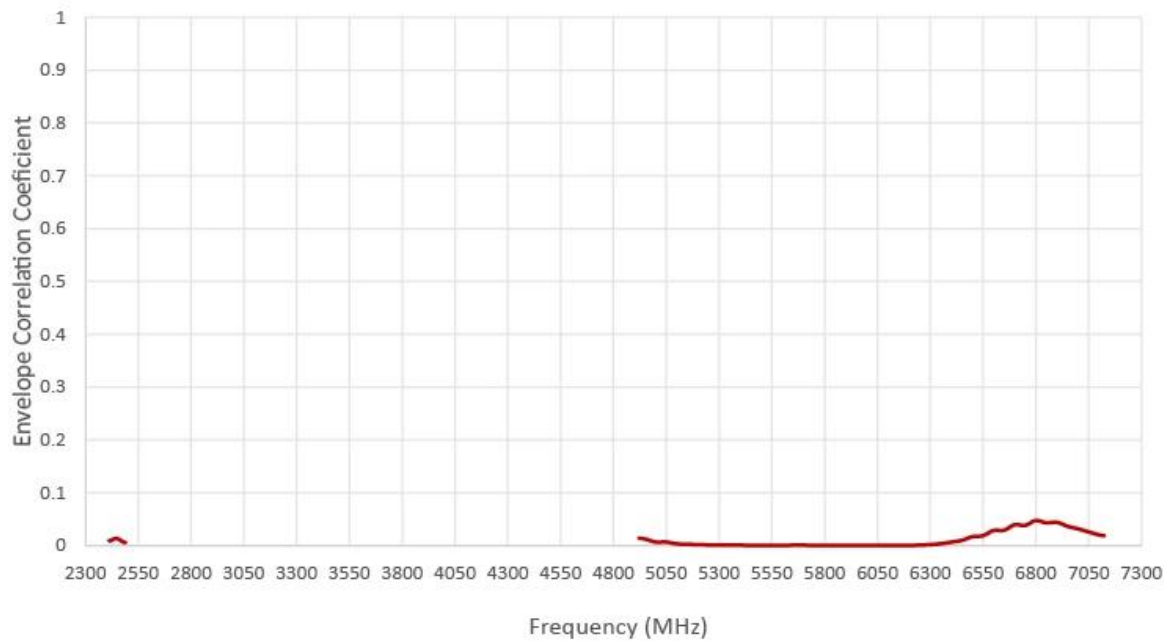




ISOLATION FOR CABLES 5 AND 8

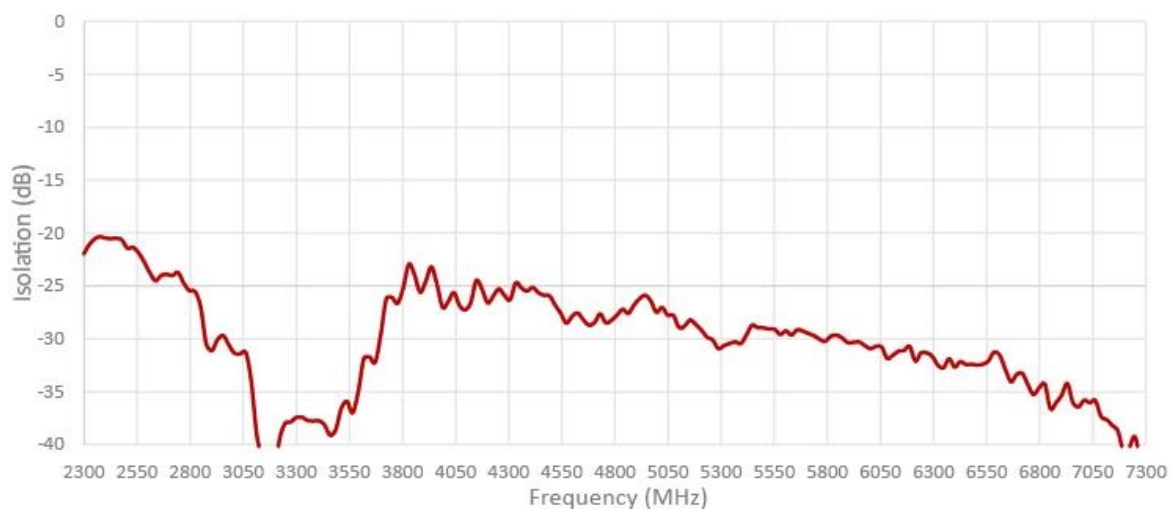


ENVELOPE CORRELATION COEFFICIENT FOR CABLES 5 AND 8

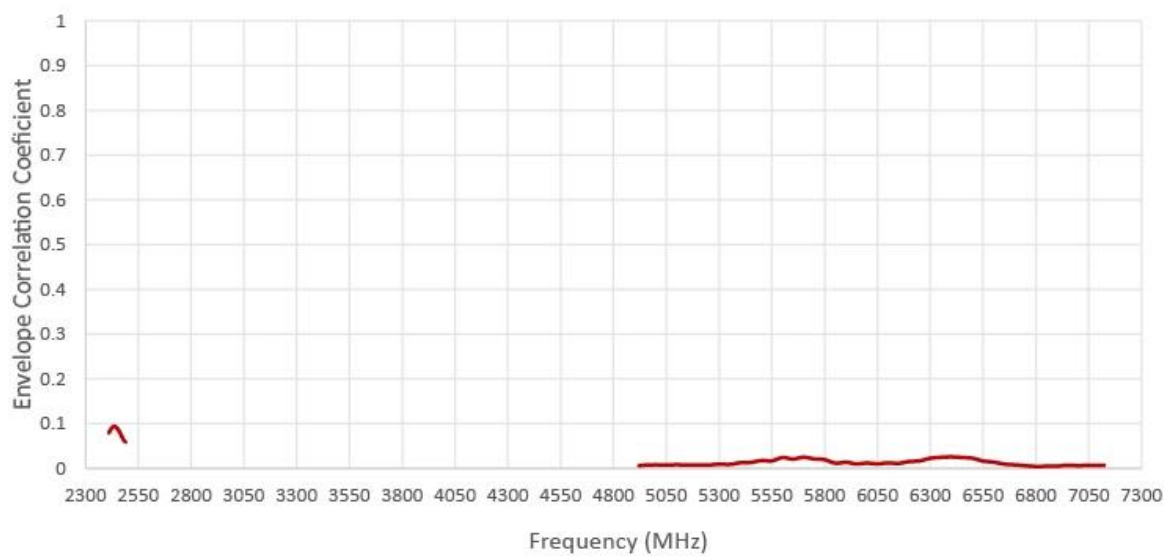





ISOLATION FOR CABLES 6 AND 7

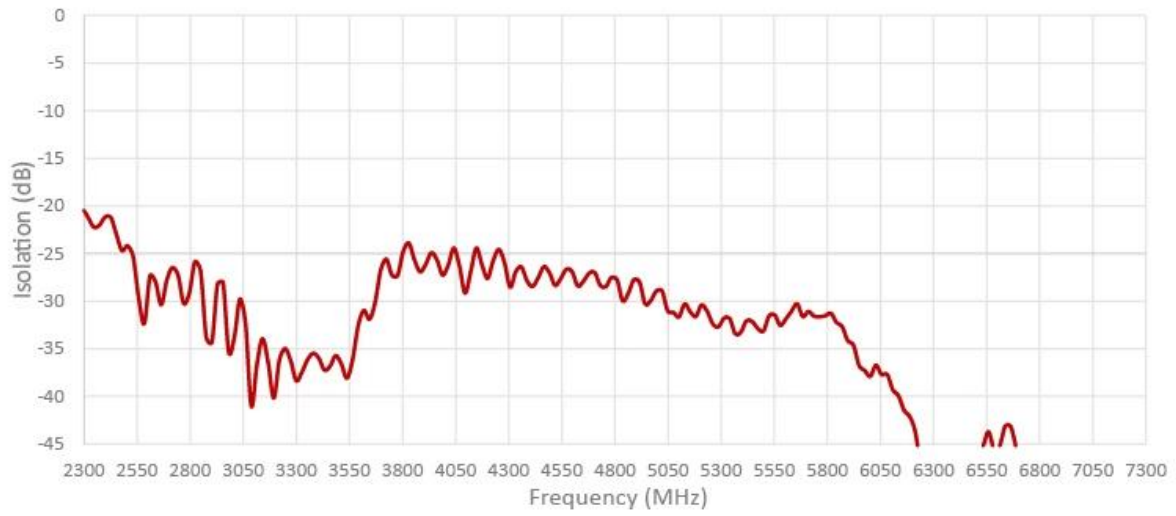


ENVELOPE CORRELATION COEFFICIENT FOR CABLES 6 AND 7

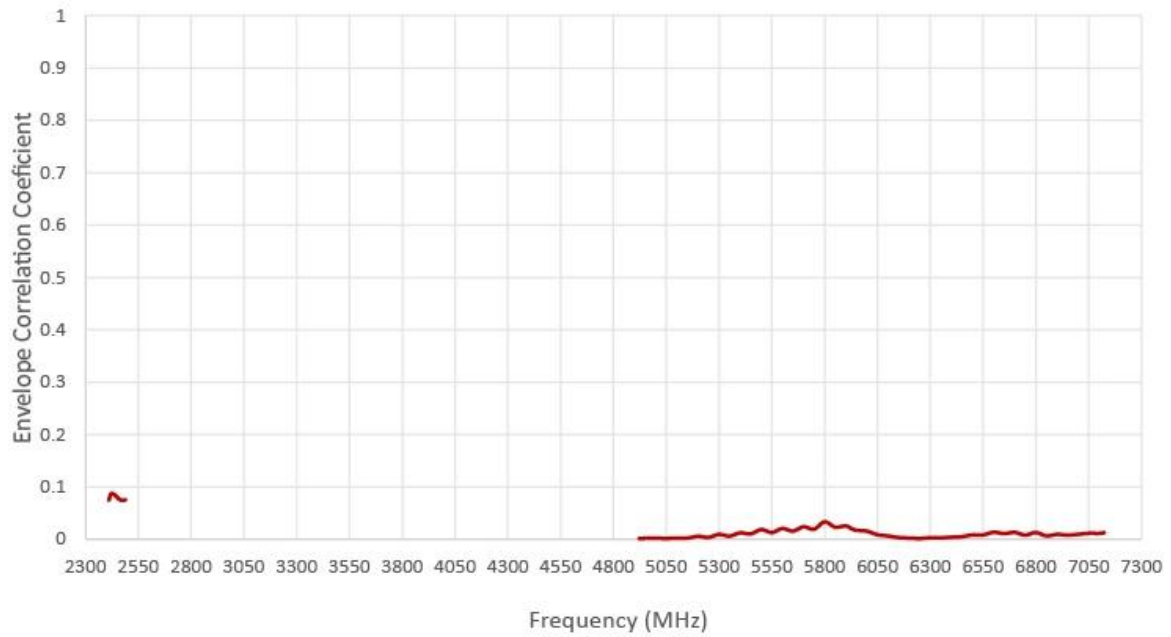

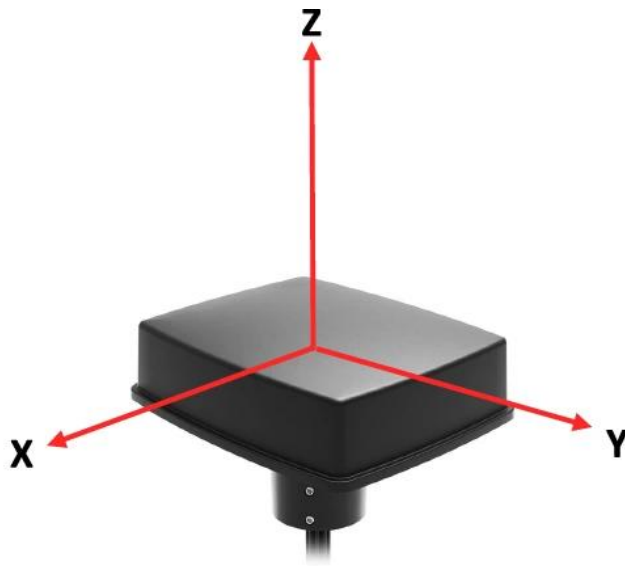


Radiation pattern reference

Cable 1: 5GNR

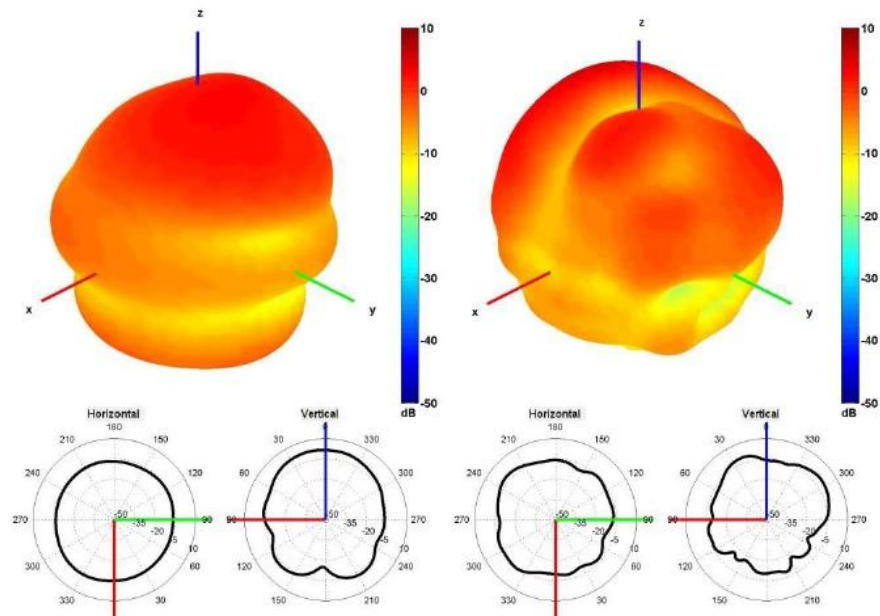


750 and 2500 MHz Radiation pattern

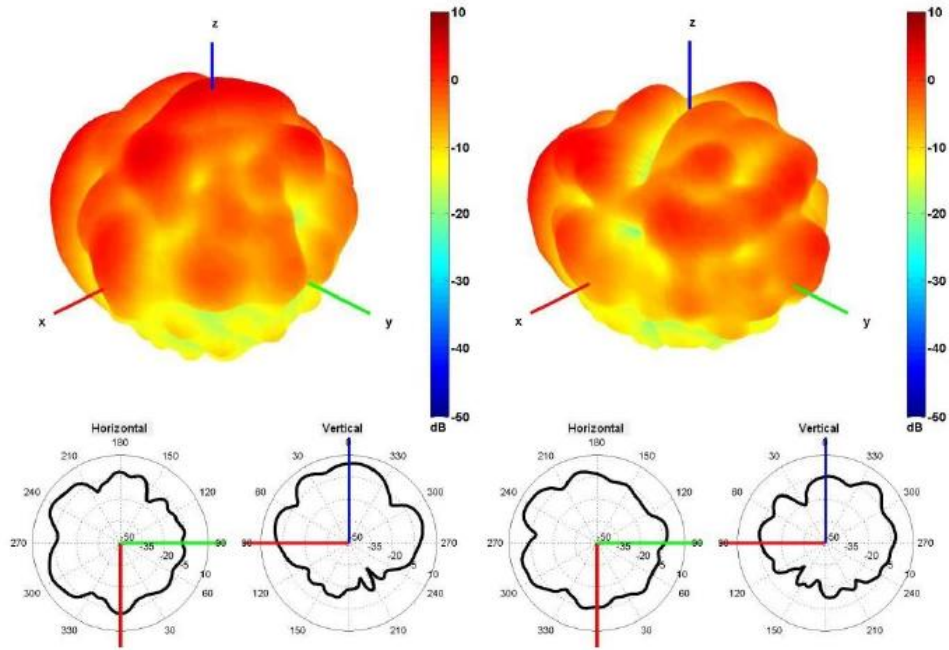


4500 and 5500 MHz Radiation pattern

Cable 2: 5GNR

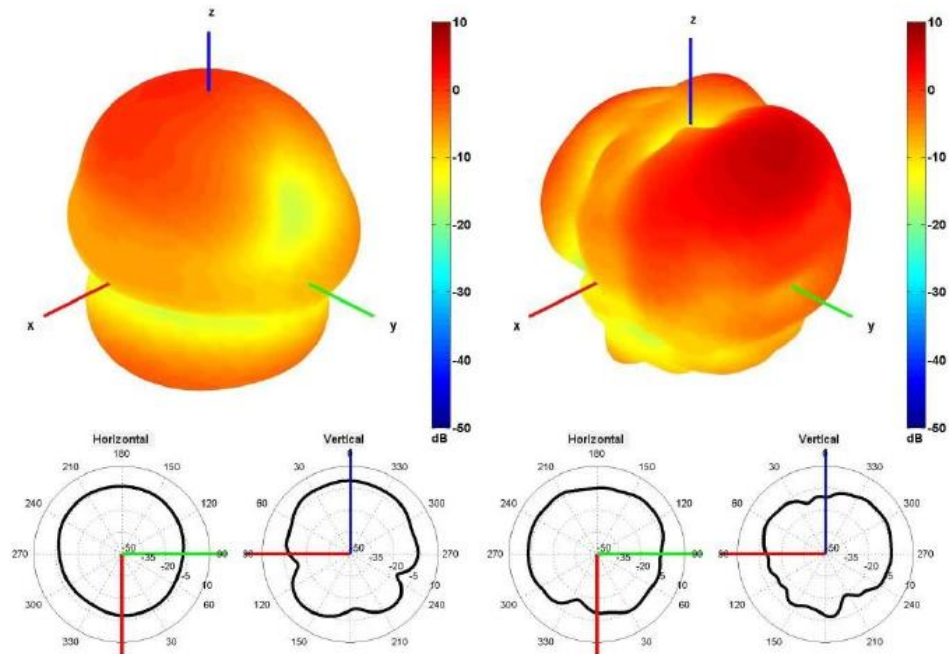


750 and 2500 MHz Radiation pattern

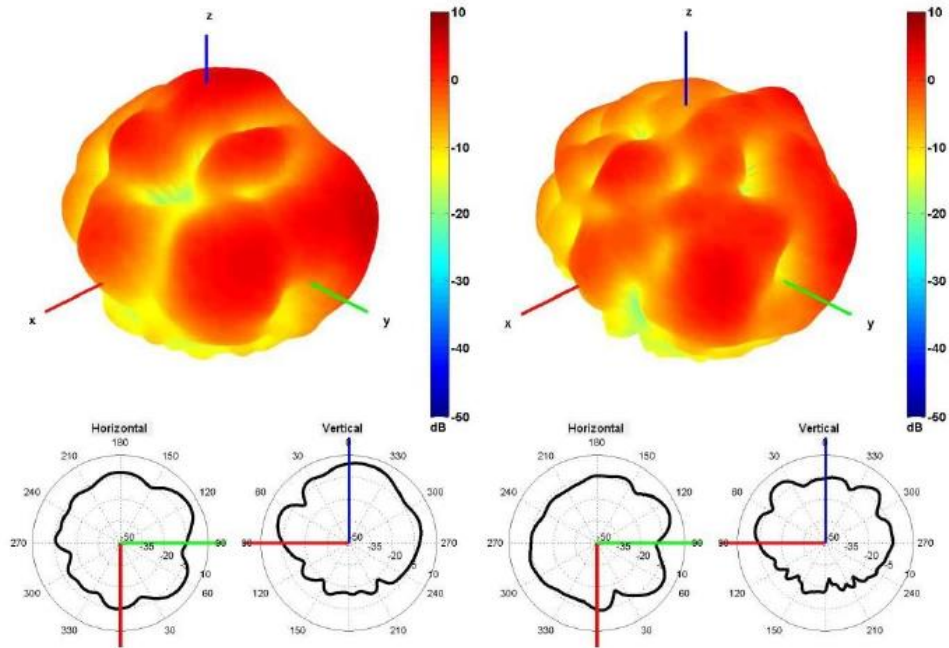


4500 and 5500 MHz Radiation pattern

Cable 3: 5GNR

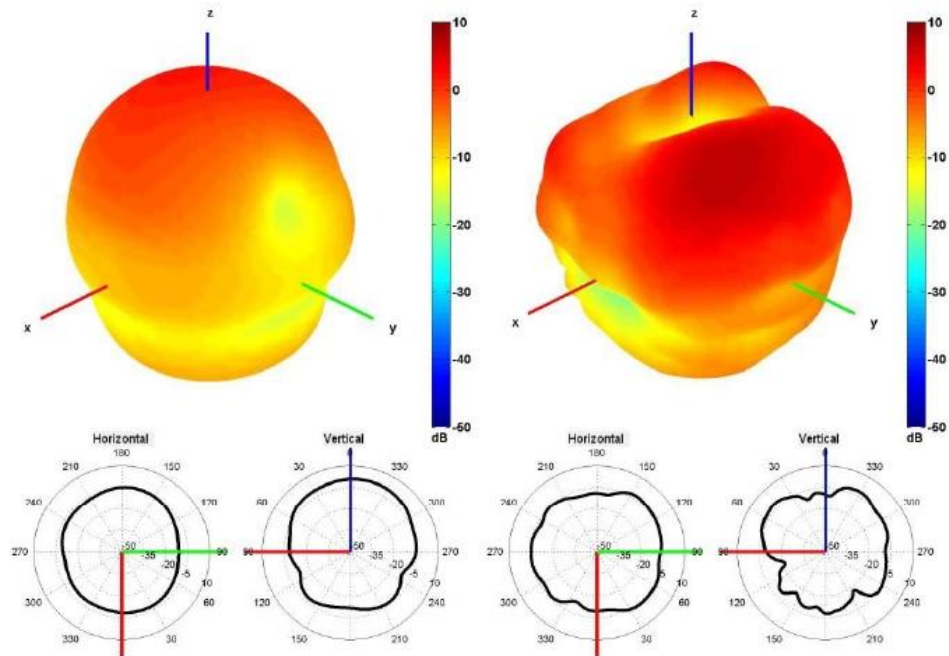


750 and 2500 MHz Radiation pattern

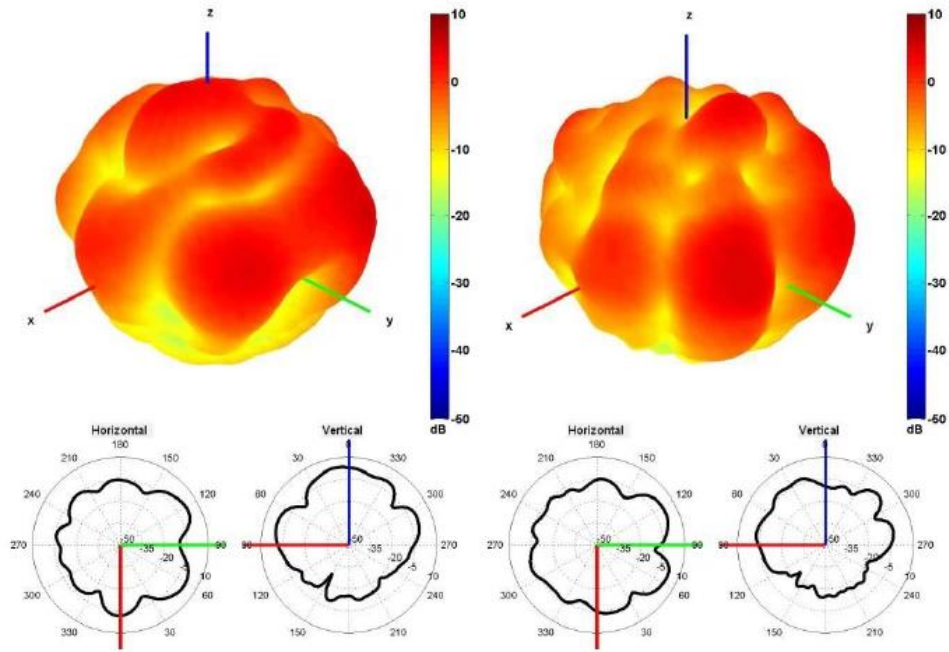


4500 and 5500 MHz Radiation pattern

Cable 4: 5GNR

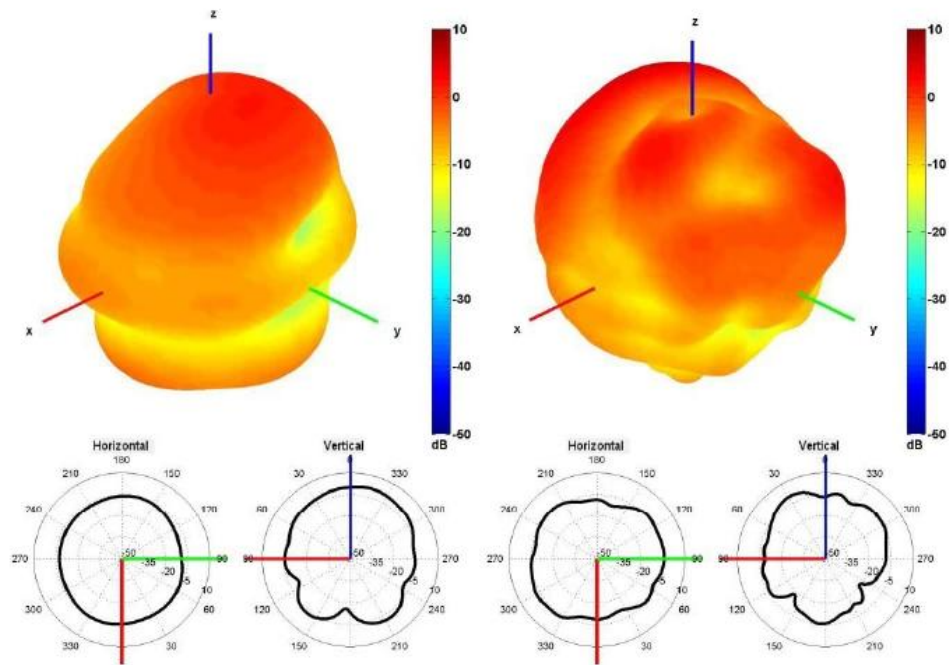


750 and 2500 MHz Radiation pattern

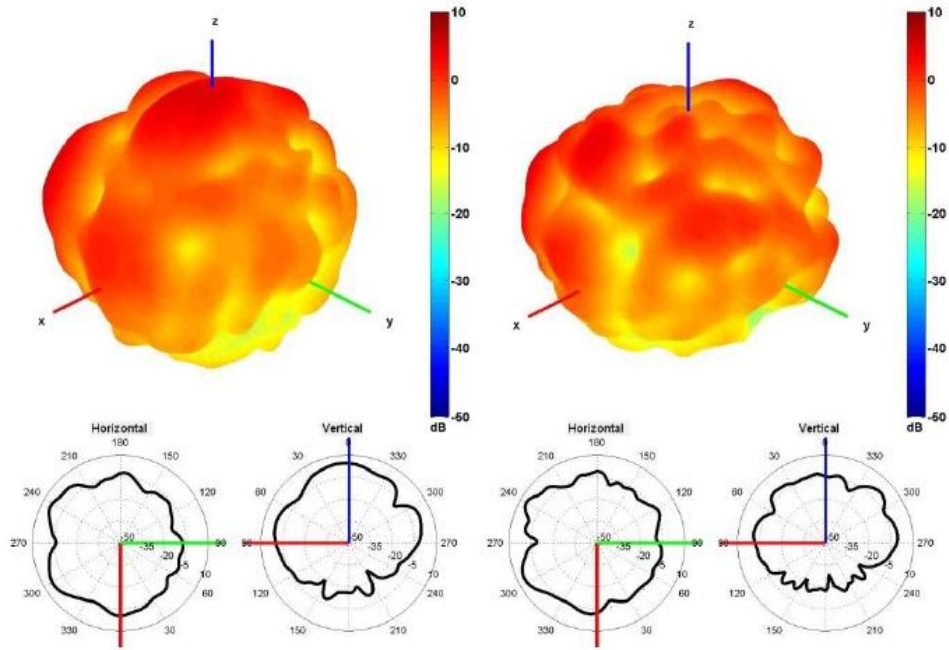


4500 and 5500 MHz Radiation pattern

Cable 5: 2.4/5.0/6.0 GHz ISM

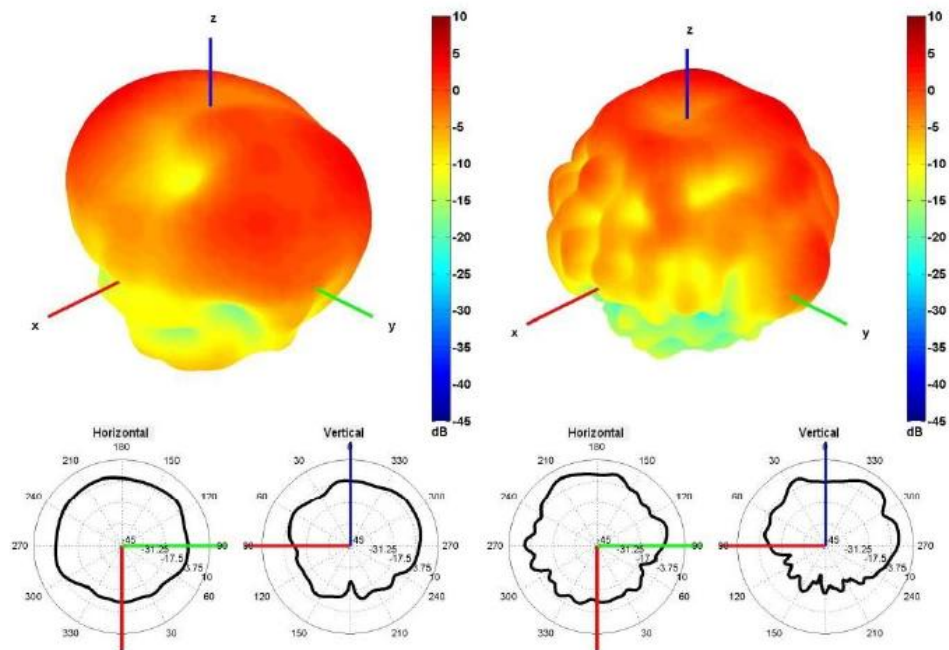


2450 and 5500 MHz Radiation pattern

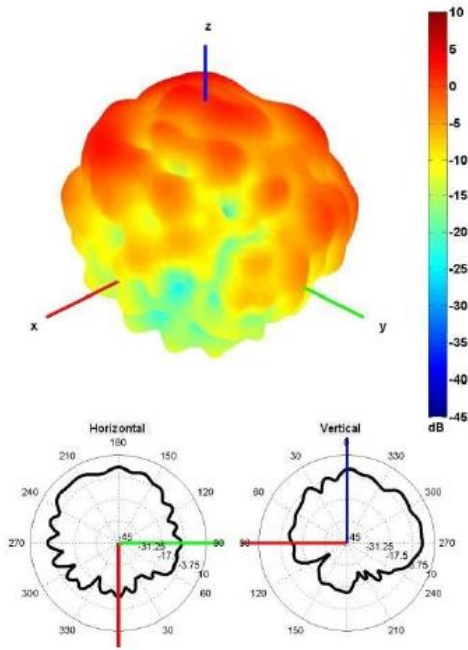


6500 MHz Radiation pattern

Cable 6: 2.4/5.0/6.0 GHz ISM

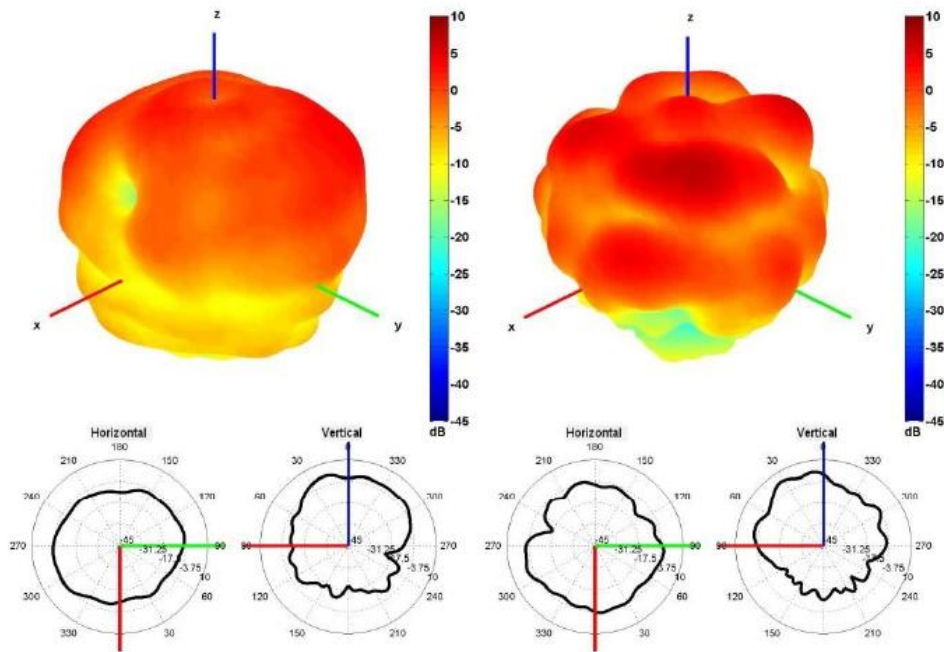


2450 and 5500 MHz Radiation pattern

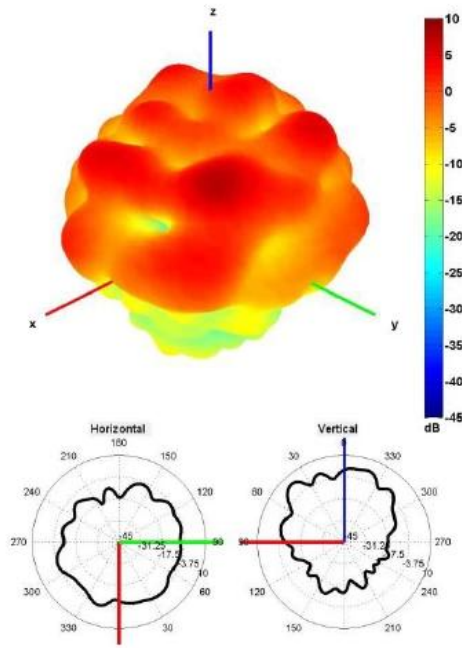


6500 MHz Radiation pattern

Cable 7: 2.4/5.0/6.0 GHz ISM

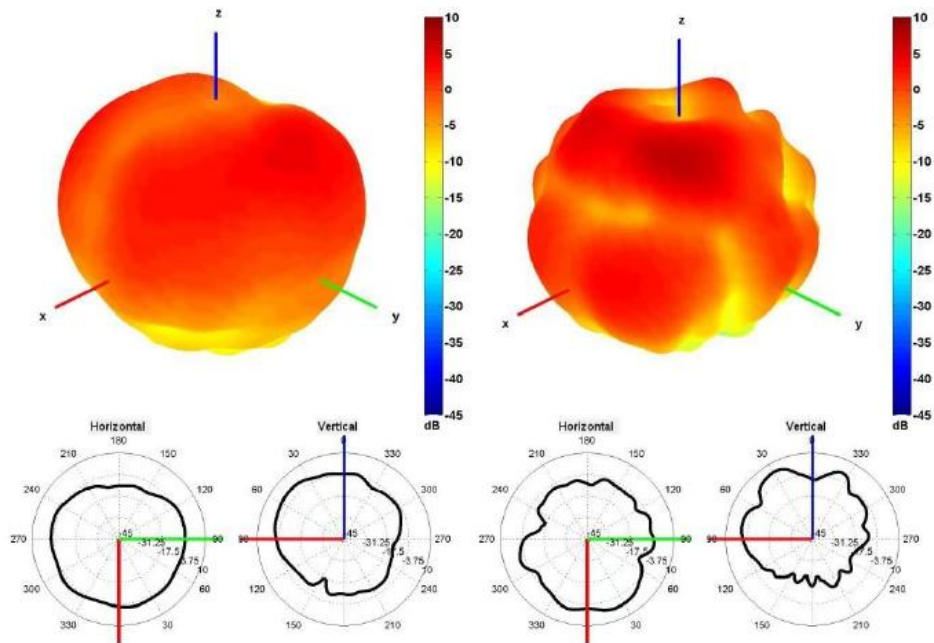


2450 and 5500 MHz Radiation pattern

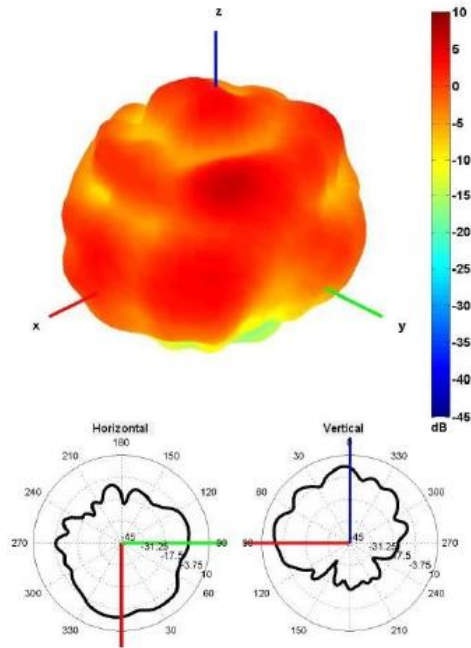


6500 MHz Radiation pattern

Cable 8: 2.4/5.0/6.0 GHz ISM

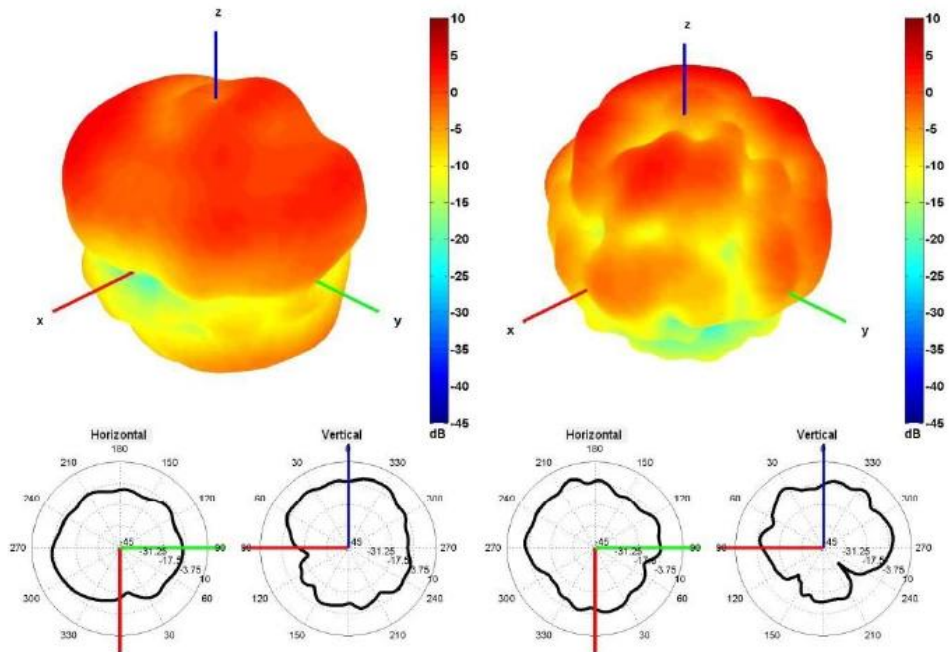

2450 and 5500 MHz Radiation pattern

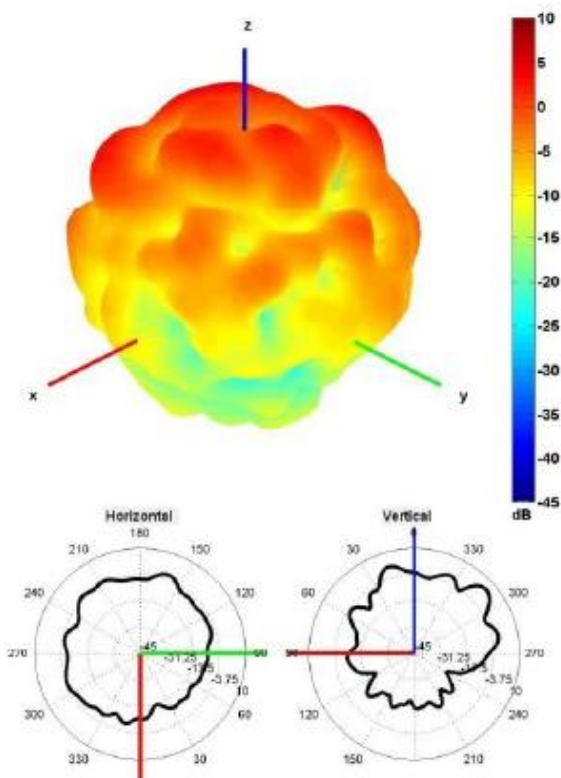

6500 MHz Radiation pattern



SCHÉMA(S)

