



Antenne dipôle IoT 915MHz LPWA, omnidirectionnelle, à visser | 1.4 dBi

Référence GC-W0315-915

Gain	1.4dBi
Connecteur	SMA (M)
Dimensions (mm)	Ø10 × 113
T° de fonctionnement	-40°C à +85°C

- Ancienne référence : GC-W031-915

CARACTÉRISTIQUES

BANDE(S) (MHZ)	915 MHz
FRÉQUENCE(S) (MHZ)	902-928
PERTE DE RETOUR (DB)	~ -16,3
VSWR	~ 1,3: 1
EFFICACITÉ (%)	~ 52
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~ 1,4
GAIN MOYEN (DB)	~ -2,9
IMPÉDANCE (OHM)	50
POLARISATION	Linéaire
RAYONNEMENT	Omnidirectionnel
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX. (W)	25
CONNECTEUR	Norme(s) SMA-mâle

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Montage du connecteur
DIMENSIONS (MM)	Ø 10 × 113
MATÉRIAU RADÔME	ABS stable aux UV
COULEUR	Noir



FONCTION DE CONNECTEUR	À charnière
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CERTIFICATION(S)	RoHS



ENVIRONNEMENT



Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.








MESURES

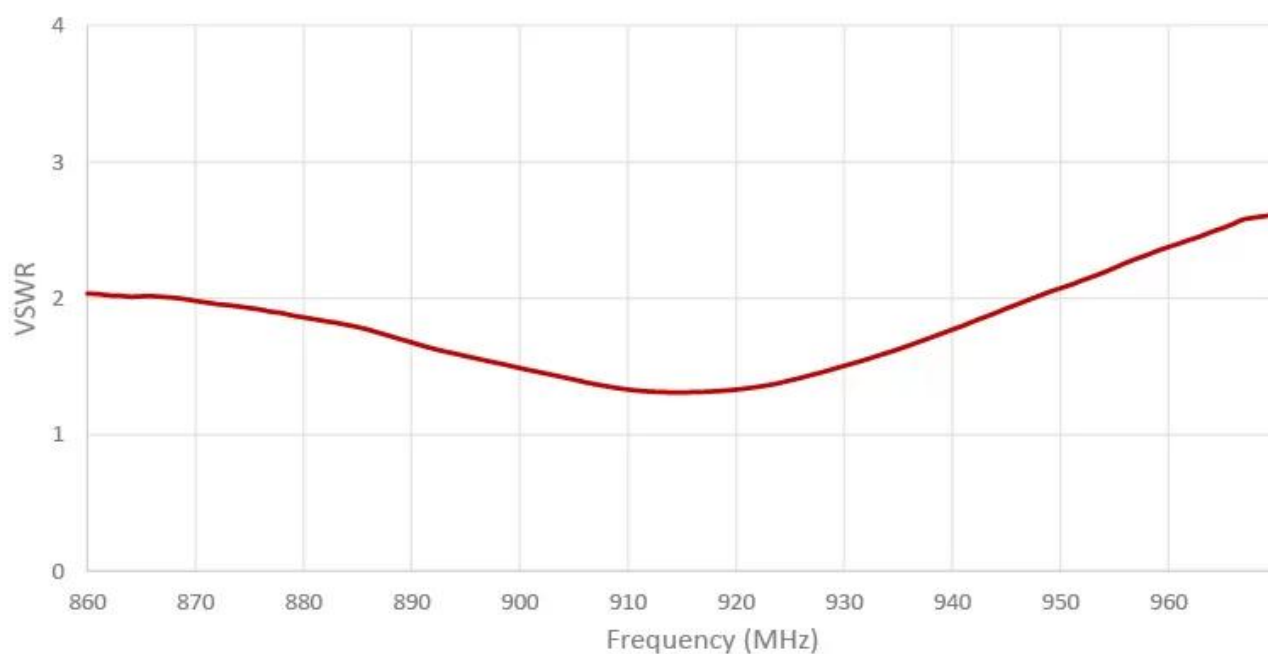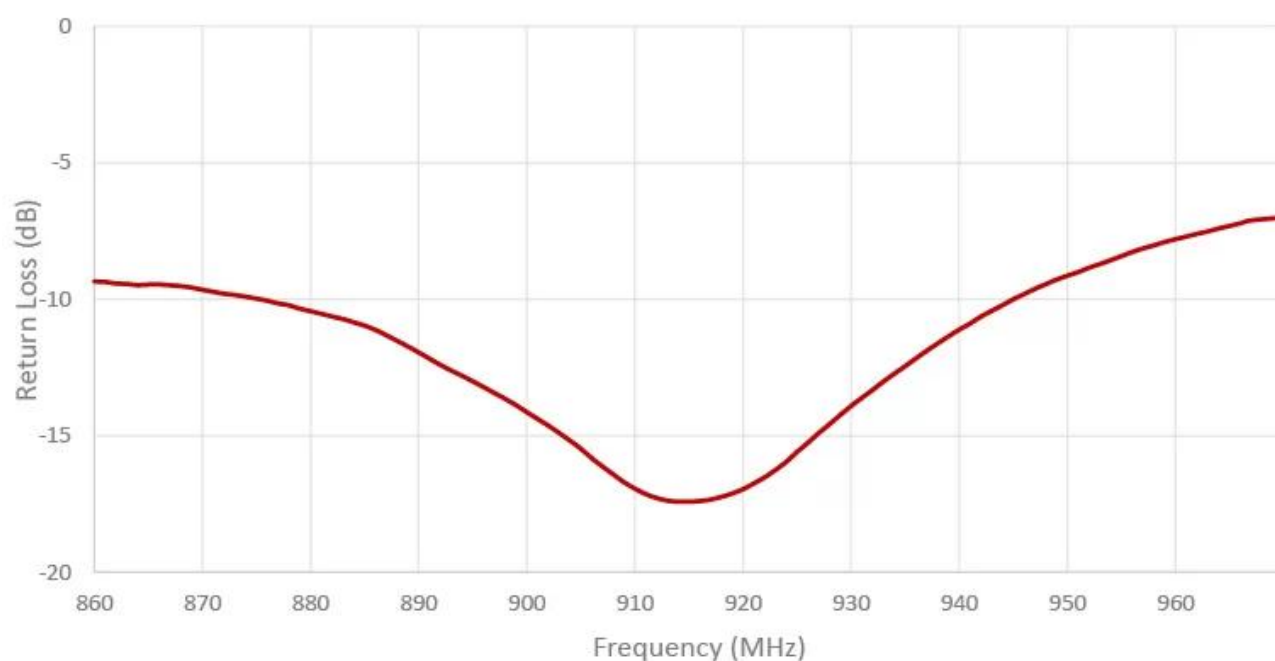

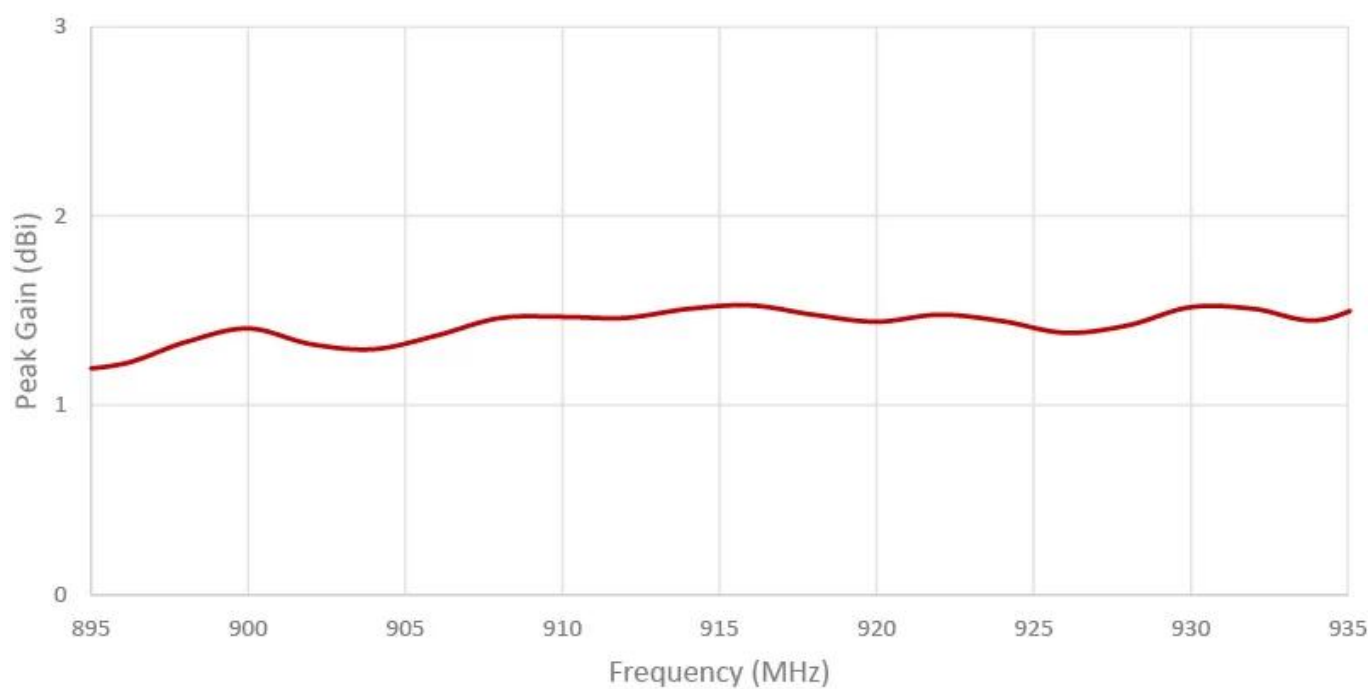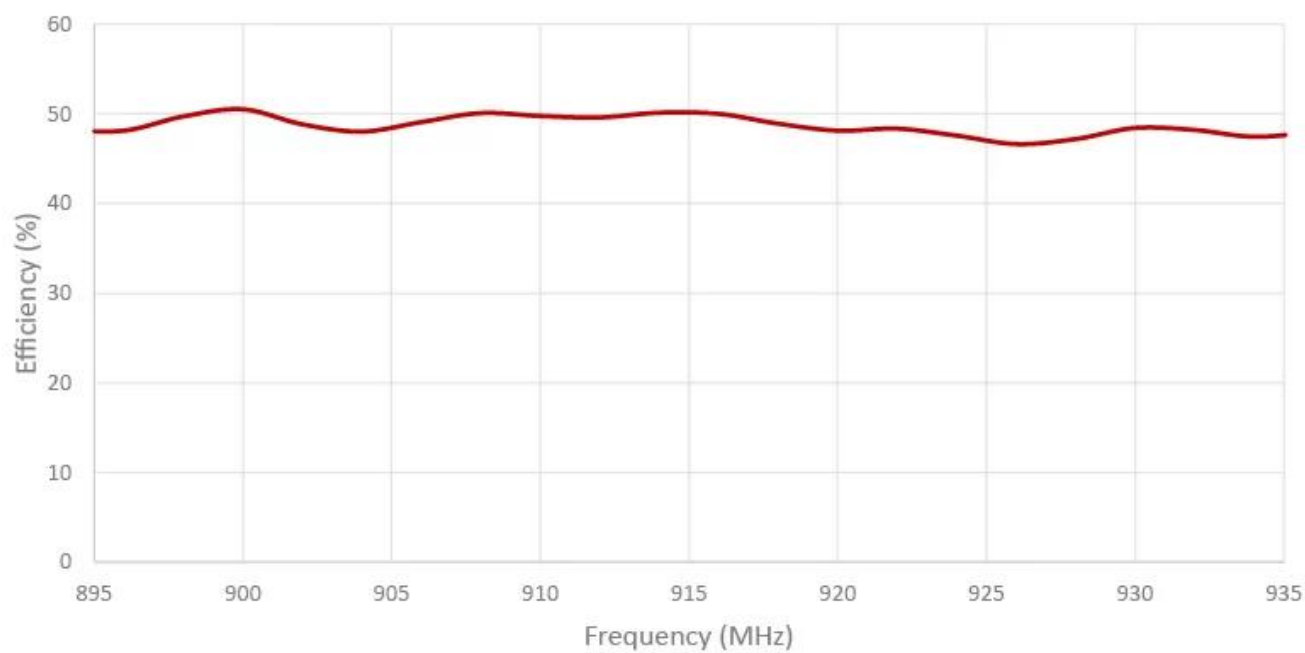

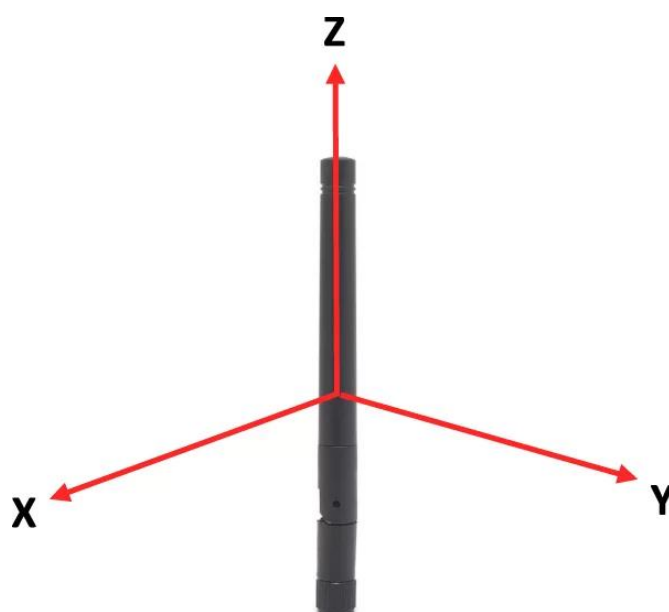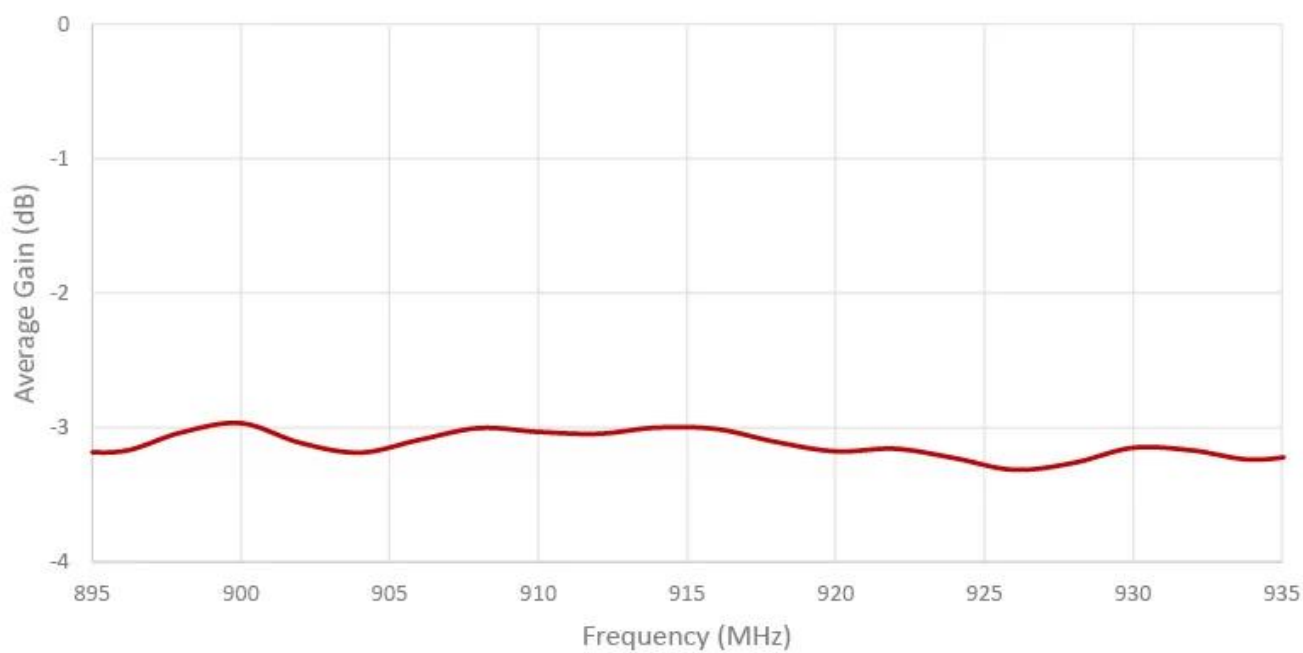

Radiation pattern reference

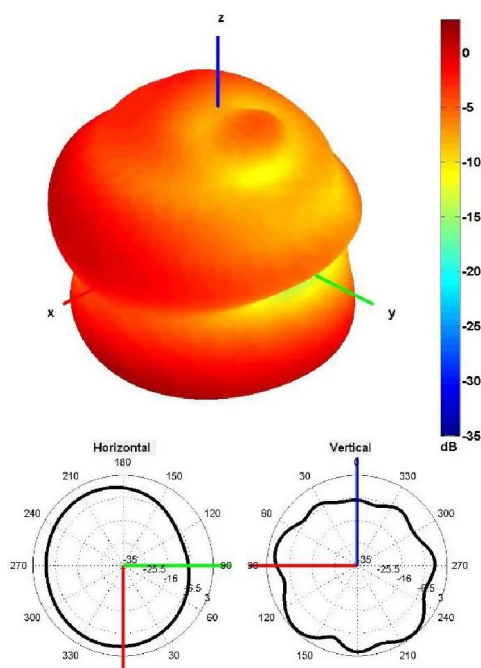

915 MHz Radiation pattern

