



Antenne GPS QZSS Galileo adhésive magnétique hémisphérique | 3.9dBic / 24dB

Référence GC-4301MPFx

Gain	3.9dBic / 24dB
Connecteur	SMA (M)
Dimensions (mm)	38 × 34 × 13.5/14.5
T° de fonctionnement	-40°C à + 85°C

CARACTÉRISTIQUES

Paramètres passifs

BANDES (MHZ)	1575
FRÉQUENCE(S) (MHZ)	1575.42
TAILLE DU PATCH (MM)	25 × 25 × 4
PERTE DE RETOUR (DB)	~25 dB
VSWR	~1,1:1 dB
EFFICACITÉ (%)	~69
GAIN DE POINTE (DBIC)	~3,9
GAIN MOYEN (DB)	~-1,6
IMPÉDANCE (OHM)	50
RAYONNEMENT	Hémisphérique
RAPPORT AXIAL (DB)	3 Max.
POLARISATION	RHCP

Paramètres actifs

BANDES (MHZ)	1575
FRÉQUENCE(S) (MHZ)	1575.42
IMPÉDANCE (OHM)	50
VSWR	<1.2:1



RAYONNEMENT	Hémisphérique
POLARISATION	RHCP
FILTRE SAW	Post-filtre
GAIN ACTIF (DB)	23 @ 3V, 24 @ 5V
FACTEUR DE BRUIT (DB)	1.15
TENSION (V)	2.7 - 5.5
COURANT (MA)	15 - 25
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (MW)	138 Max.

CONNECTEUR	Norme(s) SMA-Male (autres connecteurs disponibles)
LONGUEUR DU CÂBLE (M)	300cm standard (toute longueur de câble disponible)
TYPE DE CÂBLE	RG174 standard (autres câbles disponibles)



SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Support adhésif / magnétique
DIMENSIONS (MM)	38 × 34 × 13,5/14,5
MATÉRIAU	ABS
COULEUR	Noir
BASE	ABS
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40°C à +85°C
T° DE STOCKAGE (°C)	-40°C à +85°C
CERTIFICATION	IP67
CONFORMITÉ	RoHS


ENVIRONNEMENT

Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.






MESURES

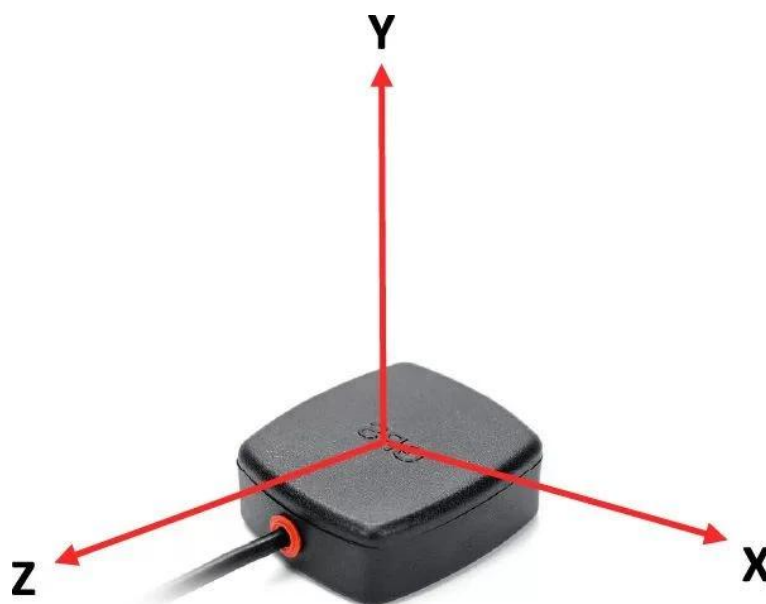

Radiation pattern reference

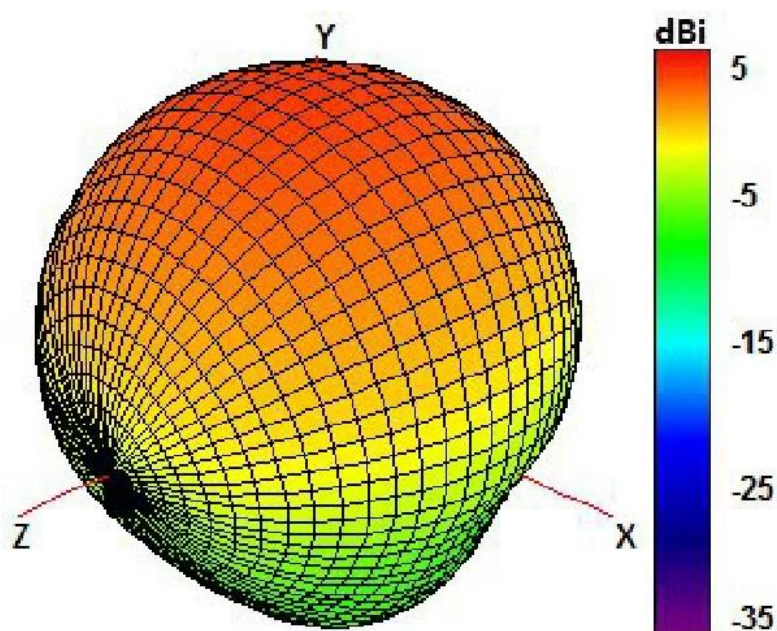

1575 MHz Radiation pattern

