



Antenne marine Iridium hémisphérique extérieure IP67 | 4.5dBic

Référence GC-9126JBW

Gain	4.5dBic
Connecteur	TNC (F)
Dimensions (mm)	130 × 110 × 74
T° de fonctionnement	-40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES

BANDES (MHZ)	1621
FRÉQUENCES (MHZ)	1616-1627
PERTE DE RETOUR (DB)	~-18.8
VSWR	~1.2:1
EFFICACITÉ (%)	~76
GAIN DE CRÊTE (DBIC)	~4.5
GAIN MOYEN (DB)	~-1.1
IMPÉDANCE (OHM)	50
RAPPORT AXIAL (DB)	3 Max
RADIATION	Hémisphérique
POLARISATION	RHCP
CONNECTEUR	TNC femelle
LONGUEUR DE CÂBLE (M)	Pas de câble - Connecteur à l'intérieur du boîtier
TYPE DE CÂBLE	Tout type de câble / peut être commandé séparément

Conditions de mesure de l'antenne :

- Espace libre
- Mesurée dans une chambre anéchoïque CTIA 3D certifiée



SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Vis / poteau / support adhésif
DIMENSIONS (MM)	130 × 110 × 74
MATÉRIAU	ABS
COULEUR	Blanc
BASE	ABS
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CERTIFICATION	IP67
CONFORMITÉ	RoHS

ENVIRONNEMENT

Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.






MESURES




Radiation pattern reference

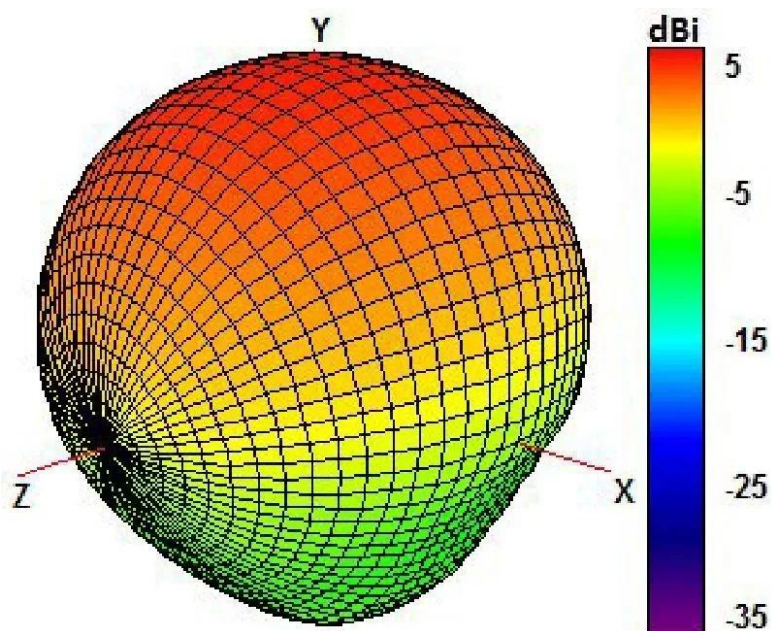

1621 MHz Radiation pattern







OPTIONS DE MONTAGE PAR VIS

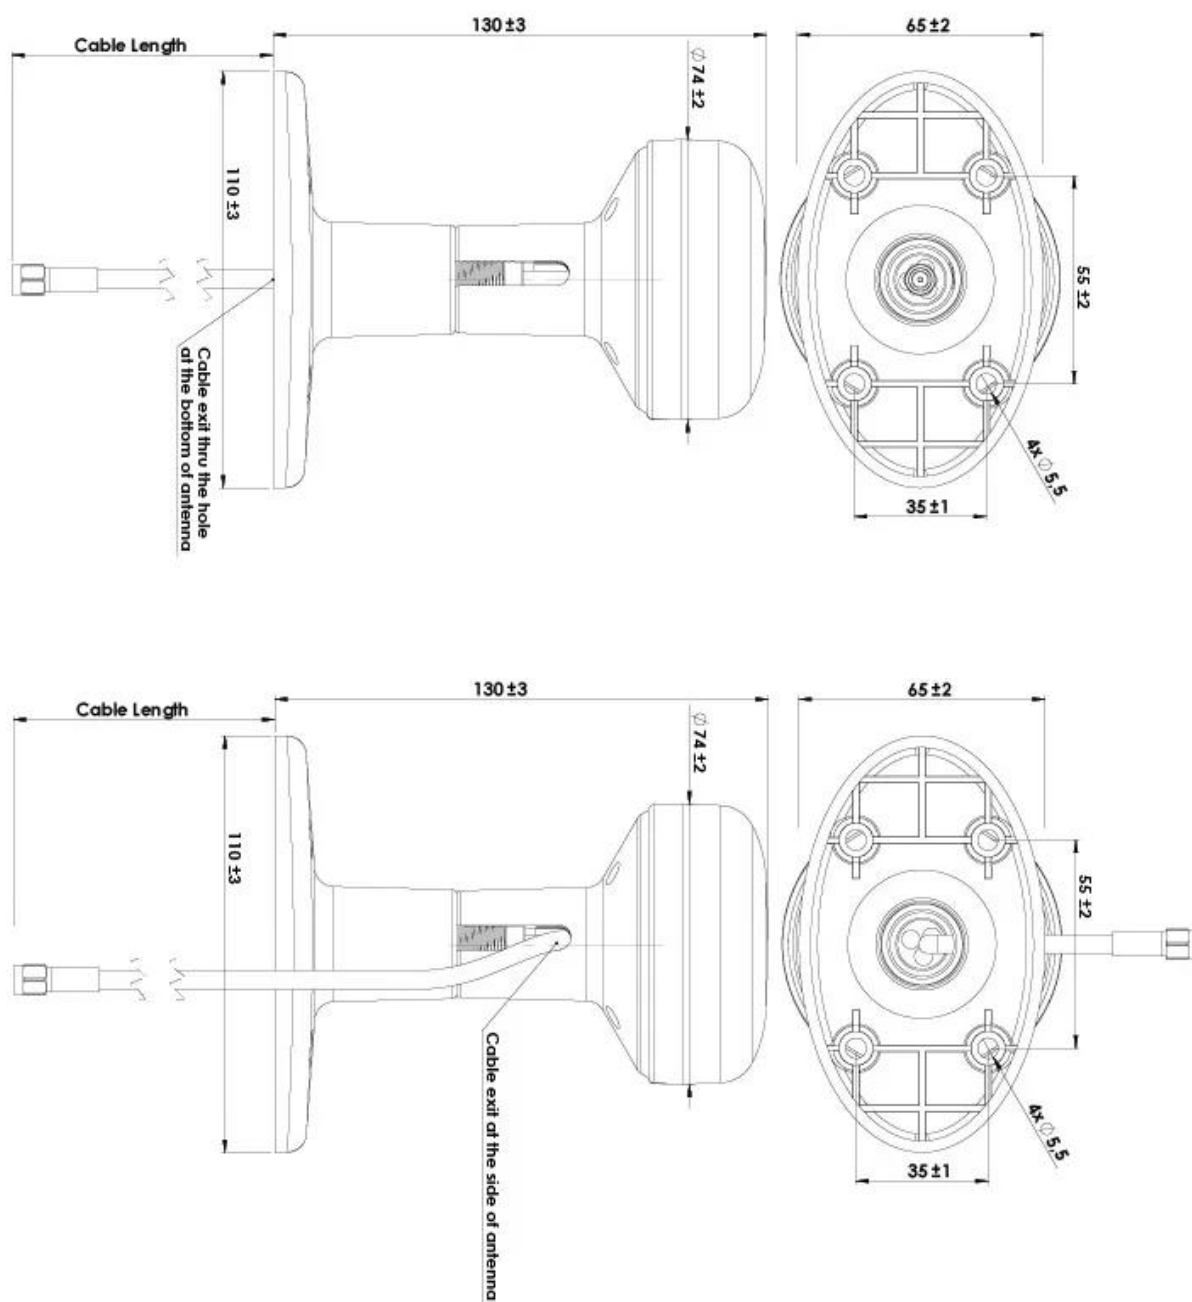




OPTIONS DE MONTAGE SUR MÂT

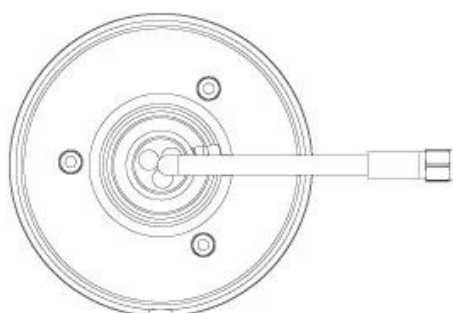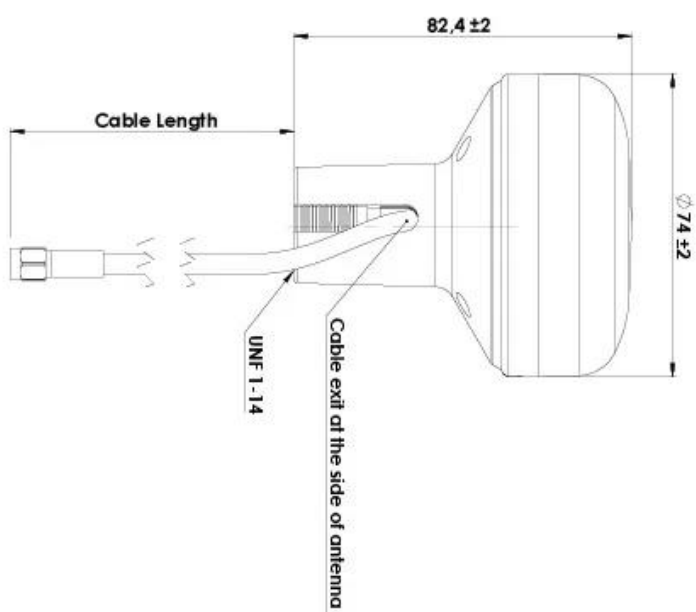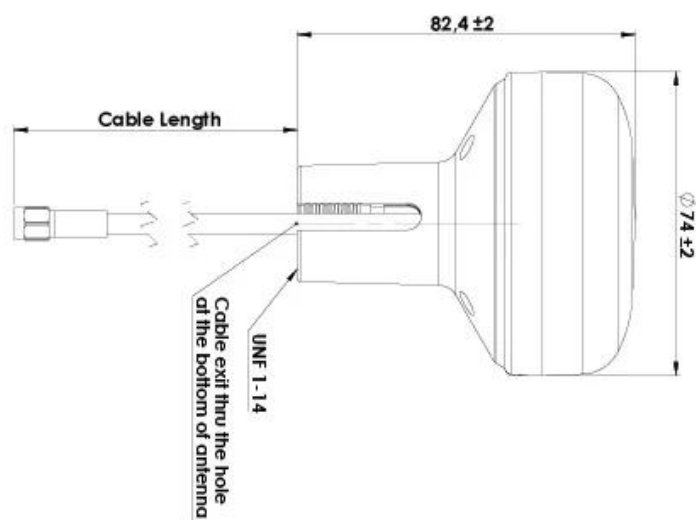



OPTION TRAVERSANTE / À VISSER

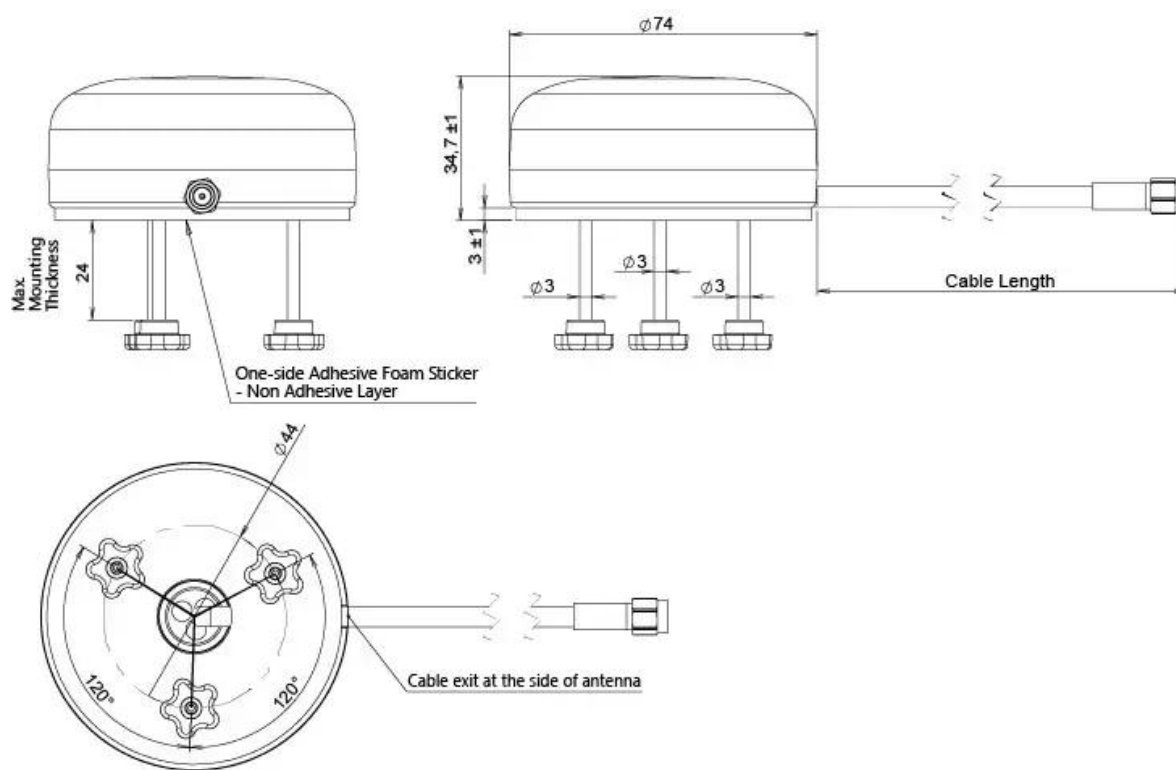



OPTION MAGNÉTIQUE

