



Antenne PCB 4G/3G/2G LPWA ultra fine flexible adhésive | 3.4dBi

Référence GC-F0624P

Gain	3.4 dBi
Connecteur	U.FL
Dimensions (mm)	110.4 × 20.8 × 0.2
T° de fonctionnement	-40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES

NORMES	2G, 3G et 4G		
BANDE(S) (MHZ)	700/850/900	1700/1800/1900/2100	2600
FRÉQUENCE(S) (MHZ)	698-960	1710-2170	2500-2700
PERTE DE RETOUR (DB)	~-12,9	~-11.4	~-6,3
VSWR	~1.6:1	~2.0:1	~2.8:1
EFFICACITÉ (%)	~59	~68	~59
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~1.0	~3,4	~2,5
GAIN MOYEN (DB)	~-2.3	~-1.7	~-2.3
IMPÉDANCE (OHMS)	50		
POLARISATION	Linéaire		
RAYONNEMENT	Omnidirectionnel		
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX.(W)	25		
CONNECTEUR	Norme U.FL (autres connecteurs disponibles)		
LONGUEUR DE CÂBLE	150 mm standard (toute longueur de câble disponible)		
TYPE DE CÂBLE	Mini-coax standard de 1,37 mm (autres câbles disponibles)		

Conditions de mesure de l'antenne :

- Montée sur plaque métallique de 30 × 30 × 0,25 cm
- 150 mm de câble mini-coaxial 1,37 mm
- Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D



SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Auto-adhésif, autocollant
DIMENSIONS (MM)	110,4 × 20,8 × 0,2
TYPE D'ADHÉSIF	3M 467MP
MATÉRIEL	Polymère souple
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CERTIFICATION(S)	RoHS



ENVIRONNEMENT



Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.








MESURES

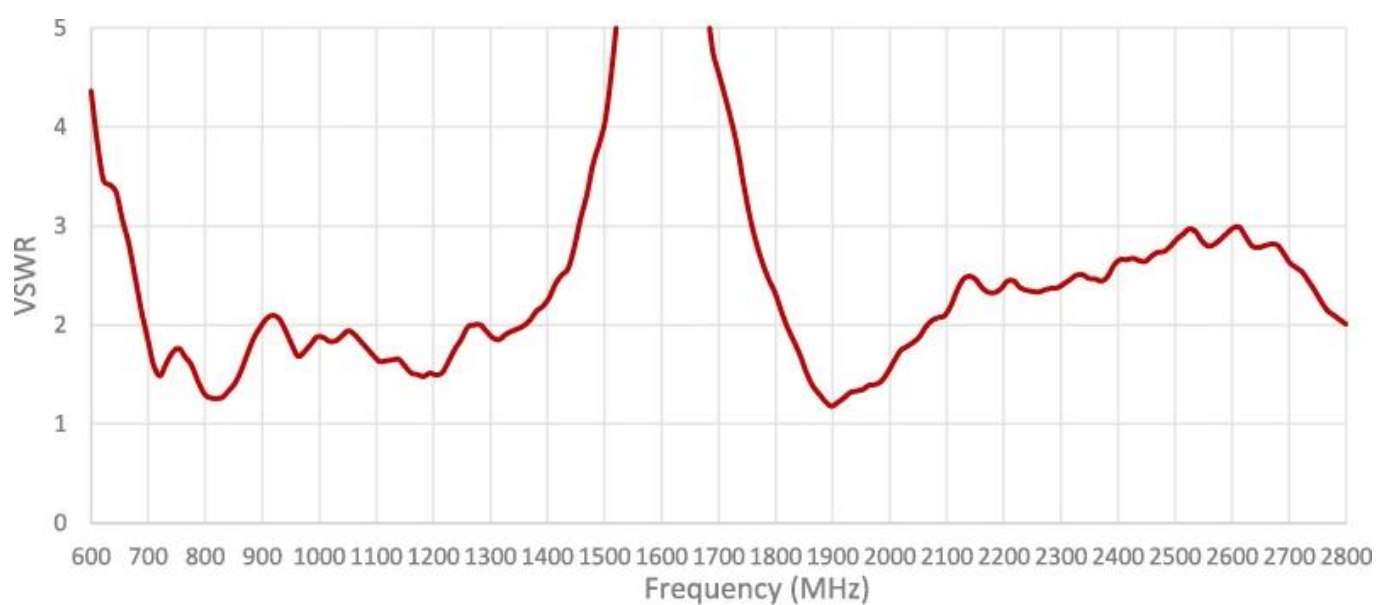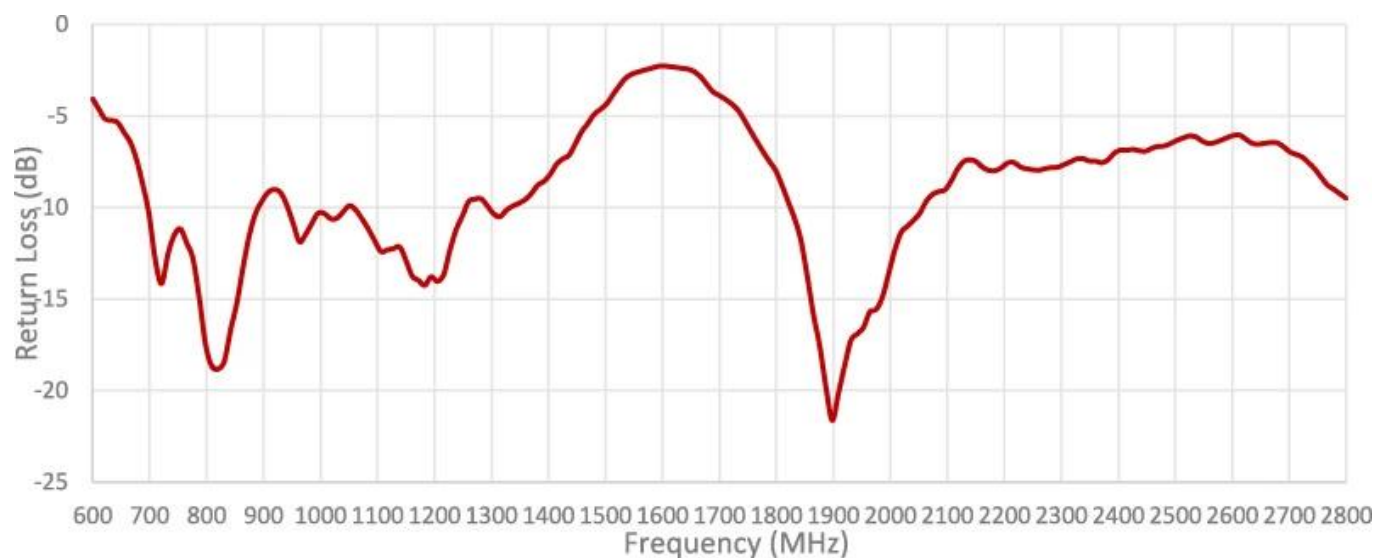

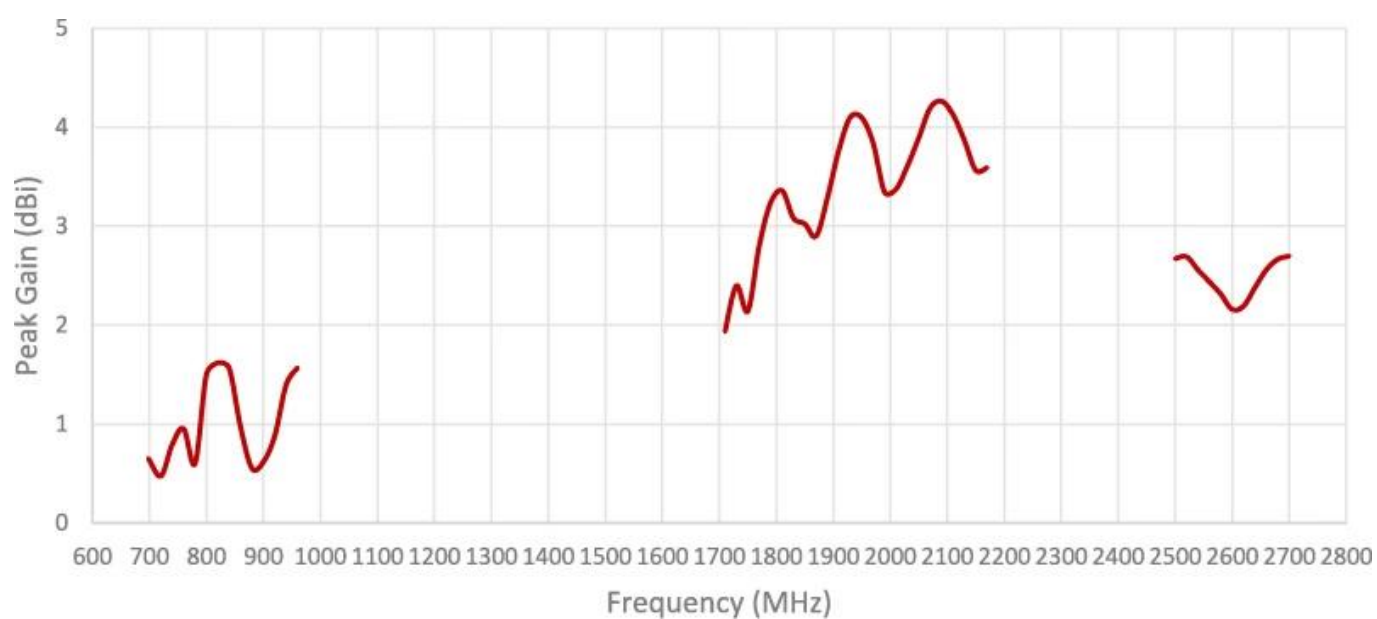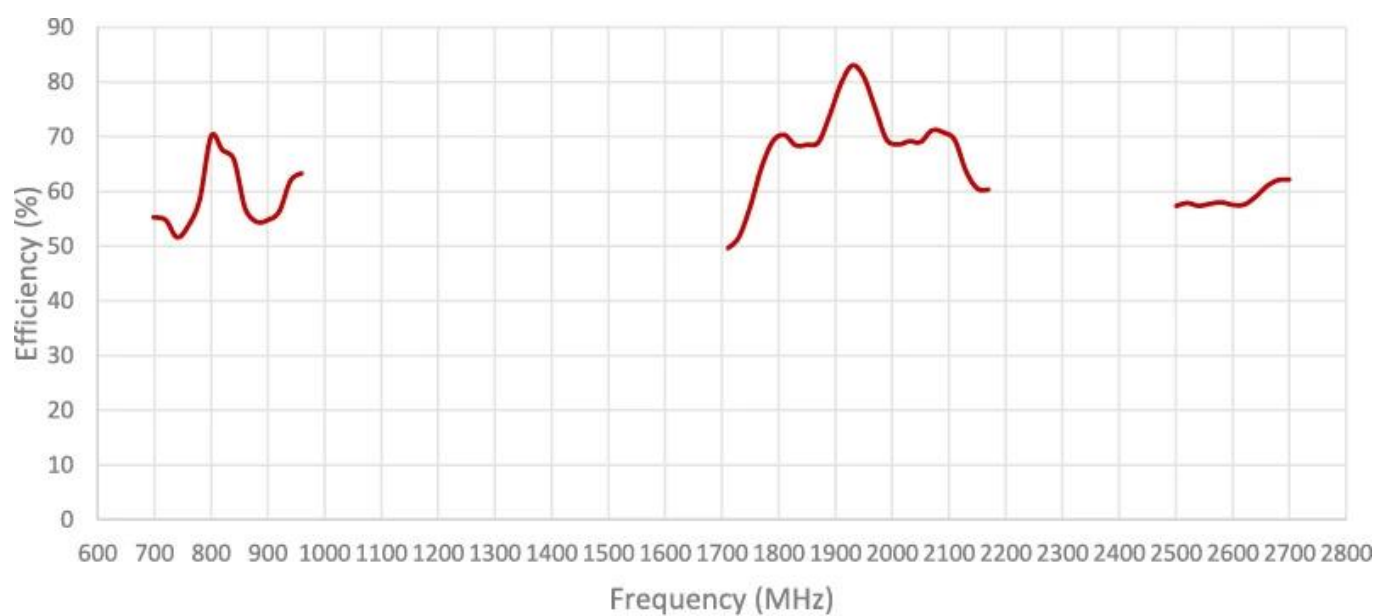


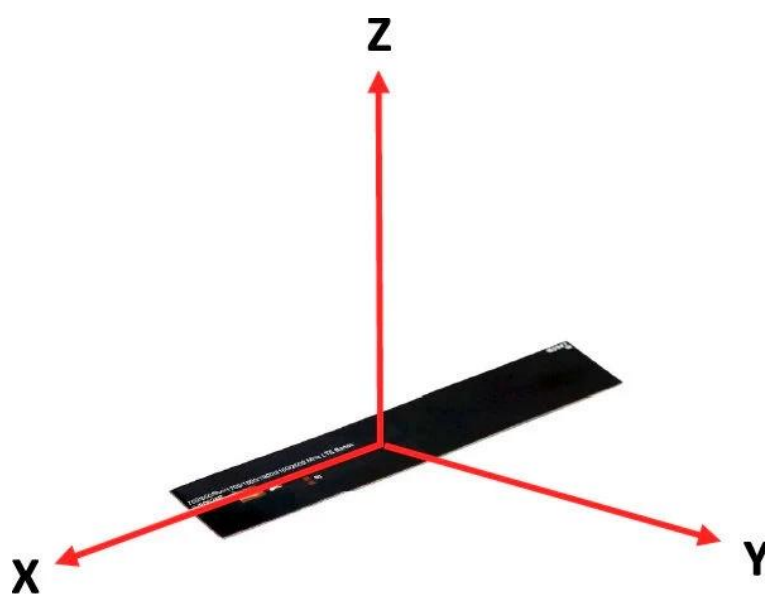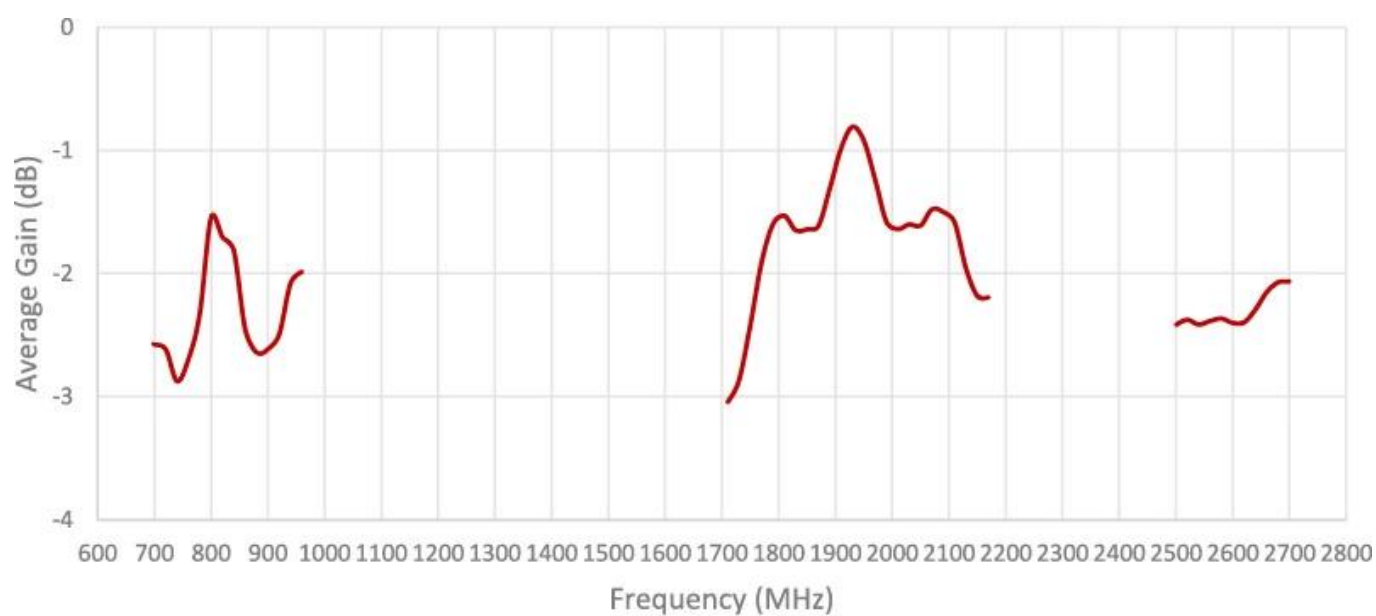


Radiation pattern reference

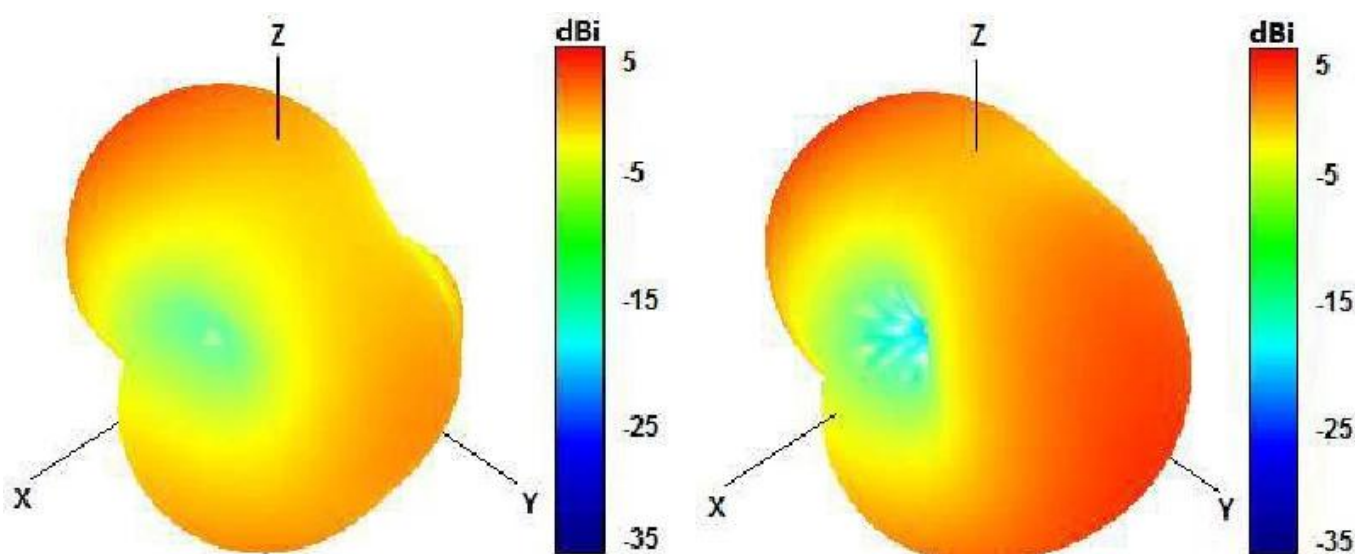


750 and 850 MHz Radiation pattern

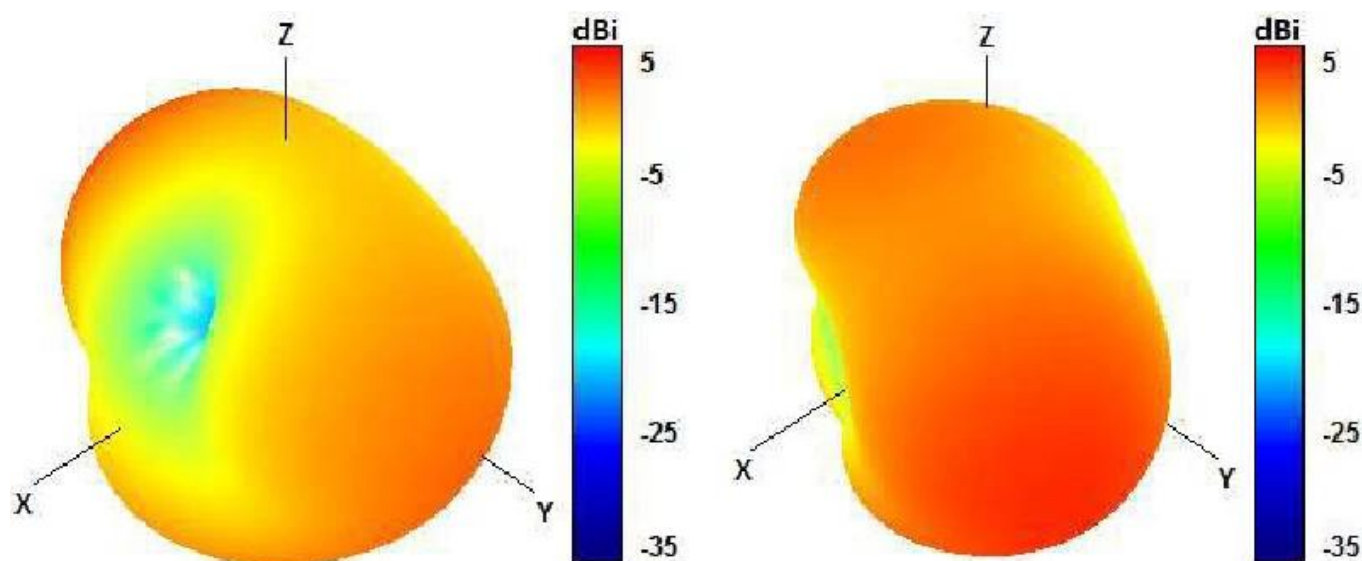

940 and 1750 MHz Radiation pattern

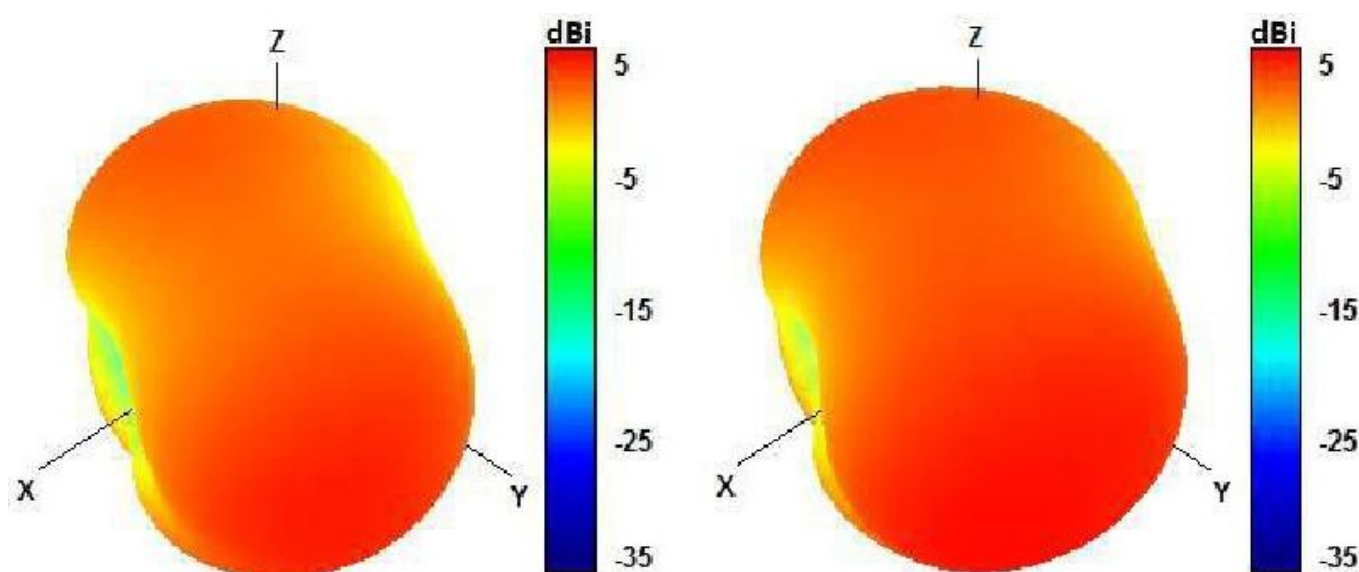

1850 and 1950 MHz Radiation pattern

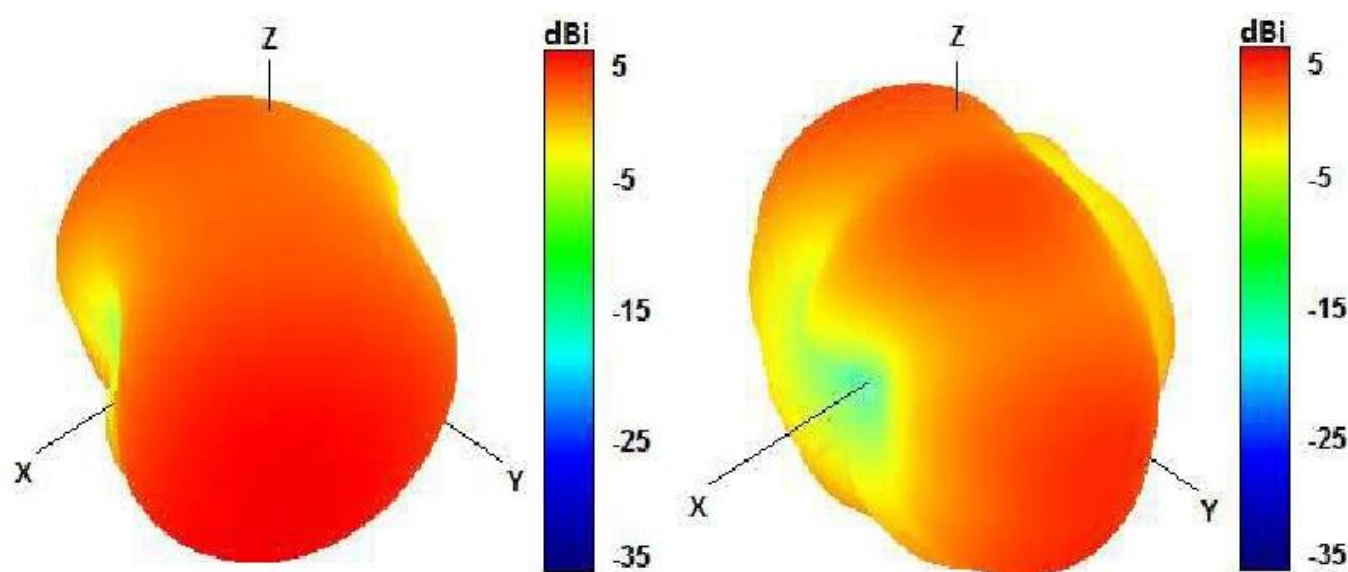

2100 and 2600 MHz Radiation pattern



SCHÉMAS

