



## Compteur de trafic piéton pour magasin, Ethernet, PoE, IP65 | VS361

### Référence XMI-VS361

- Détection à réflecteur diffus
- Détection réglable de 1 à 9 mètres
- LED infrarouge 940 nm
- Sortie numérique NPN à collecteur ouvert
- Alimentation via PoE (802.3af) ou 12-60 VDC
- Indice de protection IP65
- Dimensions : 73,5 × 80 × 36mm
- Poids : 122 g

Le capteur VS361 est un compteur de passage piéton conçu pour analyser les flux, mesurer les tendances et le comportement des piétons et visiteurs dans les environnements intérieurs et semi-extérieurs (IP65).

Économique et simple à déployer, sa portée de détection ajustable jusqu'à 9 mètres lui permet de s'adapter à différents types de vitrines et configurations d'entrée.

Les tendances collectées facilitent l'optimisation des opérations : aménagement du point de vente, placement des produits, gestion des flux et décisions de merchandising.



## ANALYSE ET OPTIMISATION DU PARCOURS CLIENT

Le compteur de passage VS361 fournit des données clés pour identifier les opportunités de conversion en mettant en évidence les périodes où les taux sont les plus hauts ou les plus bas. Il permet également d'évaluer l'efficacité des actions marketing en mesurant l'impact réel des campagnes, des vitrines ou des événements sur le nombre de passants qui entrent en magasin.

Ces données constituent un appui solide pour les décisions stratégiques, qu'il s'agisse d'évaluer la performance des magasins, de négocier des emplacements ou de gérer un portefeuille retail de manière plus éclairée.

Enfin, combiné à d'autres capteurs de comptage, il offre la possibilité de calculer un taux de conversion fiable et d'obtenir une vision complète du parcours client, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur du magasin.



Le VS361 utilise la technologie de détection IR (LED infrarouge 940nm) permettant de repérer le passage d'une personne en émettant un faisceau IR et en analysant sa réflexion sur les objets en mouvement afin d'obtenir un comptage stable et précis.


Conçu pour une installation à une hauteur comprise entre 0,7 et 1,2 m, il offre une distance de détection réglable de 1 à 9 mètres, ajustable directement via un bouton dédié.

Il intègre une sortie numérique NPN à collecteur ouvert, supportant une charge maximale de 1 mA sous 5 VDC, accessible via un bloc terminal de 3,5 mm, et dispose d'un port RJ45 PoE (802.3af) ainsi qu'une entrée VIN+GND sur bornier 2 broches.



## ANALYSES COMPLÈTES AVEC UNE SOLUTION ÉTENDUE

Combinés aux compteurs de personnes de la série **VS125** ou **VS13x**, les détaillants peuvent calculer les taux de conversion des magasins et obtenir une vision complète du comportement des visiteurs.

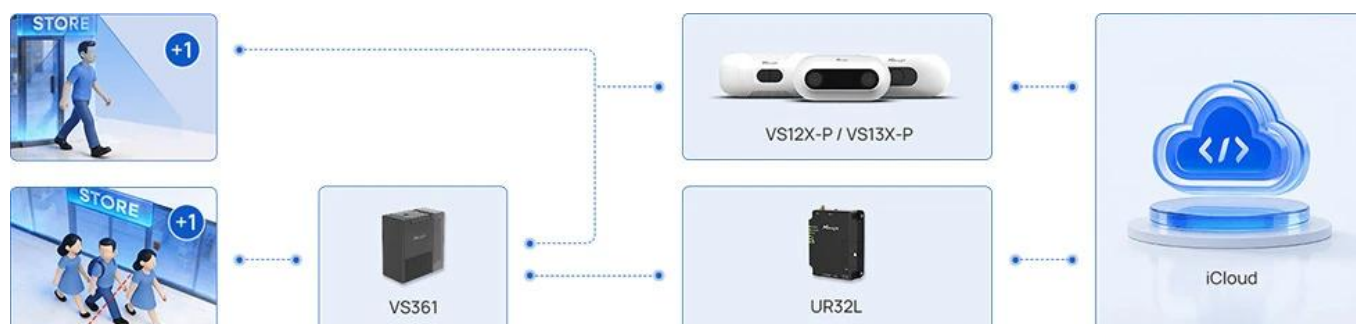

## SPÉCIFICATIONS

### MESURE

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| TECHNOLOGIE DES CAPTEURS                    | Réflecteur diffus                  |
| HAUTEUR D'INSTALLATION                      | 0,7 - 1,2 m                        |
| DISTANCE DE DÉTECTION<br>(SANS OBSTRUCTION) | 1 - 9 m (via le bouton de réglage) |
| LUMIÈRE                                     | LED(s) infrarouge (940 nm)         |

### SORTIE(S) NUMÉRIQUE

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| TYPE DE SORTIE  | 1 × Sortie(s) NPN à collecteur ouvert |
| CHARGE MAXIMALE | 1mA@5VDC                              |



CONNECTEUR

Bloc terminal 3,5 mm

## AUTRES INTERFACES

INTERFACE D'ALIMENTATION

- 1 × RJ45 (PoE) uniquement pour l'alimentation
- 1 × bloc terminal à 2 broches (VIN+GND)

LED(S)

1 × Indicateur déclenché à l'infrarouge

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ALIMENTATION

802.3af PoE ou 12 - 60 V CC/ 1 mA

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Max. 0,9W

T° DE FONCTIONNEMENT

-20°C ~ 50°C

HUMIDITÉ RELATIVE

0 - 95 % (non condensant)

INDICE DE PROTECTION

IP65

DIMENSION

73,5 × 80 × 36mm (2,89 × 3,15 × 1,42 in)

POIDS

122g

MATÉRIEL

Polycarbonate (UL94 V2)

COULEUR

Noir

INSTALLATION

Montage mural

## APPROBATIONS

RÉGLEMENTATION(S)

CE, FCC

ENVIRONNEMENT

RoHS

## SCHÉMA(S)

