



Détecteur de fumée professionnel | INSAFE

Référence GC-INSAFE

- Détecteur de fumée de type photo-électrique
- Alarme sonore d'une portée de 85dB à 3m
- Montage mural, plafond ou pose libre
- Dimensions : 105 × 105 × 35 mm
- Poids : 150gr (piles et support compris)

Le **capteur INSAFE** est un **détecteur de fumée** professionnel conçu pour sécuriser les espaces intérieurs, lieux publics et bâtiments.

Il est doté de la technologie **Air360°** pour une analyse rapide et fiable de l'air ambiant grâce à de larges ouvertures à l'arrière qui favorisent la circulation des gaz tout en offrant une protection anti-insectes renforcée.

Son auto-compensation électronique à la poussière dans la chambre de détection permet une réduction des fausses alarmes et son alarme sonore est de 85 dB à 3m.

La **très faible consommation d'énergie** de son électronique lui confère une autonomie de 10 ans avec 2 piles lithium.



CARNET NUMÉRIQUE DE SUIVI DU DÉTECTEUR

Le carnet numérique est un outil de suivi spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des bailleurs et des spécialistes de la maintenance immobilière.

Le QR Code et l'application dédiée permettent d'assurer le suivi de l'installation et la maintenance complète d'un parc de détecteurs.

CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE DE MAINTENANCE

Après chaque opération d'entretien, un certificat unique est enregistré dans la puce NFC sécurisée du produit. La maintenance du détecteur (nettoyage + test de fonctionnement) est ainsi certifiée conforme par l'opérateur.





POINTS FORTS

FACILITÉ DE GESTION

Les informations sont accessibles en ligne pour un suivi simplifié et centralisé même avec un parc de plusieurs milliers de produits.

HISTORIQUE COMPLET

Traçabilité d'installation et de maintenance : des informations utiles pour les assurances ou les inspections réglementaires.

SUIVI AUTOMATISÉ

Le carnet de suivi peut être configuré pour envoyer des rappels lorsqu'il est temps de vérifier ou de remplacer les détecteurs.

INTERFACE API ET CONNECTEURS

Le carnet numérique s'intègre aisément à vos logiciels de gestion préférés grâce aux API et connecteurs dédiés.

DESIGN ET PERFORMANCES

FONCTION SILENCE

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10 minutes sans le démonter de son socle.

REPORT DES BIPS : 8 HEURES

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur.

SIGNAL LUMINEUX

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme.

Suivi des détecteurs





AUTONOMIE JUSQU'À 10 ANS*

- Très faible consommation énergétique du détecteur et de l'électronique embarquée
- Inclus 2 piles lithium scellées et soudées

**L'autonomie peut varier selon les conditions, se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.*



PUISSANTE ALARME SONORE

Équipé d'une puissante alarme sonore, avec une portée de 85dB à 3m. A titre de comparaison, cela représente le même volume sonore qu'un TGV qui passerait.



AIR 360°

Dotée de larges ouvertures à l'arrière, cette conception exclusive favorise la circulation des gaz au cœur du produit pour une analyse fiable et rapide. Simplifie l'entretien.



BARRIÈRE ANTI-INSECTES

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au capteur. Le design extérieur du produit constitue une barrière qui limite efficacement l'entrée des insectes de grosse taille.



MINIMISATION ERREURS

Système de compensation automatique par voie électronique pour compenser l'impact de la poussière accumulée dans la chambre de détection,



CARACTÉRISTIQUES

FUMÉE

TECHNOLOGIE	- Détecteur de fumée de type photo-électrique - Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)
-------------	---

SPÉCIFICATIONS

CONDITIONS D'UTILISATION

ENVIRONNEMENT	Intérieur
TEMPÉRATURE	De -10°C à +50°C
HYGROMÉTRIE	De 0% RH à 99% RH (sans condensation)



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE


DIMENSIONS	105 × 105 × 35 mm
TYPE DE MONTAGE	Mural ou plafond
BATTERIE	2 piles lithium
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE	Jusqu'à 10 ans d'utilisation
TÉMOIN LED	Pour l'alarme

AUTRE(S)

GARANTIE	2 ans
CONTENU DU COFFRET	1 détecteur 1 socle de fixation BASE+ 2 vis et chevilles nylon 1 notice d'utilisation
CERTIFICATIONS	EN14604

SCHÉMA(S)



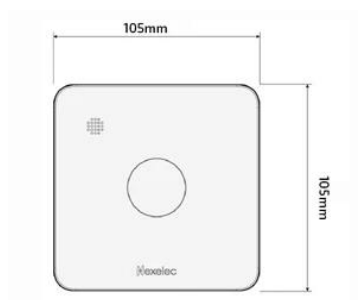

MONTAGE

- **Socle de fixation compact et universel**
 - Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose.
 - Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres marques sans percer de nouveaux trous de fixation.
- **Fixation adhésive 3M homologuée**
 - Dispositif de pose certifié CE pour installer le détecteur sans vis ni chevilles, évitant ainsi de devoir vérifier l'existence de canalisations ou de câbles.
- **Protection anti-arrachement**
 - Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs.

