



Détecteur de monoxyde de carbone professionnel | SECURE

Référence GC-SECURE

- Monoxyde de carbone : 0 - 1 000 ppm / Résolution : 1 ppm
- Alarme sonore d'une portée de 85dB à 3m
- Montage mural, plafond ou pose libre
- Dimensions : 105 × 105 × 35 mm
- Poids : 150gr (pile et support compris)

Le dispositif SECURE assure la **détection de monoxyde de carbone** par capteur électrochimique avec une **résolution de 1ppm**.

Il intègre une **fonction Préalarme** essentielle pour la protection des occupants.

A partir de **40 ppm**, un voyant rouge clignote toutes les 30 secondes sur l'appareil pour avertir les résidents.

Si le niveau de CO₂ ne baisse pas au bout d'un certain temps, une alarme sonore se déclenche pour permettre l'activation de la ventilation, voire l'évacuation des lieux.



CARNET NUMÉRIQUE DE SUIVI DU DÉTECTEUR

Le carnet numérique est un outil de suivi spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des bailleurs et des spécialistes de la maintenance immobilière.

Le QR Code et l'application dédiée permettent d'assurer le suivi de l'installation et la maintenance complète d'un parc de détecteurs.

CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE DE MAINTENANCE

Après chaque opération d'entretien, un certificat unique est enregistré dans la puce **NFC** sécurisée du produit. La maintenance du détecteur (nettoyage + test de fonctionnement) est ainsi certifiée conforme par l'opérateur.





POINTS FORTS

FACILITÉ DE GESTION

Les informations sont accessibles en ligne pour un suivi simplifié et centralisé même avec un parc de plusieurs milliers de produits.

HISTORIQUE COMPLET

Traçabilité d'installation et de maintenance : des informations utiles pour les assurances ou les inspections réglementaires.

SUIVI AUTOMATISÉ

Le carnet de suivi peut être configuré pour envoyer des rappels lorsqu'il est temps de vérifier ou de remplacer les détecteurs.

INTERFACE API ET CONNECTEURS

Le carnet numérique s'intègre aisément à vos logiciels de gestion préférés grâce aux API et connecteurs dédiés.

DESIGN ET PERFORMANCES

FONCTION SILENCE

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 3 minutes sans le démonter de son socle.

REPORT DES BIPS : 12 HEURES

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur.

SIGNAL LUMINEUX

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme.

Suivi des détecteurs





AUTONOMIE JUSQU'À 10 ANS*

- Très faible consommation énergétique du détecteur et de l'électronique embarquée
- Inclus 2 piles lithium scellées et soudées

*L'autonomie peut varier selon les conditions, se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.



AIR 360°

Dotée de larges ouvertures à l'arrière, cette conception exclusive favorise la circulation des gaz au cœur du produit pour une analyse fiable et rapide.



BARRIÈRE ANTI-INSECTES

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au capteur. Le design extérieur du produit constitue une barrière qui limite efficacement l'entrée des insectes de grosse taille.



ALARME SONORE

Le produit est équipé d'une puissante alarme sonore, avec une portée de 85dB à 3m pour alerter les occupants lorsque du monoxyde de carbone est détecté.



CALIBRÉ EN USINE

Garanti une mesure fiable des données sur toute la durée de vie du capteur. Chaque détecteur est ainsi calibré grâce à un gaz étalon pour garantir sa précision.

CARACTÉRISTIQUES

MONOXYDE DE CARBONE

TECHNOLOGIE	Détection de CO par capteur électrochimique
CO	0 – 1 000 ppm
RÉSOLUTION	1 ppm






SPÉCIFICATIONS

CONDITIONS D'UTILISATION

ENVIRONNEMENT	Intérieur
TEMPÉRATURE	De -10°C à +50°C
HYGROMÉTRIE	De 10% RH à 95% RH
DIMENSIONS	105 × 105 × 35 mm
TYPE DE MONTAGE	Mural, plafond ou pose libre
GARANTIE	5 ans
CONTENU DU COFFRET	• 1 détecteur • 1 socle de fixation BASE • 1 fixation adhésive FIX • 2 vis et chevilles nylon • 1 notice d'utilisation
CERTIFICATION	EN50291

SCHÉMA(S)

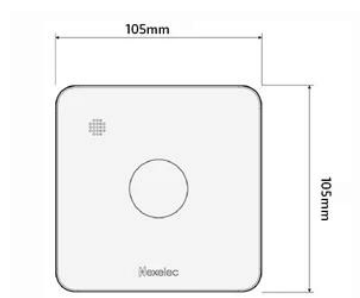



MONTAGE

- **Socle de fixation compact et universel**
 - Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose.
 - Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres marques sans percer de nouveaux trous de fixation.
- **Fixation adhésive 3M homologuée**
 - Dispositif de pose certifié CE pour installer le détecteur sans vis ni chevilles, évitant ainsi de devoir vérifier l'existence de canalisations ou de câbles.
- **Protection anti-arrachement**
 - Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs.

