



Indicateur visuel LoRaWAN écran 3 couleurs - IP54/IP66, IK07/IK08 | ACS-Report-Note

Référence IN-REPORT-NOTE

- Connectivité LoRaWAN™ Classe A
- Version écran seul : 2.66 pouces - 296 × 152 pixels
- Version écran + bouton : 2.13 pouces - 250 × 122 pixels
- Affichage 2 ou 3 couleurs : Noir et Blanc + Rouge en option
- Certification : IP54 ou IP66, IK07 ou IK08
- Autonomie : jusqu'à 5 ans
- T° de fonctionnement : 0°C à 70°C
- Dimensions : 85 × 60 × 25.5 mm
- Poids : 110g

ÉCRAN CONNECTÉ 868MHZ

L'ACS-Report-Note est un **afficheur LoRaWAN™ Plug & Play** étanche doté d'un écran 2(/3) couleurs et d'une longue autonomie.

Sa connectivité LoRaWAN™ permet notamment une collecte des données horodatées, des inventaires automatisés et des mises à jour à la volée (OTAA).

Dans la logistique et le transport, ACS-Report-Note peut **afficher des informations** concernant une **marchandise**, sa **disponibilité** ou encore sa **destination**.

Dans les process industriels, il peut **afficher les informations de productions** et des flux en temps réel.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géolocalisation LoRaWAN™ Classe A 868MHz (915/923MHz),
- Indices de protection : IP54 ou IP66 / IK07 ou IK08,
- Autonomie allant jusqu'à 5 ans (pile lithium remplaçable),
- Afficheur 2 couleurs (noir et blanc + rouge en option)
- Détecteur PIR intégré.

En option

- Bouton en façade
- Fonction Pick-to-light avec LED,
- Process métier embarqué.



SPÉCIFICATIONS

COMMUNICATION

TRANSMISSION	LoRaWAN™ Classe A
FRÉQUENCE	EU868, 915US, AU915, AS923
MODES DE FONCTIONNEMENT	• Mode Privé et Mode Public • OTAA et ABP
PUISSANCE D'ÉMISSION	14dBm (EU) 20dBm max
COMPATIBILITÉ OPÉRATEUR(S)	Objenious, Orange et cœurs de réseau Actility, Orbiwise, TTN, Lorient ...
CLOVERNET	Broadcast, multicast, point-to-point

INTERFACE

DIMENSIONS	Écran seul : 2.66 pouces - 296 × 152 pixels Écran + bouton : 2.13 pouces - 250 × 122 pixels
COULEURS	Noir, Blanc, Rouge


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PILE	Lithium 3.6Ah remplaçable
MATÉRIAU	ABS PC V0 UL94
POIDS	110g
INDICE IP	IP54 ou IP66 (avec joint d'étanchéité)
INDICE IK	IK07 ou IK08 (avec joint d'étanchéité)
T° DE FONCTIONNEMENT	0°C à 70°C
T° DE STOCKAGE	-40°C à 80°C
HUMIDITÉ	< 95% sans condensation
CERTIFICATIONS	CE, EN 300-220



EXEMPLE DE DURÉE DE VIE

- 1 trame de vie par heure
- 1 rafraîchissement d'écran à chaque appui bouton
- Fonctionnement 24/24h

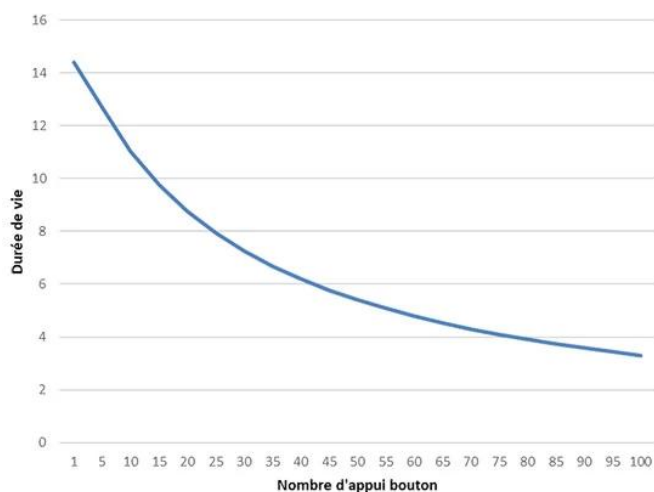

EXEMPLES D'AFFICHAGES

OF M533930 CAJUS
 00107367 9999 / 9
 Bdl0682-51-6-a/retaifwsethbl#2
20/09/82 Urg/AOG
 Départ Navette le 10/09

14h22

EI-0000016175

REF EI-0000016175
 EMP 500-00C1

04-206G

SCHÉMA(S)

