



Kit véhicules 4 caméras HD + écran couleur 7" - Recul et surveillance sans-fil / vision nocturne

Référence GC-V774152-W

- Caméras 1080P
- Écran sans fil couleur
- Vision nocturne automatique (18 Leds IR par caméra)
- Dimensions écran : 218(L) x 150(H) x 54(P) mm
- Dimensions caméra : 106(L) x 75(H) x 70,4(P) mm

SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE REcul SANS FIL 1080P

- 4 caméras haute résolution IP69K avec vision nocturne
- 1 écran couleur 7" sans fil à affichage multiple (division x4)
- Transmission jusqu'à 300m en zone dégagée
- DSP de qualité industrielle automobile (-40°C à + 85°C)
- Large tension de fonctionnement : DC 8 ~ 32V
- Installation facile et configuration automatique



Ce pack de surveillance sans fil 4 caméras + écran couleur HD est destiné à tous les types de véhicules : poids lourds, camions, engins de chantier, etc.

Il augmente considérablement la vision autour et derrière le véhicule, notamment grâce au format grand angle et à son écran capable d'afficher les 4 vues en même temps.



ISO 9001:2008



POLYVALENT ET ROBUSTE

Grâce à son étanchéité, sa résistance aux chocs (jusqu'à 5G) et son mode vision infrarouge,

En plus de ces performances vidéo, ce pack dispose d'une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres en champs libre.

Avec une transmission numérique à 2,4Ghz, ce pack vous offre une grande qualité d'image et un mode infrarouge automatique dès que la luminosité extérieure est faible.




CAMÉRAS DE SURVEILLANCE SANS FIL POUR VÉHICULES

Dotées d'une vision nocturne grâce à 18 Leds IR, les caméras HD sont conçues avec un boîtier en alliage d'aluminium permettant une meilleure dissipation de la chaleur.

Le filtre IR-CUT dont elles sont équipées corrige la couleur projetée pendant la journée et améliore la luminosité la nuit.

Certifiées IP69K, elles peuvent résister à la poussière, aux intempéries et aux lavages à haute pression.

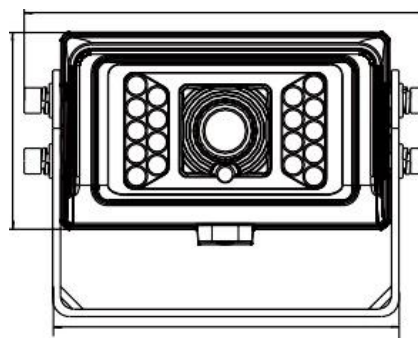


MONITEUR ERGONOMIQUE AVEC RÉGLAGES AVANCÉS

Fabriqué en matériau ABS durable, le moniteur sans fil HD utilise un écran IPS de 7 pouces rétro-éclairé, une haute résolution de 1024x600 pixels, un grand angle de vision et des couleurs vives.

Il est muni d'un pare-soleil amovible et grâce au traitement antireflets de la dalle, il assure une haute ergonomie permettant de visualiser confortablement l'image de vos caméras.

Son menu graphique permet de définir la mise en miroir de l'écran, la division d'image et les fonctions d'application de priorité de déclenchement.

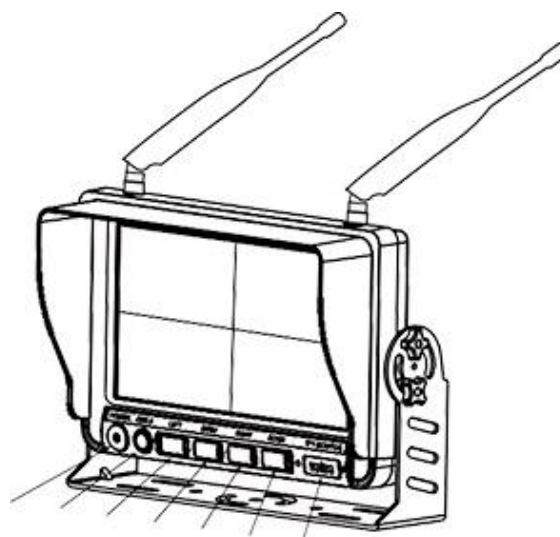

FACILE À CONFIGURER

Une fois le système installé, l'association entre les matériels est automatique, et même en cas de changement de caméra.



CARACTÉRISTIQUES ÉCRAN

ECRAN LCD COULEUR	Écran IPS de 7 pouces
RÉCEPTION SANS FIL	Récepteur sans fil 2.4G intégré
FRÉQUENCE DE TRAVAIL	2400 ~ 2483.5MHZ
SENSIBILITÉ DE RÉCEPTION	≤-86 dB
MODE IMAGE	Commutation d'écran unique 4 canaux + 2 split + 3 split + Quad
FRÉQUENCE DE TRAVAIL	2400 ~ 2483.5MHZ
CANAL À SAUT DE FRÉQUENCE AUTOMATIQUE	80
RÉSOLUTION	1024(H) X 600(V)dot
SYSTÈME DE COULEURS	PAL/NTSC (AUTO)
LUMINOSITÉ (CD / M2)	600
VIDAGE DE CHARGE	DC24+174V (Td350mS) 5impulsions
RÉSISTANCE CHOCS ET AUX VIBRATIONS	5G (conforme à la norme GB-T2423056-2006)
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C à +70°C
T° DE STOCKAGE	-30°C à +80°C
ALIMENTATION	DC8-32V
DIMENSIONS	218 x 150 x 54mm

CARACTÉRISTIQUES CAMÉRAS

CAPTEUR D'IMAGE	DSP couleur 1 / 2.9
TRANSMISSION SANS FIL	Transmetteur sans fil numérique 2.4G intégré
PUISSANCE D'ÉMISSION	18dBm
DISTANCE DE FONCTIONNEMENT	Zone dégagée ≤300m
RÉSOLUTION	1080P
PIXELS EFFECTIFS	1920(H) X 1080(V)
ANGLE	130°
DISTANCE INFRAROUGE	15 mètres
MATÉRIAU DE LA COQUE	Alliage d'aluminium
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ	IP69K
ALIMENTATION	DC8-32V



T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C à +60°C
T° DE STOCKAGE	-30°C à +70°C
NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS	5G (conforme à la norme GB-T2423056-2006)
DIMENSIONS	106 x 75 x 70,4 mm

ACCESSOIRES



SCHÉMA(S)

