



Modem cellulaire industriel 4G-LTE / 2G et LPWAN : Cat-M1 / NB-IoT | TRM250

Référence GC-TRM250

Modem cellulaire industriel avec connectivité 4G-LTE, LTE-M, NB-IoT, EGPRS.

- Alimentation Micro-USB
- 3x LEDs d'indication
- 1x emplacement mini-SIM
- 1x antenne SMA
- Boîtier robuste en aluminium

Le TRM250 est un modem cellulaire qui fournit les options de connectivité suivantes : **4G-LTE, LTE Cat-M1, NB-IoT** avec une **rétrocompatibilité 2G** (EGPRS).

Alimenté par port micro-USB, son boîtier en aluminium IP30 dispose d'un **connecteur pour antenne externe (SMA)** permettant une couverture optimale du signal.

Compact, robuste et peu gourmand en énergie, ce modem est d'une grande fiabilité et s'avère parfait pour fournir une connectivité Internet économique dans les applications de surveillance à distance.



LTE Cat M1 / Cat NB1 / EGPRS



Boîtier en aluminium robuste



Appareil accessible et configurable via USB



Faible consommation d'énergie



Ultra-compact



Antenne externe pour une meilleure couverture



SPÉCIFICATIONS

MOBILE LTE / LTE Cat M1 / NB-IoT / EGPRS

ALIMENTATION

CONNECTEUR Micro-USB

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 5V - alimenté (via micro-USB)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE 3,6 W maximum

INTERFACES PHYSIQUES

VOYANTS LUMINEUX (LEDS) 1 x LED d'alimentation
1 x LED réseau
1 x LED pour le LTE

SIM 1 emplacement pour carte SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V

ALIMENTATION 1 x Micro-USB

ANTENNE 1 x SMA pour le LTE

DIMENSIONS (MM) 74.5 x 25 x 64.5

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

MATÉRIAU DU BOÎTIER Aluminium

POIDS 130g

MONTAGE Rail DIN, surface plane

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

T° DE FONCTIONNEMENT -40° à 75°C

HUMIDITÉ 10% à 90% sans condensation

INDICE DE PROTECTION IP30

LOGICIEL TRM

LOGICIEL DE GESTION Gestionnaire de connexion Windows (pilote NDIS)

PILOTE USB Windows 7/8/8.1/10, Windows CE 5.0/6.0, Linux 2.6/3.x/4.1~4.14, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x

PILOTE RIL Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x







PILOTE NDIS Windows 7/8/8.1/10

PILOTE GOBINET Linux 2.6/3.x/4.1~4.14

PILOTE LINUX 3.x (3.4 et versions ultérieures)/4.1~4.14



SCHÉMA(S)

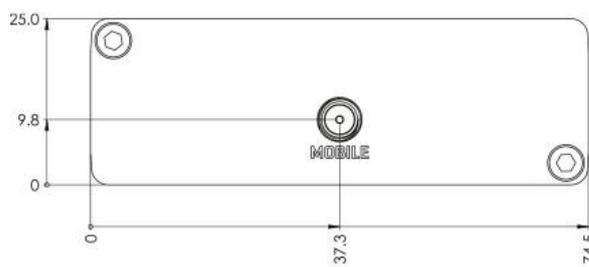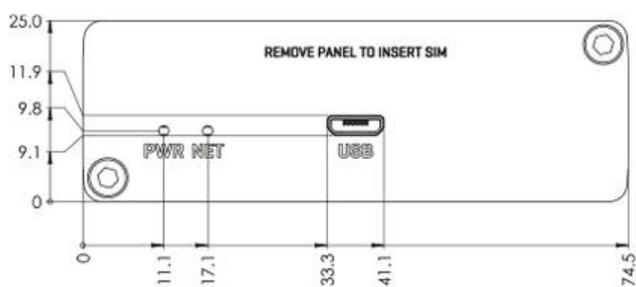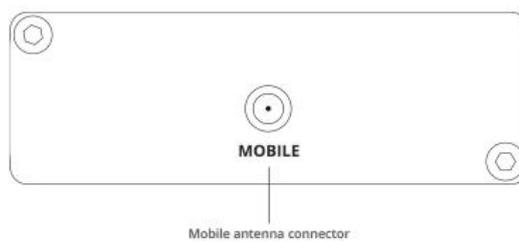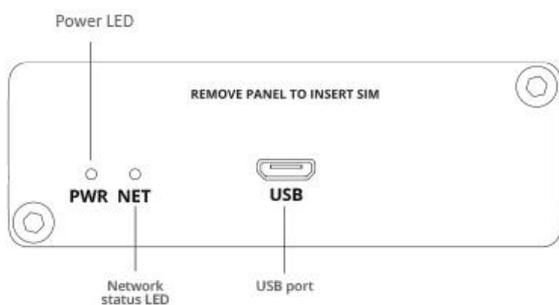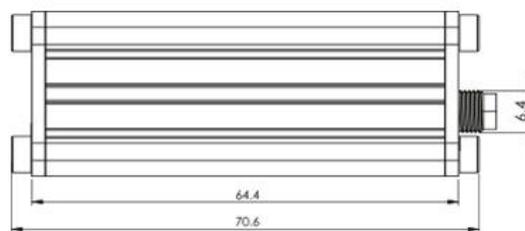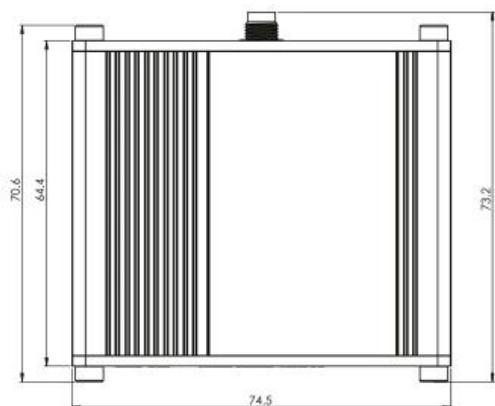



CONTENU DU PACK



TRM250



1x Antenne mobile (SMA-Mâle)



Câble Micro-USB (0.8m)



1x Clé Allen