



Routeur 4G-LTE Cat4 Dual SIM / WiFi / 4×Ethernet, PoE passif | RUT951

Référence GC-RUT951

Au-delà du WiFi, Ethernet et du PoE, le routeur Teltonika RUT951 dispose du basculement WAN automatique.

- 4G-LTE Cat 4, 3G, 2G, WiFi, Ethernet
- PoE passif
- 2 entrées/sorties digitales
- Basculement WAN
- 2 emplacements mini SIM
- 2x SMA / 2x RP-SMA

Le RUT951 est un **routeur industriel 4G-LTE/WiFi haute performance** conçu pour fournir une source Internet fiable et un débit sans discontinuité.

Il offre **une double connectivité cellulaire** (dual SIM) avec **une connectivité WiFi** sur la bande 2,4 GHz (norme IEEE 802.11b/g/n), **quatre ports Ethernet** (1× WAN/LAN, 3× LAN), **un port PoE passif** et des **entrée/sortie numérique**.

Son modem LTE offre jusqu'à **150 Mbps en liaison descendante**.

La **commutation WAN automatique** assure la continuité du réseau et élimine les temps d'arrêt.

Fier successeur du modèle 950, le RUT951 est équipé de toutes les meilleures fonctionnalités de son prédécesseur et dispose notamment d'un processeur plus rapide, le Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz.

Compatible avec le système de gestion à distance **RMS**, il est possible de surveiller, piloter, configurer et mettre à jour le routeur à distance ; ce qui le rend idéal pour tous projets professionnels nécessitant une **continuité de réseau sans faille**, une **robustesse éprouvée** et un fonctionnement sur une large plage de températures.

Alimenté par RutOS, le routeur double-sim RUT951 offre de très nombreuses options de personnalisation pour les applications professionnelles, des fonctionnalités d'automatisation et un très haut niveau de sécurité.



SPÉCIFICATIONS

MOBILE

MODULE MOBILE	4G (LTE) – Cat 4 jusqu'à 150 Mbps, 3G – Jusqu'à 42 Mbps, 2G – Jusqu'à 236,8 kbps
COMMUTEUR SIM	2 cartes SIM, boîtiers à commutation automatique : signal faible, limite de données, limite de SMS, itinérance, pas de réseau, réseau refusé, échec de la connexion de données, protection contre l'inactivité de la carte SIM
STATUT	Force du signal (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, Octets envoyés/reçus, bande connectée, IMSI, ICCID
SMS	Statut SMS, configuration SMS, envoi/lecture de SMS via HTTP POST/GET, EMAIL vers SMS, SMS vers EMAIL, SMS vers HTTP, SMS vers SMS, SMS programmé, réponse automatique SMS, SMPP
USSD	Prend en charge l'envoi et la lecture de messages de données de service supplémentaires non structurés
FILTRAGE D'APPELS	Liste noire/blanche des opérateurs
NRP MULTIPLES	Possibilité d'utiliser différents PDN pour plusieurs accès et services réseau
GESTION DE BANDE	Verrouillage de la bande, affichage de l'état de la bande utilisée
APN	APN automatique
PONT	Connexion directe (pont) entre le FAI mobile et l'appareil sur le réseau local
RELAIS	Le routeur attribue son adresse IP WAN mobile à un autre appareil sur le réseau local
SANS FIL	
MODE SANS FIL	IEEE 802.11b/g/n, point d'accès (AP), station (STA)



SÉCURITÉ WIFI

WPA2-Entreprise - PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK ; AES-CCMP, TKIP, modes de chiffrement automatique, séparation des clients

SSID/ESSID

Mode furtif SSID et contrôle d'accès basé sur l'adresse MAC

UTILISATEURS WIFI

jusqu'à 100 connexions simultanées

POINT D'ACCÈS SANS FIL

Portail captif (Hotspot), serveur Radius interne/externe, page de destination personnalisable intégrée

ETHERNET

WAN

1× port WAN (peut être configuré sur LAN) 10/100 Mbps, conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, prend en charge auto MDI/MDIX

LAN

3× ports LAN, 10/100 Mbps, conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, prend en charge auto MDI/MDIX

RÉSEAU

ROUTAGE

Routage statique, Routage dynamique (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2)

PROTOCOLES RÉSEAU

TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT, Wake On Lan (WOL)

PRISE EN CHARGE DU PASSTHROUGH VOIP

Assistants NAT des protocoles H.323 et SIP-alg, permettant un routage correct des paquets VoIP

SURVEILLANCE DE LA CONNEXION

Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP et ICMP pour l'inspection des liens

PARE-FEU

Redirection de port, règles de trafic, règles personnalisées

DHCP

Allocation IP statique et dynamique, Relais DHCP, Relayd

QOS / GESTION INTELLIGENTE DES FILES D'ATTENTE (SQM)

File d'attente prioritaire du trafic par source/destination, service, protocole ou port, WMM, 802.11e

DDNS

Pris en charge > 25 fournisseurs de services, d'autres peuvent être configurés manuellement

SAUVEGARDE RÉSEAU

Options VRRP, Mobile, Wired et WiFi WAN, chacune pouvant être utilisée comme sauvegarde, à l'aide du basculement automatique

ÉQUILIBRAGE DE CHARGE

Équilibrez votre trafic Internet sur plusieurs connexions WAN

SSHFS (FACULTATIF)

Possibilité de monter un système de fichiers distant via le protocole SSH (non disponible dans le FW standard)

SÉCURITÉ

AUTHENTIFICATION

Clé pré-partagée, certificats numériques, certificats X.509

PARE-FEU

Les règles de pare-feu préconfigurées peuvent être activées via l'interface utilisateur Web, une configuration de pare-feu illimitée via la CLI ; DMZ ; NAT ; NAT-T

PRÉVENTION DES ATTAQUES

Prévention DDOS (protection contre les inondations SYN, prévention des attaques SSH, prévention des attaques HTTP/HTTPS), prévention des analyses de ports (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, indicateurs NULL, attaques par analyse FIN)



VLAN	Séparation des VLAN basée sur les ports et les balises
CONTRÔLE DES QUOTAS MOBILES	Configuration des limites de données personnalisées pour les deux cartes SIM
FILTRE WEB	Liste noire pour bloquer les sites Web indésirables, liste blanche pour spécifier uniquement les sites autorisés
CONTRÔLE D'ACCÈS	Contrôle d'accès flexible des paquets TCP, UDP, ICMP, filtre d'adresse MAC
VPN	
OPENVPN	Plusieurs clients et serveurs peuvent être exécutés simultanément, 12 méthodes de cryptage
CRYPTAGE OPENVPN	DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC
IPSEC	IKEv1, IKEv2, prend en charge jusqu'à 4 tunnels VPN IPsec (instances), avec 5 méthodes de cryptage (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256)
GRE	tunnel GRE
PPTP, L2TP	Les services client/serveur peuvent fonctionner simultanément
STUNNEL	Proxy conçu pour ajouter la fonctionnalité de cryptage TLS aux clients et serveurs existants sans aucune modification du code des programmes
DMVPN	Méthode de création de VPN IPsec évolutifs
SSTP	Prise en charge des instances clientes SSTP
ZEROTIER	VPN de ZeroTier
WIREGUARD	Prise en charge du client et du serveur VPN WireGuard
ESCLAVE MODBUS TCP	
PLAGE D'IDENTIFIANTS	Répondre à un ID dans la plage [1;255] ou à n'importe quel
AUTORISER L'ACCÈS À DISTANCE	Autoriser l'accès via le WAN
REGISTRES PERSONNALISÉS	Demandes de bloc de registre personnalisé MODBUS TCP, qui lisent/écrivent dans un fichier à l'intérieur du routeur, et peuvent être utilisées pour étendre la fonctionnalité d'esclave TCP MODBUS
MAÎTRE MODBUS TCP	
FONCTIONS PRISES EN CHARGE	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16
FORMATS DE DONNÉES PRIS EN CHARGE	8 bits : INT, UINT ; 16 bits : INT, UINT (MSB ou LSB en premier) ; 32 bits : float, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADCB)
DONNÉES MODBUS AU SERVEUR	
PROTOCOLE(S)	HTTP(S), MQTT, Azure MQTT
PASSERELLE MQTT	
PASSERELLE MQTT	Permet d'envoyer des commandes et de recevoir des données du maître MODBUS via le courtier MQTT



DNP3

MODES PRIS EN CHARGE	Maître TCP, poste extérieur DNP3
----------------------	----------------------------------

SUIVI & GESTION

INTERFACE UTILISATEUR WEB	HTTP/HTTPS, état, configuration, mise à jour du micrologiciel, CLI, dépannage, journal des événements, journal système, journal du noyau
FOTA	Mise à jour du firmware depuis le serveur, notification automatique
SSH	SSH (v1, v2)
SMS	Statut SMS, configuration SMS, envoi/lecture de SMS via HTTP POST/GET
APPEL	Redémarrage, état, WiFi activé/désactivé, données mobiles activées/désactivées, sortie activée/désactivée, répondre/raccrocher avec une minuterie
TR-069	OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem
MQTT	Courtier MQTT, éditeur MQTT
SNMP	SNMP (v1, v2, v3), trap SNMP
JSON-RPC	API de gestion sur HTTP/HTTPS
MODBUS	État/contrôle MODBUS TCP
RMS	Système de gestion à distance (RMS) de Teltonika

PLATEFORMES IOT

CLOUD OF THINGS	Permet de surveiller : les données de l'appareil, les données mobiles, les informations sur le réseau, la disponibilité
THINGSWORX	Permet de surveiller : le type de WAN, le nom de l'opérateur mobile IP WAN, la force du signal mobile, le type de réseau mobile
CUMULOCITÉ	Permet de surveiller : le modèle de l'appareil, la révision et le numéro de série, l'ID de la cellule mobile, l'ICCID, l'IMEI, le type de connexion, l'opérateur, la force du signal, le type de WAN et l'IP
AZURE IOT HUB	Peut envoyer l'adresse IP de l'appareil, nombre d'octets envoyés/reçus/état de connexion 3G, état de la liaison réseau, IMEI, ICCID, modèle, fabricant, série, révision, IMSI, état Sim, état PIN, signal GSM, WCDMA RSCP WCDMA EC/IO, LTE RSRP, LTE SINR, LTE RSRQ, CELL ID, Operator, Operator number, Connection type, Temperature, PIN count to Azure IoT Hub server

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

CPU	Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz
RAM	128 Mo, DDR2
STOCKAGE FLASH	16 Mo, Flash SPI

FIRMWARE / CONFIGURATION



INTERFACE UTILISATEUR WEB	Mise à jour du micrologiciel à partir du fichier, vérifier le micrologiciel sur le serveur, les profils de configuration, la sauvegarde de la configuration, le point de restauration
---------------------------	---

FOTA	Permet de : mettre à jour le micrologiciel et la configuration à partir du serveur
------	--

RMS	Permet de : mettre à jour le micrologiciel et la configuration pour plusieurs appareils
-----	---

KEEP SETTINGS	Permet de mettre à jour le micrologiciel sans perdre la configuration actuelle
---------------	--

PERSONNALISATION DU FIRMWARE

SYSTÈME OPÉRATEUR	RutOS (OS Linux basé sur OpenWrt)
-------------------	-----------------------------------

LANGUES PRISES EN CHARGE	Shell Busybox, Lua, C, C++
--------------------------	----------------------------

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT	Package SDK avec environnement de construction fourni
-------------------------	---

SUIVI DE L'EMPLACEMENT

GNSS	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS
------	---------------------------------------

COORDONNÉES	Coordonnées GNSS via WebUI, SMS, TAVL, RMS
-------------	--

NMEA	NMEA 0183
------	-----------

NTRIP	Protocole NTRIP (Transport en réseau de RTCM via Internet Protocol)
-------	---

LOGICIEL SERVEUR	Logiciel serveur pris en charge TAVL, RMS
------------------	---

GÉOLOCALISATION	Plusieurs zones de clôture géographique configurables
-----------------	---

EN SÉRIE

RS232	Connecteur DB9, full RS232 (avec RTS, CTS)
-------	--

RS-485	RS-485 Full Duplex (4 fils) et Half Duplex (2 fils). 300-115200 débit en bauds
--------	--

FONCTIONS SÉRIE	Console, série sur IP, modem, passerelle MODBUS, client NTRIP
-----------------	---

ENTRÉE(S) / SORTIE(S)

ENTRÉE(S)	1× entrée numérique (0 - 3 V), 1× entrée numérique isolée galvaniquement (0 - 30 V), 1× entrée analogique (0 - 24 V), 1× entrée numérique non isolée (sur connecteur d'alimentation 4 broches)
-----------	--

SORTIE(S)	1× sortie numérique à collecteur ouvert (30 V, 250 mA), 1× sortie relais SPST (40 V, 4 A), 1× sortie numérique à collecteur ouvert (30 V, 300 mA, sur connecteur d'alimentation 4 broches)
-----------	--

ÉVÉNEMENTS	SMS, E-MAIL, RMS
------------	------------------

USB

DÉBIT DE DONNÉES	USB 2.0
------------------	---------

APPLICATIONS	Partage Samba, USB vers série
--------------	-------------------------------

PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES	Possibilité de connecter un disque dur externe, une clé USB, un modem supplémentaire, une imprimante
------------------------	--



FORMATS DE STOCKAGE	FAT, FAT32, NTFS
---------------------	------------------

CARTE SD

GRANDEUR PHYSIQUE	Micro SD
-------------------	----------

APPLICATIONS	Partage de samba
--------------	------------------

CAPACITÉ	Jusqu'à 32 Go
----------	---------------

ALIMENTATIONS

CONNECTEUR	Prise de courant CC industrielle à 4 broches
------------	--

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	9 – 30 VDC protection contre l'inversion de polarité ; protection contre les surtensions >31 VDC 10us max
---------------------------	---

POE (PASSIF)	PoE passif sur paires de rechange. Possibilité de mise sous tension via le port LAN, non compatible avec les normes IEEE802.3af, 802.3at et 802.3bt
--------------	---

CONSUMMATION D'ÉNERGIE	< 2 W au repos, < 7 W Max
------------------------	---------------------------

INTERFACES PHYSIQUES

ETHERNET	4 ports RJ45, 10/100 Mbit/s
----------	-----------------------------

E/S	1× entrée numérique, 1× sortie numérique sur connecteur d'alimentation à 4 broches
-----	--

VOYANT(S)	1× LED d'état de connexion bicolore, 5× LED d'intensité de connexion, 4× LED d'état LAN, 1× LED d'alimentation
-----------	--

SIM	2× emplacements SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, supports SIM externes, eSIM (en option)
-----	--

ANTENNES	2× SMA pour LTE, 2× RP-SMA pour les connecteurs d'antenne WiFi
----------	--

RÉINITIALISATION	Bouton de redémarrage/réinitialisation par défaut de l'utilisateur/réinitialisation d'usine
------------------	---

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

MATÉRIAU DU BOÎTIER	Boîtier en aluminium, panneaux en plastique
---------------------	---

DIMENSIONS (L X H X P)	110 × 50 × 100 mm
------------------------	-------------------

POIDS	287 grammes
-------	-------------

OPTIONS DE MONTAGE	Rail DIN (peut être monté sur deux côtés), placement sur une surface plane
--------------------	--

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

T° DE FONCTIONNEMENT	-40 °C à 75 °C
----------------------	----------------

HUMIDITÉ D'EXPLOITATION	10 % à 90 % sans condensation
-------------------------	-------------------------------

INDICE DE PROTECTION	IP30
----------------------	------

HOMOLOGATIONS RÉGLEMENTAIRES

RÉGLEMENTAIRE	CE/ROUGE, UKCA, CB
---------------	--------------------



OPÉRATEUR AT&T, Verizon

IMMUNITÉ EMI

NORMES EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, Projet final EN 301 489-52 V1.2.0, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000- 3-3:2013+A1:2019, EN CEI 61000-3-2:2019

ESD EN61000-4-2:2009

EFT EN 61000-4-4:2012

IMMUNITÉ AUX SURTENSIONS (AC POWER LINE) EN 61000-4-5:2014+A1:2017

CS EN 61000-4-6:2009

DIP EN 61000-4-11:2004

RF

NORMES EN 300 328 V2.2.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1


SÉCURITÉ

NORMES EN IEC 62311:2020 IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

SYSTÈME DE GESTION À DISTANCE







Le **système RMS** permet la surveillance, la localisation, la gestion et la configuration à distance de vos modems/routeurs Teltonika de manière totalement sécurisée.

1 licence = 1 mois d'accès/gestion pour 1 appareil.





SCHÉMA(S)

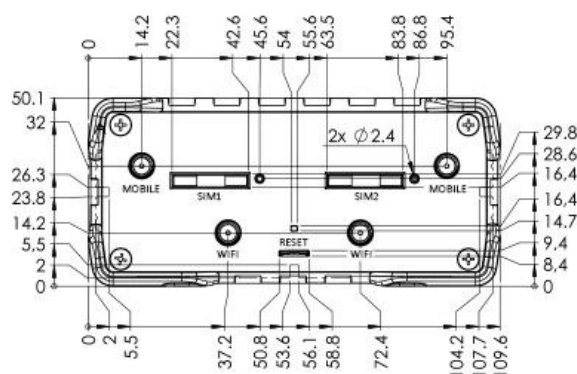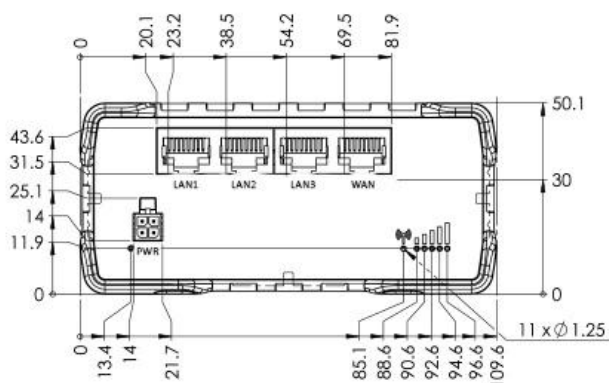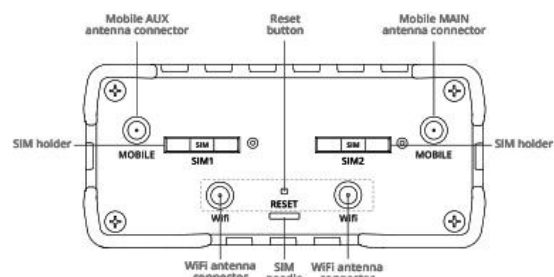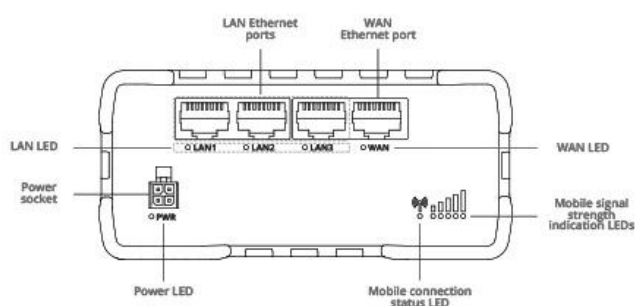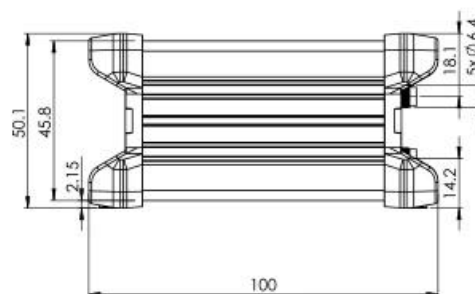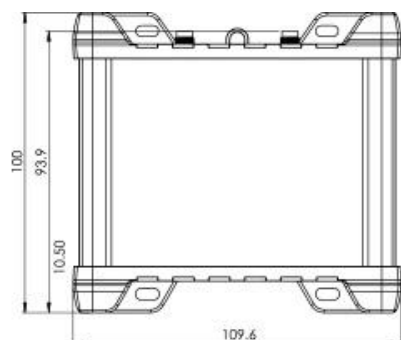



CONTENU DU PACK



RUT951



PSU 9W



2× antennes LTE SMA mâle



2× antennes WiFi RP-SMA mâle



Kit adaptateur SIM



Câble ethernet (1,5m)