Switch 5 ports Ethernet Gigabit / PoE+ | TSW110

Référence GC-TSW110

Switch non géré de couche 2.

- 5 ports Ethernet Gigabit
- 1 PoE passif
- Plug-n-Play
- 1 connecteur DC à 4 broches
- Boîtier en aluminium durci.

Le TSW110 contient **cinq ports Ethernet 10/100/1000 Mbps** pour une solution économique à large bande passante. Il dispose en outre d'une alimentation et possibilité de **mise sous tension via le premier port LAN**.

Le switch TSW110 offre une large gamme de tensions d'alimentation prises en charge (9-30 V).

Idéal pour les applications professionnelles à large bande passante afin de fournir une connexion fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ETHERNET	
LAN	5 x ports LAN, 10/100/1000 Mbps, conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, Prend en charge le croisement automatique MDI/MDIX
SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCES	
BANDE PASSANTE (NON BLOQUANTE)	10 Gbit/s
TAMPON DE PAQUETS	128 Ko
TAILLE DE LA TABLE D'ADRESSES MAC	2K entrées
CONNECTEUR	Prise de courant CC industrielle à 4 broches
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	9 - 30 VDC, protection contre l'inversion de polarité, protection contre les surtensions/transitoires
POE (PASSIF)	PoE passif. Possibilité de mise sous tension via le port LAN, non compatible avec les normes IEEE802.3af, 802.3at et 802.3bt
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (AU REPOS/MAX)	< 0,4 W/ < 1,8 W
INTERFACES PHYSIQUES (PORTS, LEDS)	
ETHERNET	5 ports RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
VOYANT(S)	1 x LED d'alimentation, 10 x LED d'état LAN
PUISSANCE	1 connecteur CC à 4 broches
SOL	1 x vis de mise à la terre
SPÉCIFICATION PHYSIQUE	
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Boîtier entièrement en aluminium
DIMENSIONS (L X H X P)	100x30x85mm
POIDS	227 grammes
OPTIONS DE MONTAGE	Rail DIN ou montage mural (kit supplémentaire nécessaire), placement sur une surface plane
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION	
T° DE FONCTIONNEMENT	-40 C à 75 C
HUMIDITÉ D'EXPLOITATION	10 % à 90 % sans condensation

SCHÉMAS

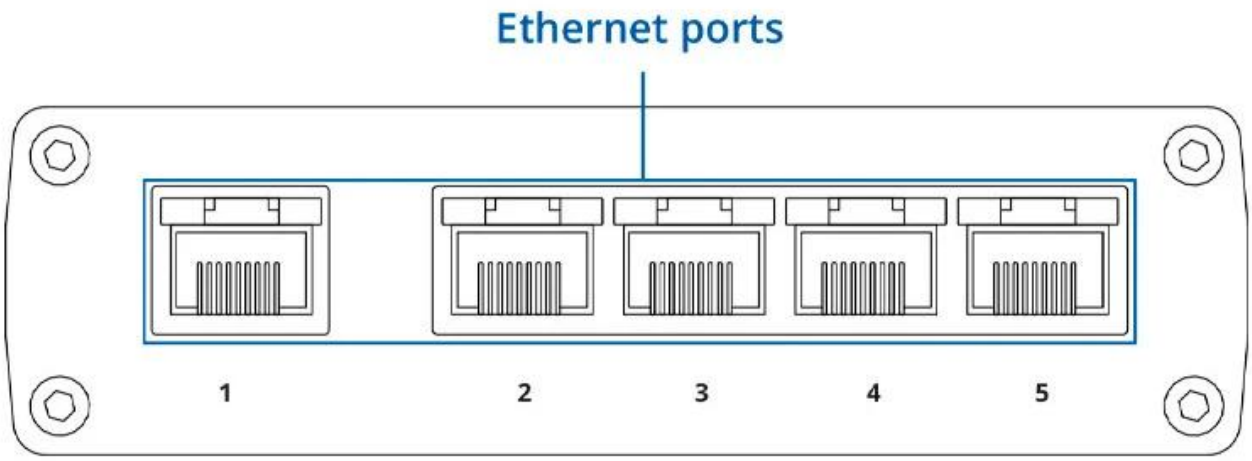
Ethernet ports
1
2
3
4
5

Power socket
PWR
Power LED
Grounding screw

CONTENU DU PACK

TSW110

PSU 9W