Tablette Android 10,1" PoE / VESA 75 / RGB LED Bar | Épaisseur 30mm

Référence GC-APC101L13

- Écran IPS capacitif / 1280x800 px
- Deux processeurs : Dual Core + Quad Core
- 2 Go RAM / 16 Go Flash / Carte SD (option)
- Connexions : Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / NFC (en option)
- Port Série USB/RS-232
- Alimentation PoE
- Caméra frontale 2.0MP
- Éclairage LED RGB

La GC-APC101L13 est une **tablette Android industrielle 10.1 pouces** disposant d'une connectivité **WiFi, Bluetooth, Ethernet, PoE (NFC en option)**. Son écran tactile **IPS capacitif 10 points** affiche une résolution de **1280x800px**.

Embarquant deux processeurs : un Rockchip RK3399 Dual-core Cortex-A72 à 2,1 GHz et un Cortex-A53 quad-core à 1,5 GHz, elle possède également **2Go de RAM et 16Go de mémoire flash** et un emplacement pour carte SD. Son **système en VESA** lui permet un montage mural.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AFFICHAGE	Panneau LCD	IPS / 10,1 pouces / 1280x800 pixels
	Ratio	16:10
	Rapport de contraste	800:1
	Angle de vision	Horizontal 170° / Vertical 170°
	Écran tactile	Capacitif 10 points
SYSTÈME	Système d'exploitation	Versions Android disponibles : 7.1 ou 9.0
	Processeur	• Rockchip RK3399 Dual-core Cortex-A72 à 2,1 GHz • Cortex-A53 quad-core à 1,5 GHz
	Stockage	2 Go de RAM 16 Go de mémoire Flash
CONNECTIVITÉS	Bluetooth	Bluetooth 4.0
	WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
	Ethernet	100/1000 Mbps
	Alimentation	IEEE 802.3at PoE+ / 4 niv. de puissance / 25.5W
	NFC (en option)	*ISO14443A/14443B/15693, MIFARE, FeliCa*
INTERFACES D'E/S	Haut-parleur	2x 1,5 W
	Microphone	Oui
	Emplacement Carte SD	Oui (jusqu'à 128 GO)
	USB	1x Micro-USB 2.0 OTG / 1x USB 3.0
	Série	1x USB (RS-232)
	RJ45	1x RJ45 avec PoE
	Sortie audio	1x prise écouteur 3,5 mm
	Entrée d'alimentation	1x prise DC-in

AUTRES	Caméra	Caméra frontale 2.0MP
	Barre LED RGB	x2 (droite / gauche)
	Bouton	On/Off
	Alimentation	Entrée 12V/1.5A
PHYSIQUE	Dimensions	273,7 x 189,7 x 30,2 mm
	Poids	720g
	Montage	VESA 75x75
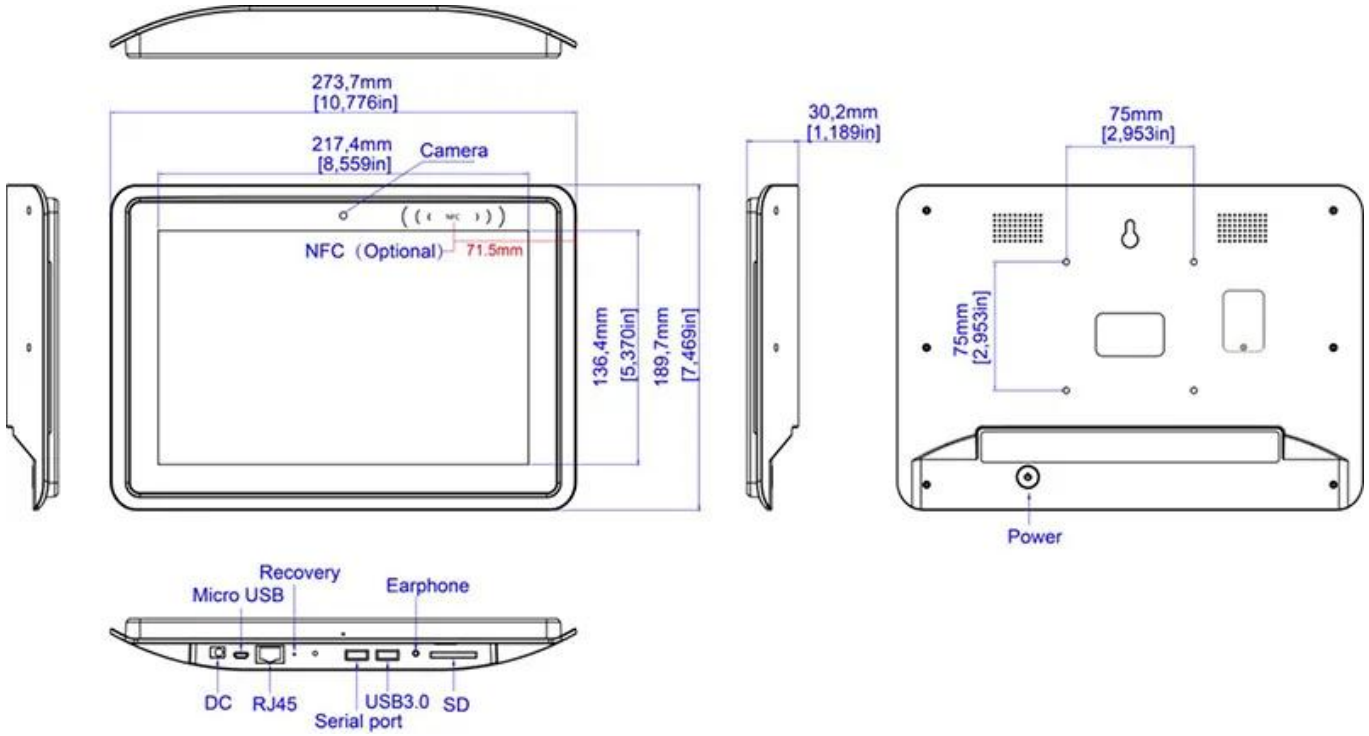
SCHÉMA(S)