



## Multicapteur ultrafin LoRaWAN : détection ouverture/fermeture + température | Strips + Guard

Référence GC-SENSA004

- Détecteur d'ouverture et fermetures
- Capteur de température
- Capteur à contact magnétique
- Petit, discret et ultra fin (3mm)
- Autonomie de 10 ans, aucun entretien nécessaire
- Support adhésif pour un montage rapide et facile
- Compatible avec le +Switch

Le multi capteur LoRaWAN™ +Guard mesure la température. Il dispose également d'un capteur magnétique capable de détecter l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres et tiroirs. Il peut émettre en LoRaWAN™ jusqu'à 10km.

Ce capteur IoT ultra compact mesure 3mm d'épaisseur. Son design discret et ultra compact ainsi que son montage rapide en adhésif en font un capteur de choix pour le Flex Office/Smart Building.

Ce capteur possède une autonomie de 10 ans sans aucun entretien nécessaire.

### FONCTIONNALITÉS

- Mémoire du capteur,
- Rapports basés sur le temps,
- Rapports basés sur les écarts,
- Alarmes,
- Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure,
- Prend en charge +Switch (cf. bas de page).



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Détecteur d'ouverture et fermetures (porte, fenêtre...)
- Capteur de température
- Capteur à contact magnétique (avec aimant)
- Émet en LoRaWAN™ jusqu'à 10 km
- Indicateur lumineux
- Petit, discret et ultra fin (3mm)
- Autonomie de 10 ans, aucun entretien nécessaire
- Support adhésif pour un montage rapide et facile






## SPÉCIFICATIONS

LORAWAN™	v1.0.3
CLASSE	A
FRÉQUENCES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europe (863-870 MHz)</li> <li>• Amérique du Nord (902 - 928 MHz)</li> </ul>
DBM	Jusqu'à + 14 dBm de puissance de sortie Sensibilité : Rx -137 dBm
PLAGE DE MESURES DE LA T°	Température : +/- 2°C
PLAGE DU CAPTEUR MAGNÉTIQUE	Environ 10mm
ÉMISSION DU CAPTEUR (LORAWAN™)	Portée jusqu'à 10 km
T° DE FONCTIONNEMENT	-30°C à +60°C
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE	Jusqu'à 10 ans
TYPE DE BATTERIE	Batterie intégrée (LiMn02)
DIMENSIONS (MM)	Capteur : 195 × 15 × 3 Aimant : 30 × 11 × 1 Plaque de montage : 195 × 15 × 3
FIXATION	Adhésif

## SCHÉMAS

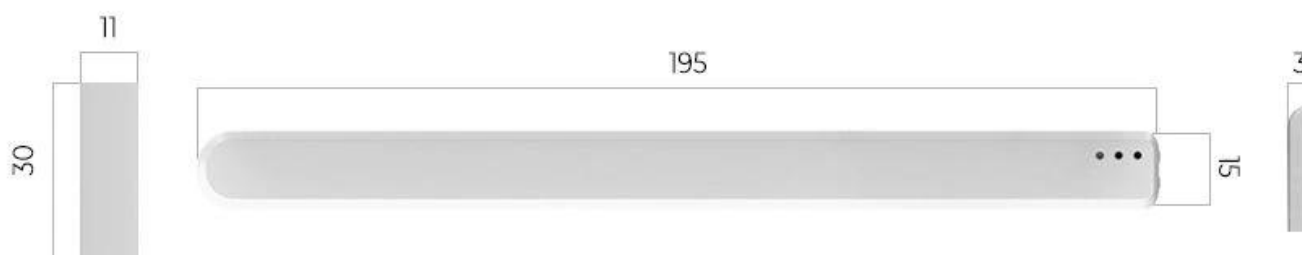

ACCESSOIRE COMPATIBLE : **COMMUTATEUR +SWITCH**