



Antenne 169MHz ERMES ISM à visser omnidirectionnelle

Référence GC-35-4-AW


Gain	NC
Type de connecteur	SMA (M)
Dimensions (mm)	363 +/- 10
T° de fonctionnement	-20°C à + 60°C


CARACTÉRISTIQUES

FRÉQUENCES	169 MHz
IMPÉDANCE	50 Ohms
POLARISATION	Verticale
VSWR	2.0:1
TYPE D'ANTENNE	Antenne extérieure
MONTAGE	à visser sur connecteur
CONNECTEUR	SMA mâle
DIMENSIONS	363 mm +/- 10
COULEUR	Noir
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à + 60 °C
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-30 °C à + 70 °C



MESURES

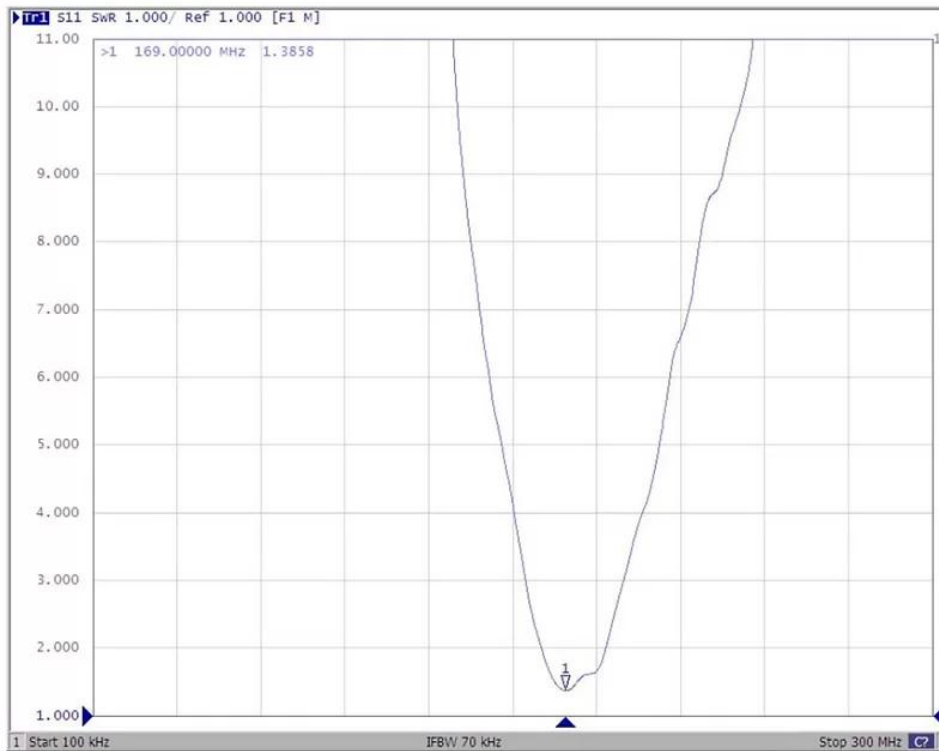

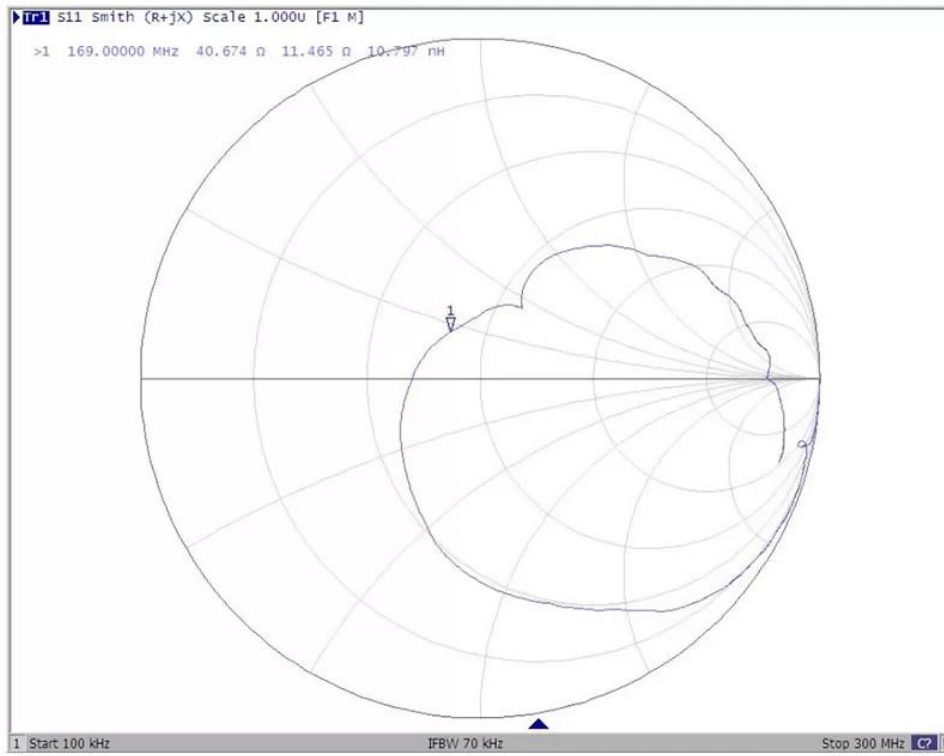

SCHÉMA(S)

