Tablette Android 11,6" Full HD - PoE / HDMI / VESA 75 | Épaisseur 30mm

Référence GC-APC116F72

- Écran capacitif | 1920x1080 px
- Processeur : Quad Core
- 2 Go RAM / 16 Go Flash / Carte SD en option
- Connexions : Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet
- Port Série USB/RS-232/HDMI
- Alimentation PoE
- Caméra frontale 2MP
- Système de sécurité Kensington Lock

La GC-APC116F72 est une **tablette Android industrielle 11.6 pouces** disposant d'une connectivité **WiFi, Bluetooth, Ethernet, PoE**. Son écran tactile **IPS capacitif 10 points** affiche une résolution de **1920x1080px**.

Embarquant un processeur Rockchip RK3288 Cortex-A17 quad-core à 1,8 GHz, elle possède également **2Go de RAM et 16Go de mémoire flash** et un emplacement pour carte SD. Son **système en VESA** lui permet un montage mural.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AFFICHAGE	Panneau LCD Ratio Rapport de contraste Angle de vision Écran tactile	11.6 pouces / 1920x1080 pixels 16:9 1000:1 Horizontal 178° / Vertical 178° Capacitif 10 points
SYSTÈME	Système d'exploitation	Android 8.1
	Processeur	Rockchip RK3288 Cortex-A17 quad-core à 1,8 GHz
	Stockage	2 Go de RAM 16 Go de mémoire Flash
CONNECTIVITÉS	Bluetooth WLAN Ethernet Alimentation	Bluetooth 4.0 IEEE 802.11 b/g/n 100/1000 Mbps IEEE 802.3at PoE+ / 4 niv. de puissance / 25.5W
INTERFACES D'E/S	Haut-parleur Emplacement Carte SD USB Série HDMI RJ45 Sortie audio Entrée d'alimentation	2x 1.5W Oui (jusqu'à 128 GO) 1x Micro-USB 2.0 OTG / 2x USB 2.0 1x USB (RS-232) 1x Port HDMI 1x RJ45 avec PoE 1x prise écouteur 3,5 mm 1x prise DC-in

AUTRES	Caméra	Caméra frontale 2MP
	Sécurité	Système de verrouillage Kensington Lock
	Bouton	On/Off / Menu / Gestion du volume
	Alimentation	Entrée 12V/1.5A
PHYSIQUE	Dimensions	289.1 x 186.8 x 30.5 mm
	Poids	-
	Montage	VESA 75x75
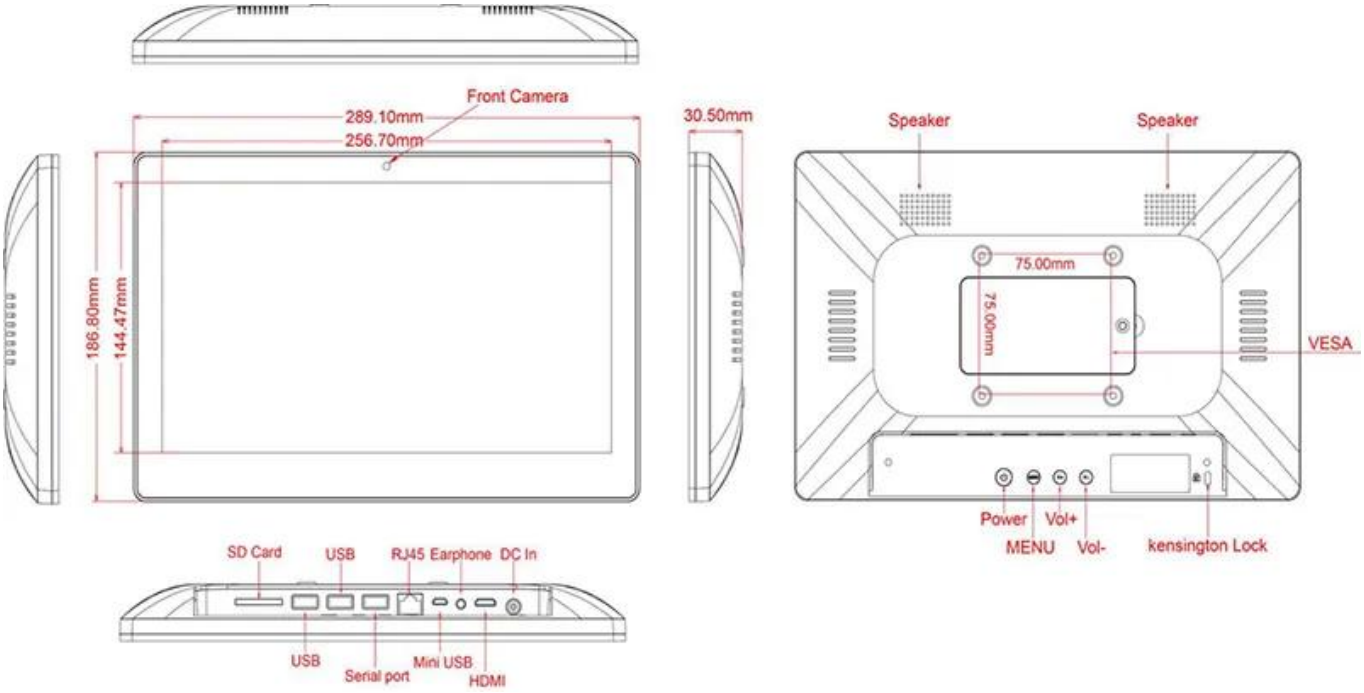
SCHÉMA(S)